

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КИРОВСИГНАЛПРОЕКТ»**

УТВЕРЖДЕН:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
улично-дорожной сети пгт.Опарино**

Владелец дороги: администрация Опаринского муниципального округа  
Согласующие организации: ОГИБДД МО МВД России «Мурашинский»,  
администрация Опаринского муниципального округа

**Том 1  
Количество томов: 1**

«РАЗРАБОТАНО»

Директор  
ООО «Кировсигналпроект»

\_\_\_\_\_  
МП А.А. Кислухин

КИРОВ 2022

**Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций**

<b>п/п</b>	<b>Наименование организации Должность, Ф.И.О</b>	<b>Результат рассмотрения, Подпись, дата</b>

Приложение №1  
к муниципальному контракту  
№ от

**Техническое задание**

Проекты организации дорожного движения по автомобильным дорогам пгт. Опарино, автомобильной дороге Опарино - Нижняя Паломица (участок 20км - Молома – Холоватка), автомобильной дороге Маромица – Заря - Альмеж разрабатываются с целью оптимизации организации дорожного движения, повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, введения скоростного режима согласно характеристики и категории дороги, устранения недостатков, связанных с неудовлетворительным состоянием и применением существующих на данной дороге технических средств организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения должен содержать:

- титульный лист;
- содержание;
- лист согласований и заключений согласующих организаций;
- введение и пояснительную записку с описанием мероприятий по организации дорожного движения;
- графические материалы в виде схем расстановки технических средств организации дорожного движения с нанесением контура плана дороги, графика продольных уклонов, кривых в плане с указанием радиуса;
- эскизы знаков индивидуального проектирования (при их наличии);
- адресные ведомости.

ПОДД должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации в сфере организации дорожного движения требованиям.

Перед началом работ подрядчик самостоятельно запрашивает в территориальной службе ГИБДД предложения по совершенствованию организации дорожного движения и информацию о наличии мест концентрации ДТП, делает необходимые замеры и обследование дорог.

При проектировании схем расстановки технических средств организации дорожного движения разрабатывается один вариант без проведения расчета объемов строительно-монтажных работ. Схемы выполняются в виде спрямленного плана без использования геоподосновы в рекомендуемом линейном масштабе 1 : 3000. Масштаб автодороги по ширине принять любой, удобный для работы и восприятия схем.

При подготовке документации особое внимание уделить участкам, проходящим вдоль детских учреждений и имеющим высокую аварийность.

Проект организации дорожного движения должен представлять собой книгу в переплете формата А4 и электронный вид документа.

Глава Опаринского  
муниципального округа



А.Д. Макаров

## СОДЕРЖАНИЕ

Лист согласований и заключений согласующих органов	1
Задание на проектирование ПОДД	2
Введение	3
Пояснительная записка	7
Дислокация ТСОДД улично-дорожной сети пгт.Опарино	12
Ведомость размещения дорожных знаков	67
Ведомость размещения искусственного освещения	101
Ведомость размещения тротуаров	155
Ведомость горизонтальной дорожной разметки	204
Ведомость пешеходных ограждений	206
Ведомость остановок общественного транспорта	207
Эскизы знаков индивидуального проектирования	208

## Введение

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на территории Опаринского городского поселения Опаринского муниципального округа Кировской области разработан инженерами ООО «Кировсигналпроект» в соответствии с заключенным с администрацией Опаринским городским поселением договором.

Требования к составу и содержанию выполненных работ соответствуют Техническому заданию, а также полученным пояснениям и предложениям от представителей заказчика.

Дорожно-транспортная ситуация на улично-дорожной сети Светозаревского сельского поселения спокойная, интенсивность движения автотранспорта незначительная, транспортные задержки отсутствуют.

При подготовке проекта использованы следующие нормативные акты и документы:

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995г.;
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ;
- СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*;
- ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации движения. Правила применения;
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные. Элементы обустройства. Общие требования;
- Приказ Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.

Цель разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на данной автомобильной дороге и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Основой ПОДД являются результаты полевого обследования дорожно-транспортных условий, материалы цифровой фотосъемки элементов существующего обустройства и примыканий дорог, а также данных, предоставленных заказчиком. Обследование дороги и их видеосъемка осуществлялась с использованием передвижной лаборатории на базе автомашины.

В состав полевых работ входит:


1. Визуальный осмотр обследуемой улично-дорожной сети;
2. Проезд дорожной лаборатории по оси дороги с GPS приемником;
3. Видеосъемка проезжей части и обочин дороги;
4. Фиксирование основных геометрических параметров автомобильной дороги (радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, продольные уклоны, габаритная высота искусственных сооружений и инженерных коммуникаций);
5. Оценка обустройства улично-дорожной сети.

При оценке обустройства улично-дорожной сети обращалось внимание на:

- существующие дорожные знаки, их дислокацию, правильность применения, техническое состояние, соответствие нормативам, в т.ч. по внешнему виду;
- примыкания, пересечения с автомобильными дорогами;
- уширения дороги, оборудованные площадки для остановки и стоянки;
- пересечения с коммуникациями.


В состав камеральных работ входит: обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков. Данные сведения представляются в графическом и табличном виде.

## Схема проезда транзитного грузового автотранспорта через пгт.Опарино

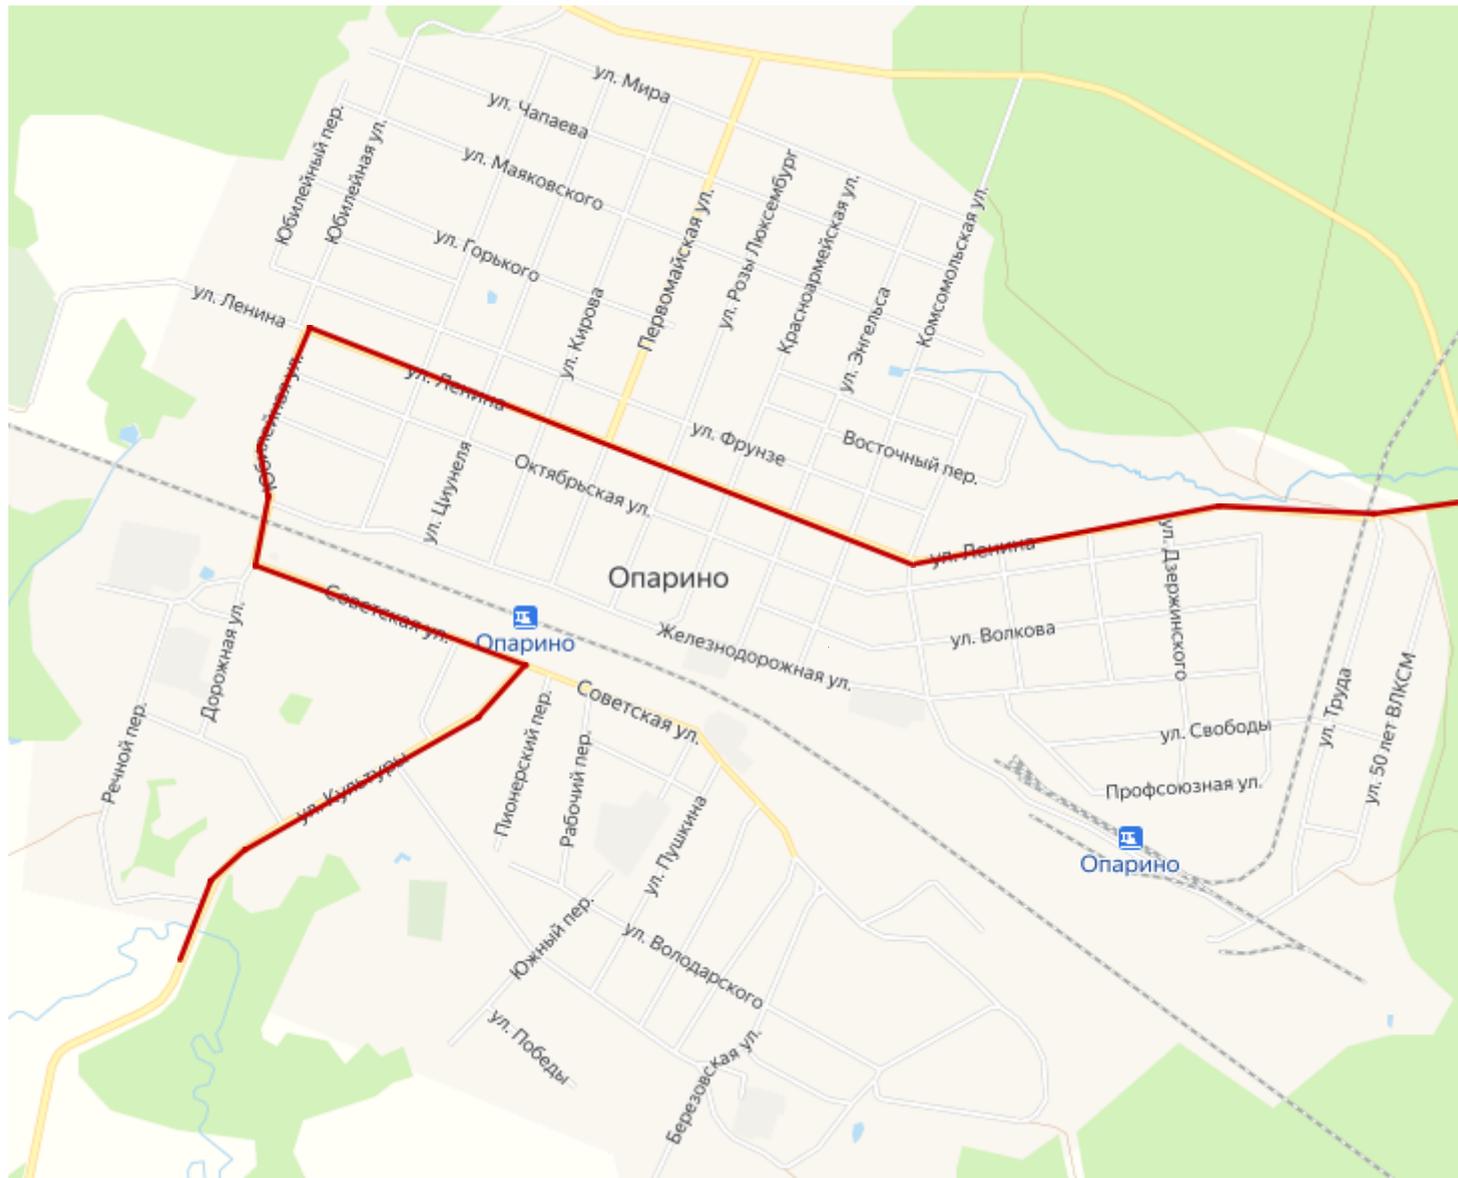

 - дороги, по которым направляется грузовой автотранспорт

## Схема перекрестков улиц с установкой дорожных знаков приоритета в пгт.Опарино

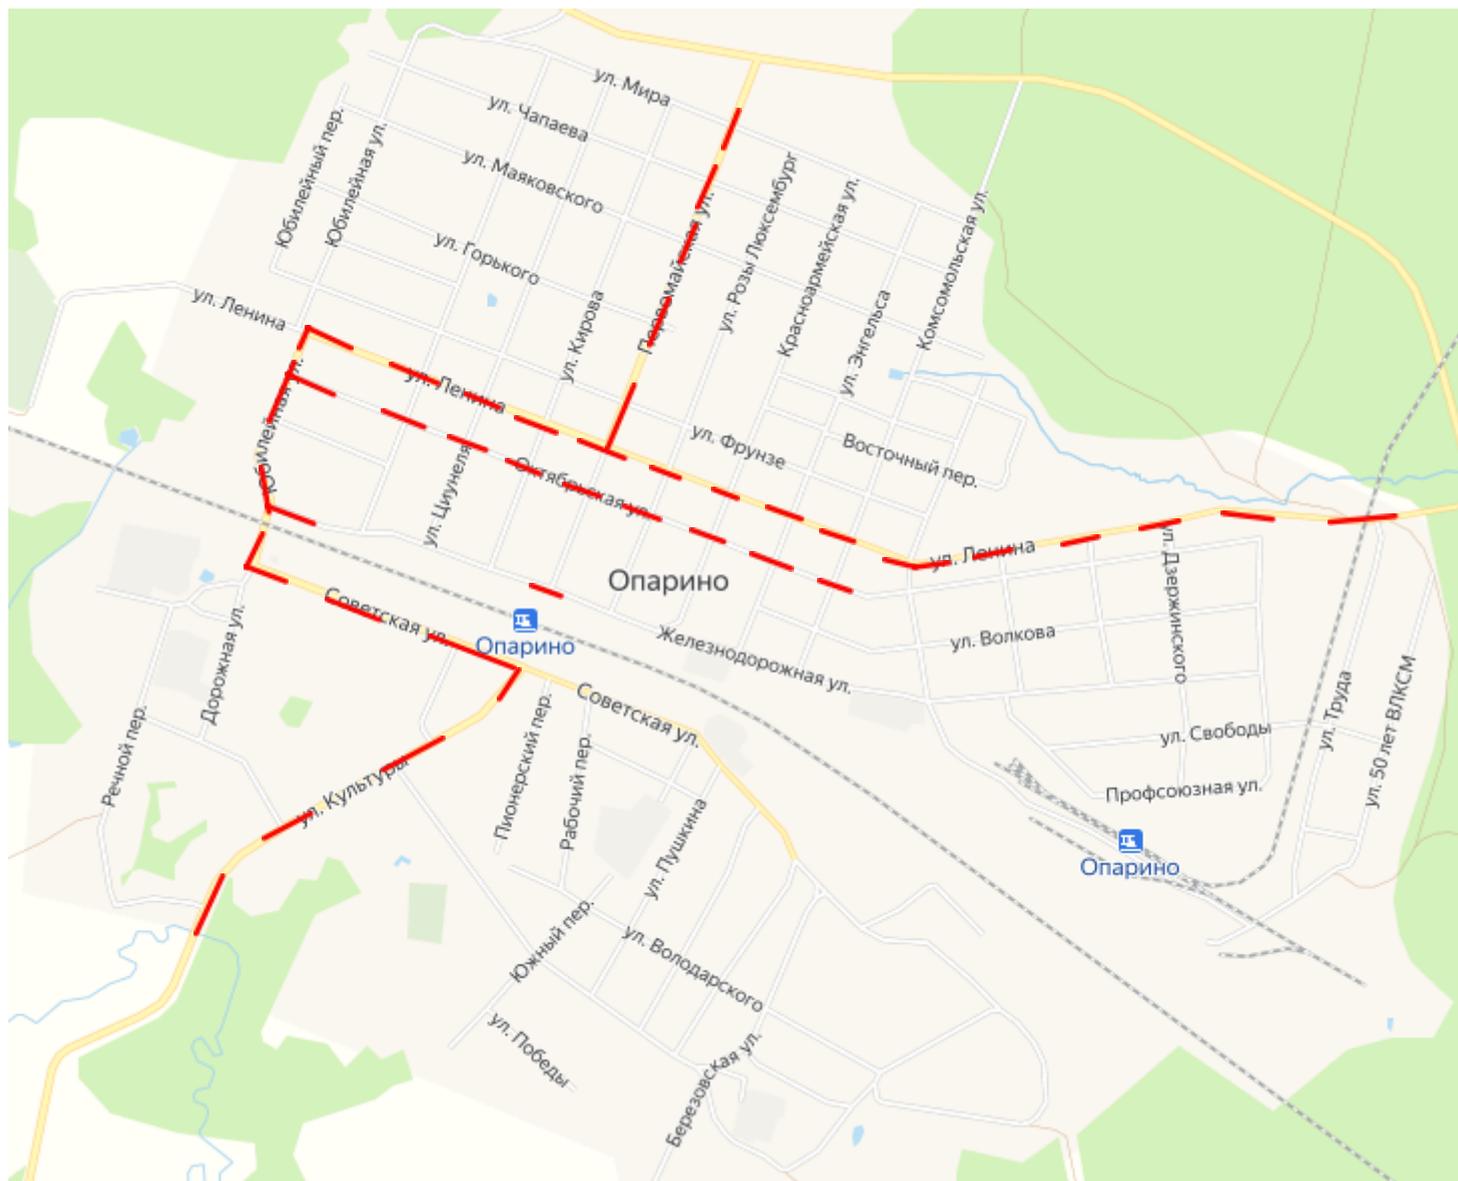

 - главная дорога

## Пояснительная записка

Поселок городского типа Опарино расположен на расстоянии 63 км на северо-запад от города Мураши Кировской области. Дорожно-транспортная обстановка на улично-дорожной сети городского поселения удовлетворительная, интенсивность движения автотранспорта и пешеходов низкая, мест концентрации ДТП не зарегистрировано, транспортные задержки отсутствуют. Поселок городского типа Опарино является административным центром Опаринского муниципального округа.

Главными улицами в пгт.Опарино являются: Ленина, Октябрьская, Первомайская, Железнодорожная, Культуры, Юбилейная, Советская.

Дороги городского поселения в основном двухполосные. Покрытие улиц: асфальтобетон, грунтощебень и ж/б плиты. Тротуары имеются на отдельных участках улиц. Существующий скоростной режим на территории поселения не ограничен, т.е. согласно ПДД - 60 км/ч.

Дорожные знаки в настоящее время имеются лишь на главных улицах поселка. Состояние их, в целом, удовлетворительная. Имеется один светофорный объект типа Т.7 у школы на ул.Октябрьской. Учитывая что, ГОСТ Р 52289-2019 не содержит положений закрепляющих наличие пересечения дорог без знаков приоритета и ввиду крайне незначительной интенсивности движения автотранспорта проектом организации дорожного движения такие знаки предусмотрены лишь на ряде улиц: ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Железнодорожная, ул.Культуры, ул.Юбилейная, ул.Советская. На перекрестках, где такие знаки не предусмотрены водители должны управлять транспортными средствами согласно ПДД, используя «правило правой руки» и учитывая покрытие проезжей части. Выезды с прилегающей территории перекрестками не являются.

Схемы организации дорожного движения выполнены в программе Титул-2005 в линейном масштабе 1:4000.

Проектом предусмотрено:

- демонтаж 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» на ул.Железнодорожной перед ж/д переездом, знаки не соответствуют п.5.1.17 ГОСТ Р52289-2019, установлены не на щите с ж/з пленкой;
- установка 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» на ул.Железнодорожной перед ж/д переездом;
- демонтаж ряда существующих знаков 1.23 «Дети», знаки не соответствуют п.5.1.17 ГОСТ Р52289-2019, установлены не на щите с ж/з пленкой, на улицах: Железнодорожной, Первомайской, Циунеля, Октябрьской;
- установка знаков 1.23 «Дети» вблизи школьных/дошкольных учреждений на улицах: Октябрьская, Циунеля, Советской и Железнодорожной, в том числе с табличками 8.2.1 «Зона действия»;
- установка недостающих знаков приоритета 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу» согласно п. 5.3.2 - п. 5.3.6 ГОСТ Р 52289-2019 в местах пересечений и примыканий ряда улиц и табличек 8.13 «Направление главной дороги»;
- демонтаж знаков 3.2 «Движение запрещено» и табличек 8.3.1, 8.3.2 «Направление действия» на перекрестке улиц Октябрьской и Первомайской, в связи с отсутствием необходимости в виде такого ограничения;
- демонтаж знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на улице Первомайской в виду закрытия детского сада, и на улице Октябрьской, в виду замены таких знаков на другие;
- установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» у детских учреждений на улице Октябрьской;
- установка/демонтаж запрещающих знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» согласно разработанной схеме движения грузового транзитного автотранспорта;
- установка знаков 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановке общественного транспорта на ул.Советской;
- установка недостающего знака 5.19.2 «Пешеходный переход» на ул.Советской;

- демонтаж знаков 5.20 «Искусственная неровность», в т.ч. искусственных неровностей, на ул. Первомайской, в связи с закрытием детского сада;
- установка недостающих знаков 5.20 «Искусственная неровность» у детского учреждения на улице Октябрьской;
- установка знака 6.10.1 «Указатель направления» на улице Советской у пересечения с ул.Культуры;
- демонтаж знака 6.4 «Парковка» на ул.Советской, т.к. знак находится в неудовлетворительном состоянии;
- установка информационных знаков 6.15.1, 6.15.2 и 6.15.3 «Направление движений для грузовых автомобилей» на улицах, по которым направляется грузовой автотранспорт;
- замена знака 7.1 «Пункт медицинской помощи» на ул.Советской (знак находится в неудовлетворительном состоянии по внешнему виду).


Ввиду того, что ГОСТ Р 52289-2019 допускает отсутствие горизонтальной дорожной разметки на улицах подобных населенных пунктов (п.6.2.1 и п.6.2.2), нанесение горизонтальной дорожной разметки, за исключением устройства пешеходных переходов и искусственных неровностей на улицах Октябрьской и Советской, проектом не предусмотрено.

Типоразмер дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 целесообразно принять II, их установку произвести согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019. Согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 52289-2019 расстояние от края проезжей части до ближнего края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м, а для информационных знаков от 0,5 до 5 м. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть 2-4 м.


Установка дорожных ограждений у школы, расположенной на пересечении улиц Октябрьской и Циунеле, возможна только со стороны школы по ул.Октябрьской, на противоположной стороне находится препятствие в виде канавы (см.фото ниже).



**Проектом предусмотрены следующие условные обозначения:**



- существующий дорожный знак;



- существующий дорожный знак, который необходимо демонтировать;



- проектируемый дорожный знак;



- жилая или хозяйственная застройка;



- проектируемая опора освещения;



- существующая опора освещения;




- существующий тротуар;



- проектируемый тротуар;



- автобусная остановка;

 - водопропускная труба.

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Советская




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

пер.Западный ←

→ проезд к ул.Культуры

ул.Мичурина

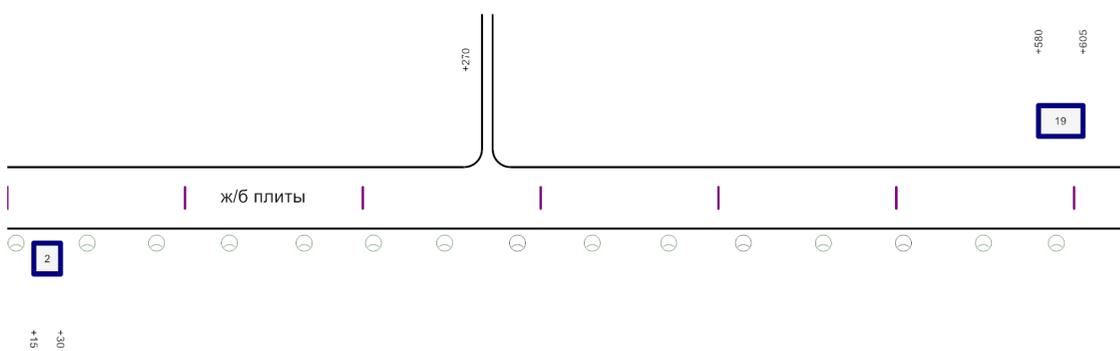


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

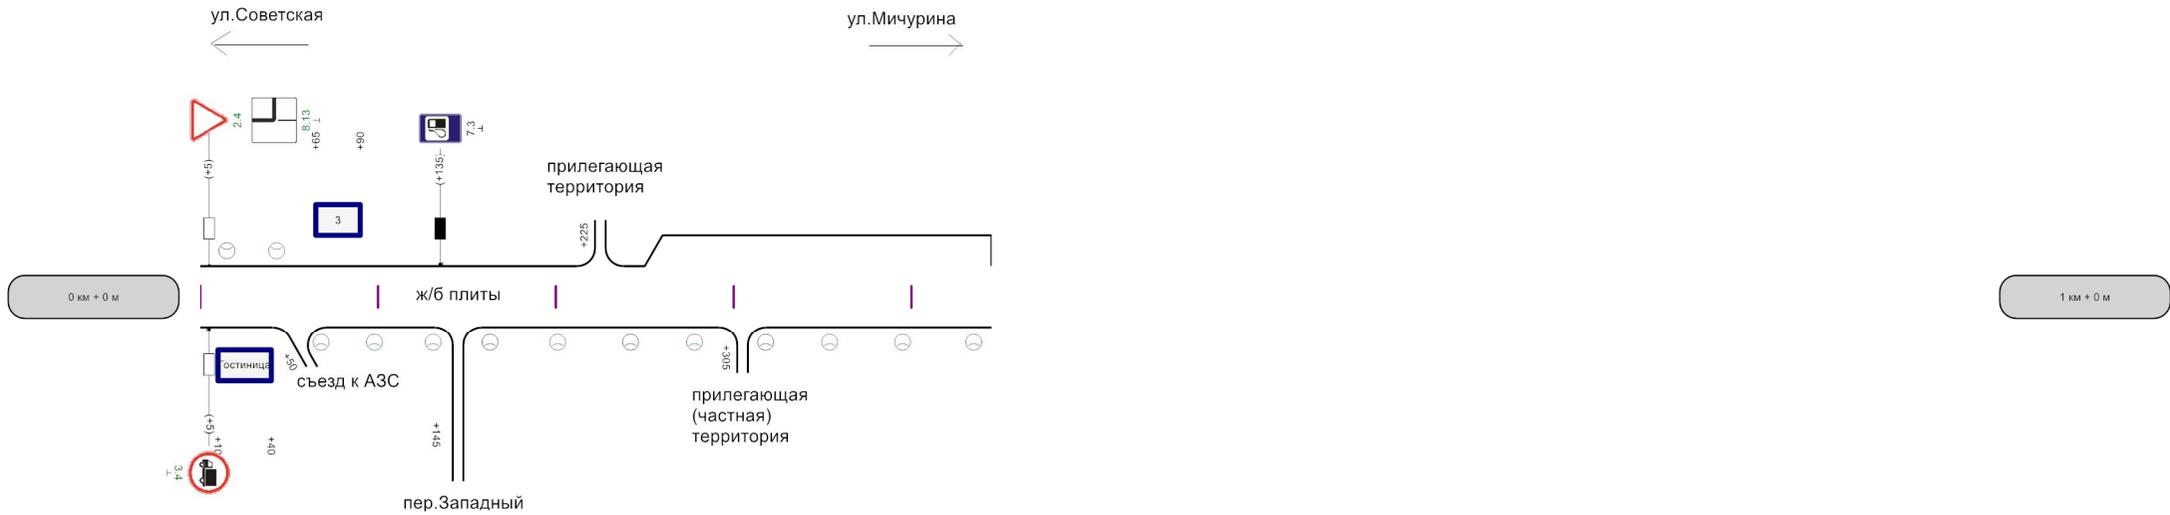


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Дорожная



пер.Речной

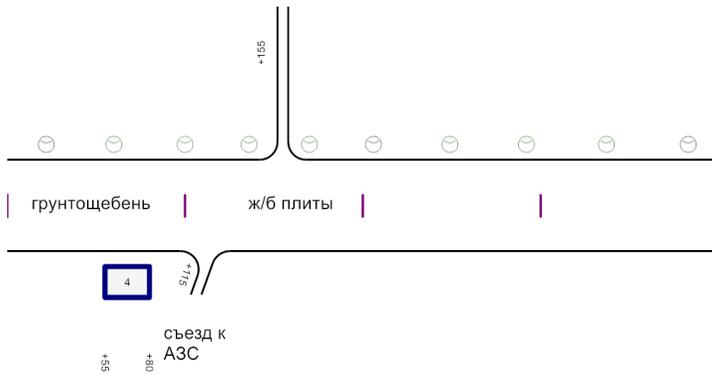


0 км + 0 м

1 км + 0 м


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 1м, 320 - 440
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

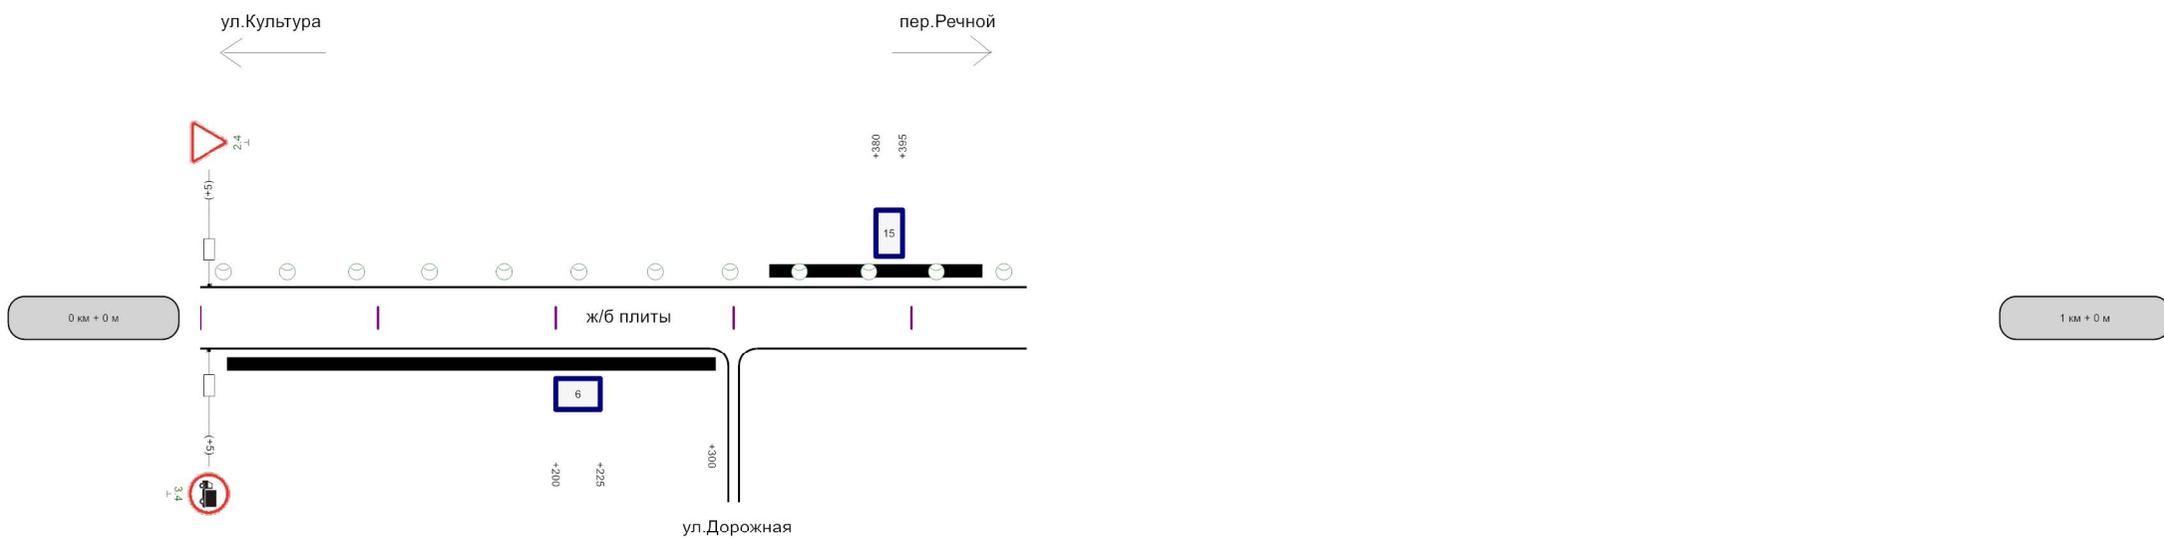

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 1м, 15 - 290
Ширина укрепленной поверхности, м		4,00



Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина 1м, 340 - 560	ширина 1м, 580 - 730	ширина 1м, 748 - 870	ширина 1м, 885 - 975	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

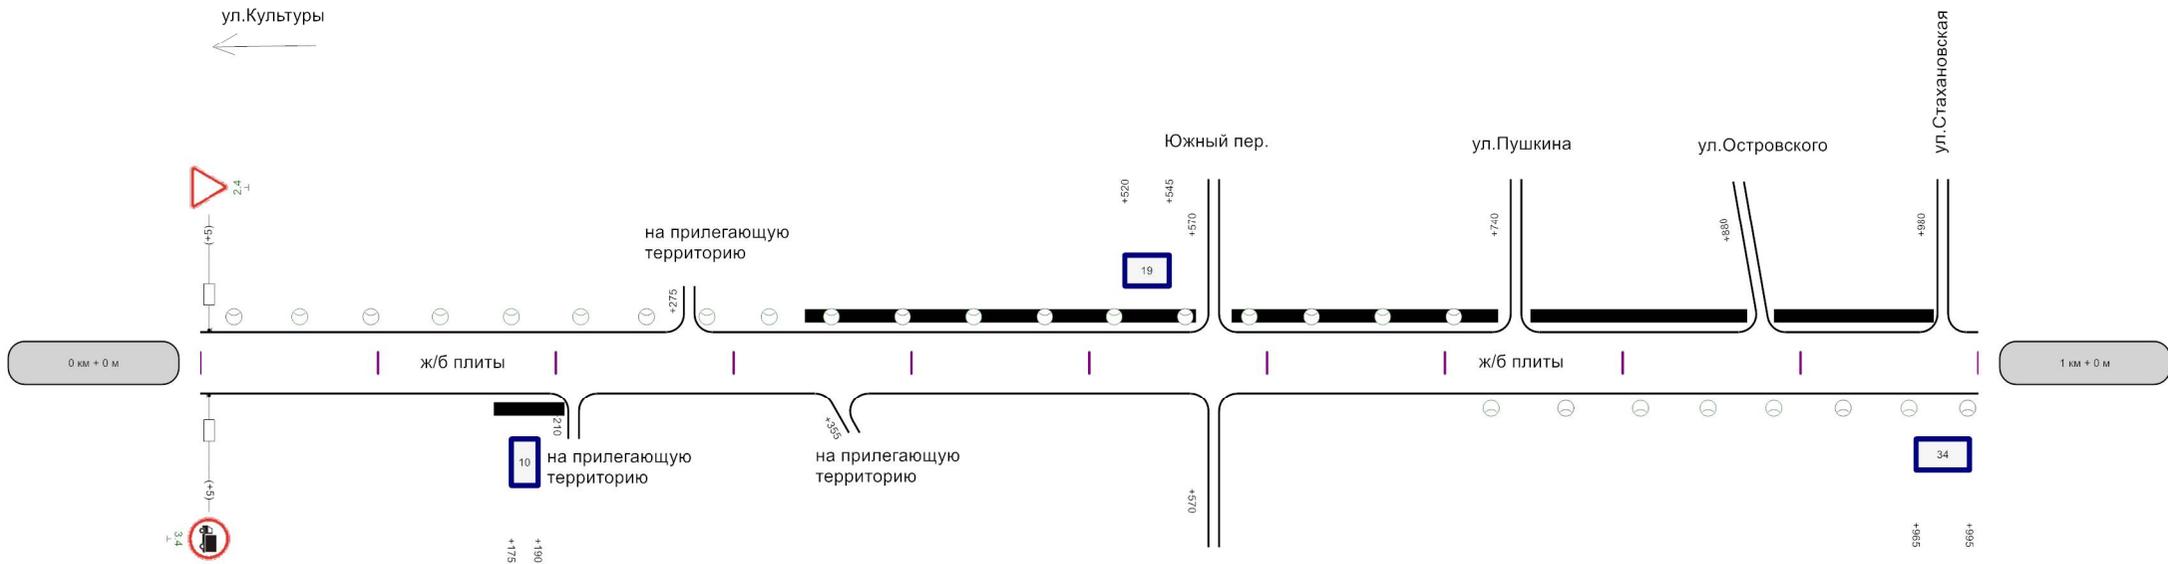

Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа					
Тротуары справа	ширина 1м, 163 - 203				
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00				

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


пер.Южный

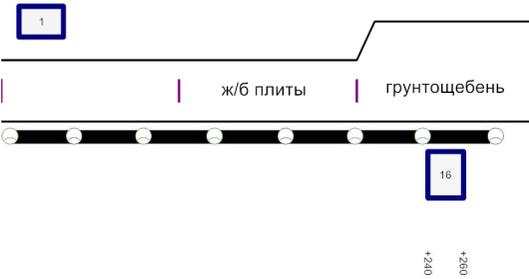

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м. 5 - 275
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 1м, 580 - 780
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

ул.Советская

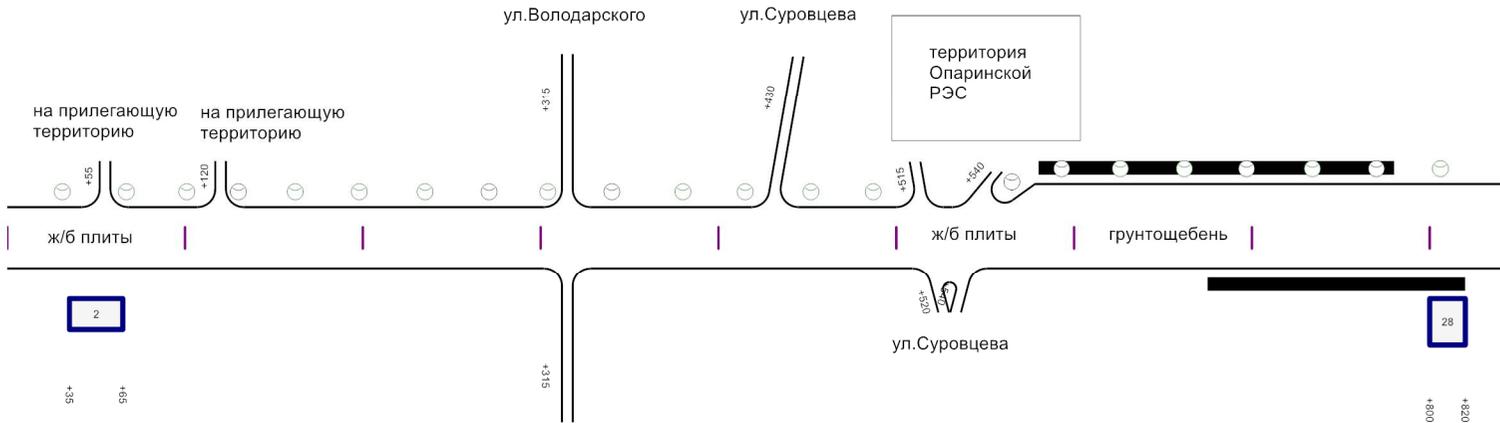


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 1м, 675 - 820
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

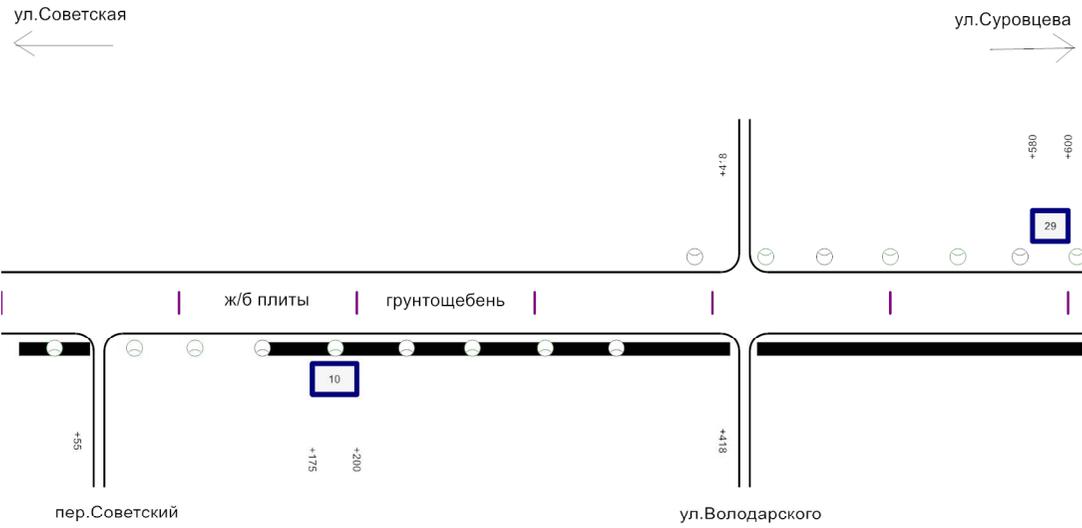

0 км + 0 м


1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина 1м, 10 - 50	ширина 1м, 150 - 410	ширина 1м, 425 - 610
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00		

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 1м, 195 - 450
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		


ул.Советская ←

ул.Суровцева →

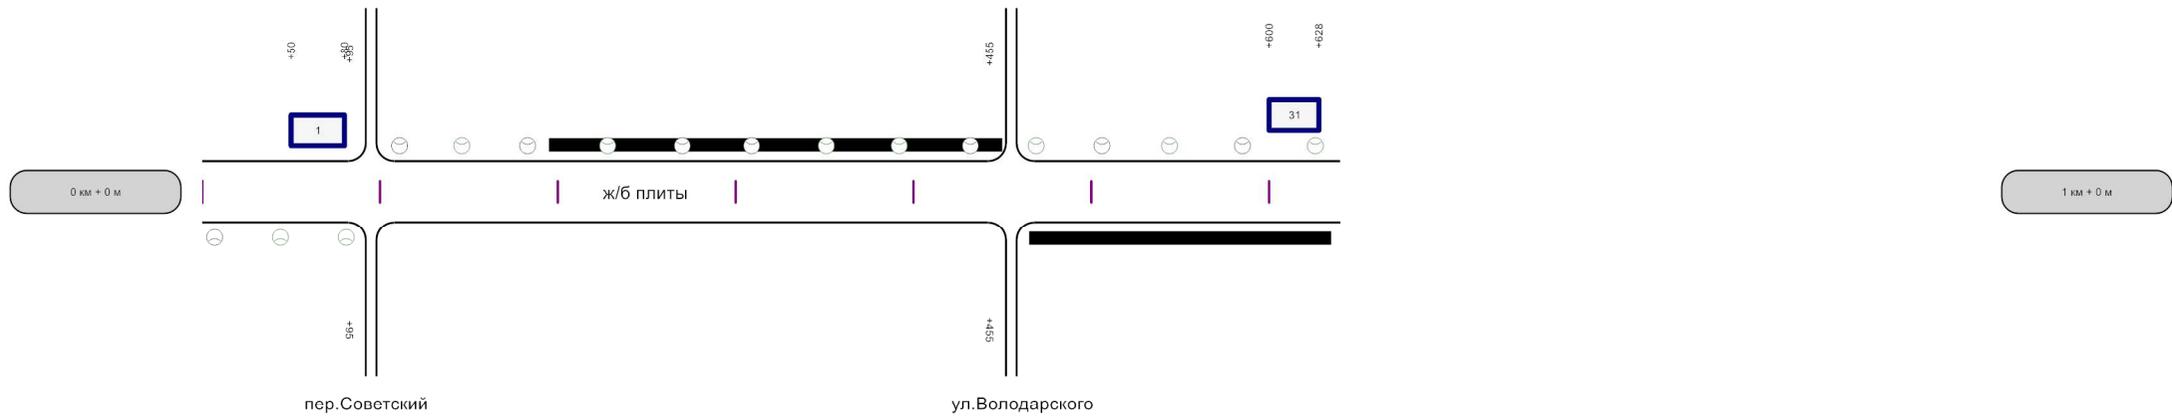


Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 1м, 465 - 635
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 70 - 770
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

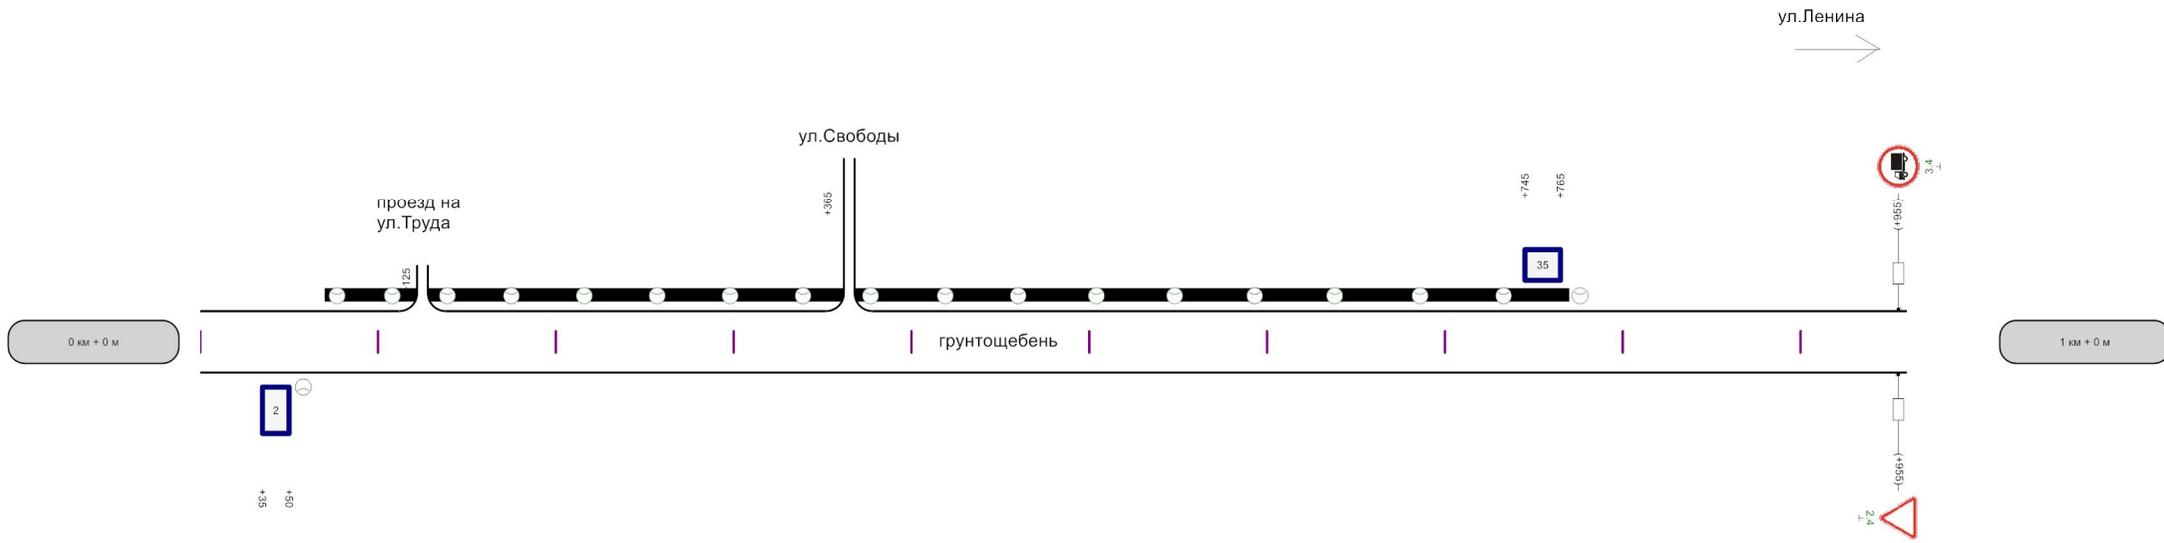

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

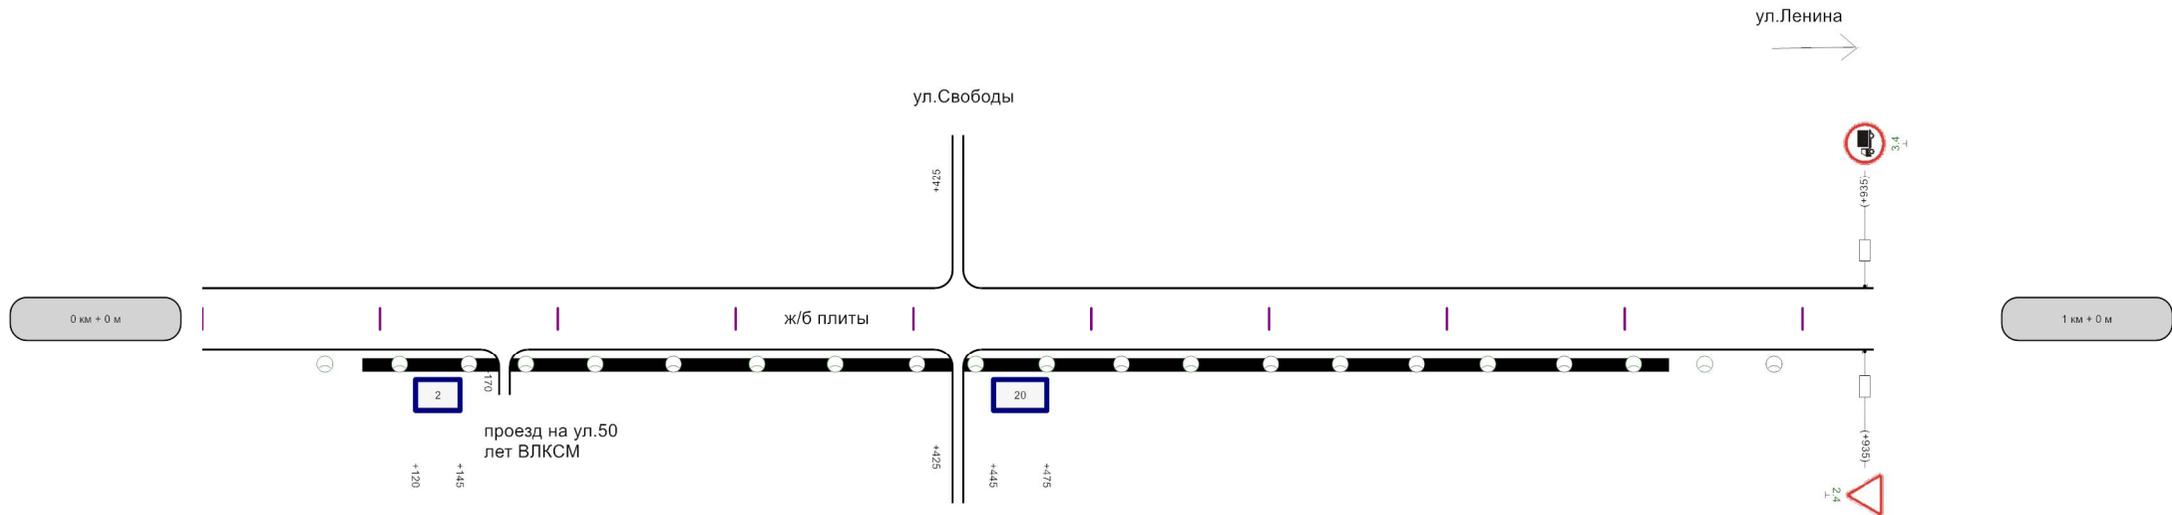


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 90 - 825
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 1м, 165 - 340	ширина 1м, 350 - 530	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

ул.Профсоюзная

ул.50 лет ВЛКСМ

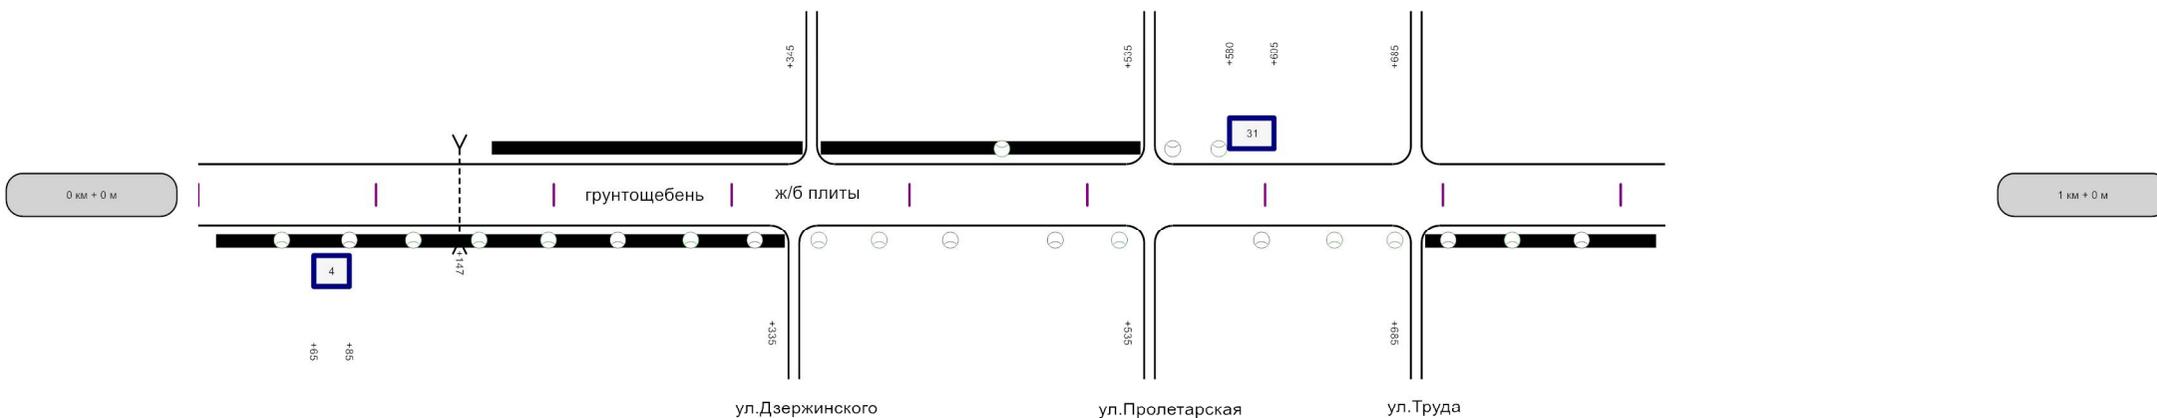


Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина 1м, 10 - 330		ширина 1м, 690 - 820
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00		

Элементы дороги в продольном профиле				
Элементы дороги в плане				
Тротуары слева		ширина 1м, 185 - 270		ширина 1м, 325 - 430
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева				
Горизонтальная дорожная разметка слева				

ул.Профсоюзная ←

ул.Ленина →

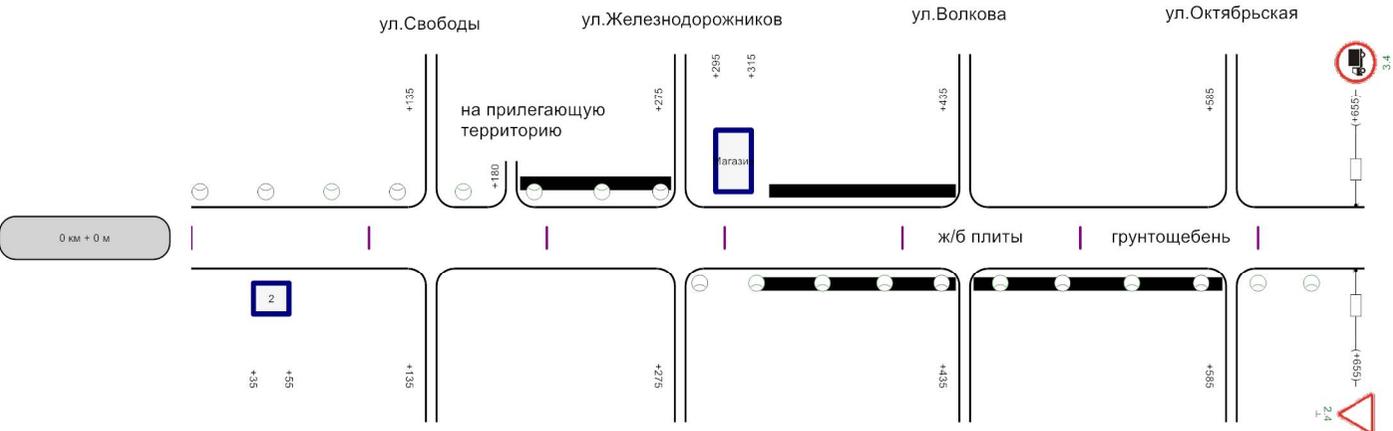


Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа				
Тротуары справа		ширина 1м, 320 - 430		ширина 1м, 440 - 580
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 450 - 595
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Профсоюзная  
←

ул.Ленина  
→

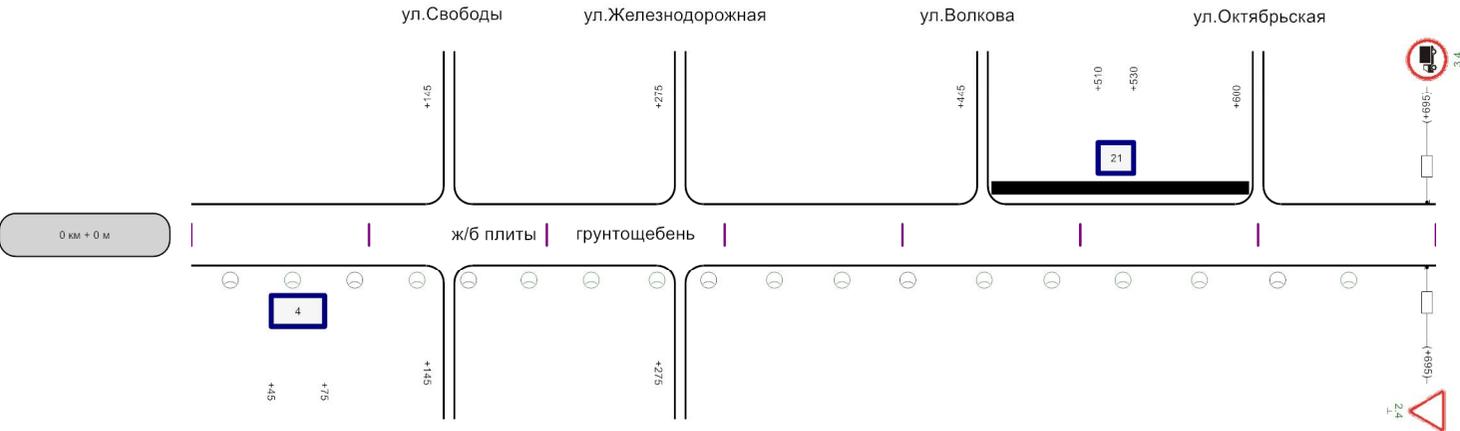


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 5 - 135	ширина 1м, 145 - 295
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

ул.Энгельса ←

ул.Матросова →

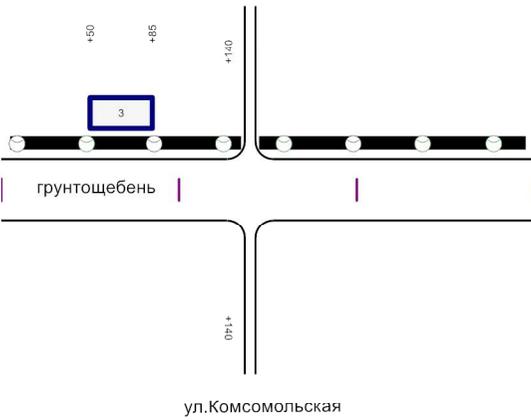

0 км + 0 м

1 км + 0 м


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 1м, 5 - 160		ширина 1м, 315 - 595
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

ул.Красноармейская




ул.Коммуны

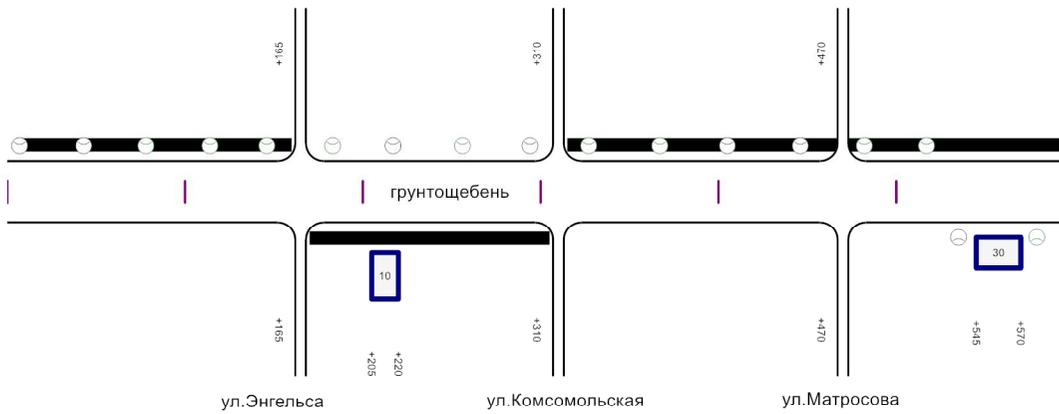

Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина 1м, 170 - 305		
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 15 - 285
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

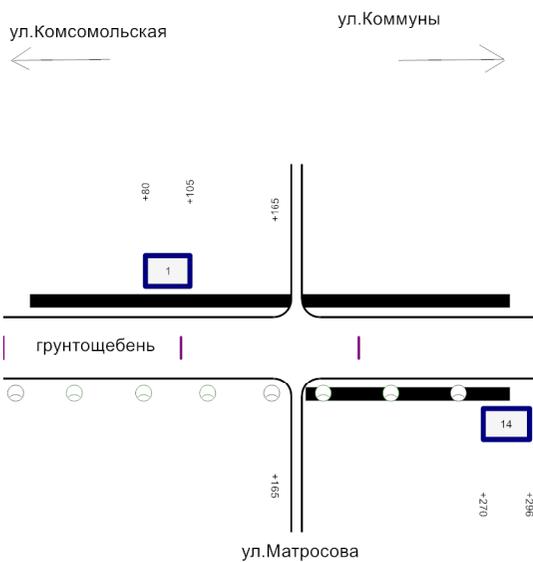


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 170 - 285
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 660 - 760
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

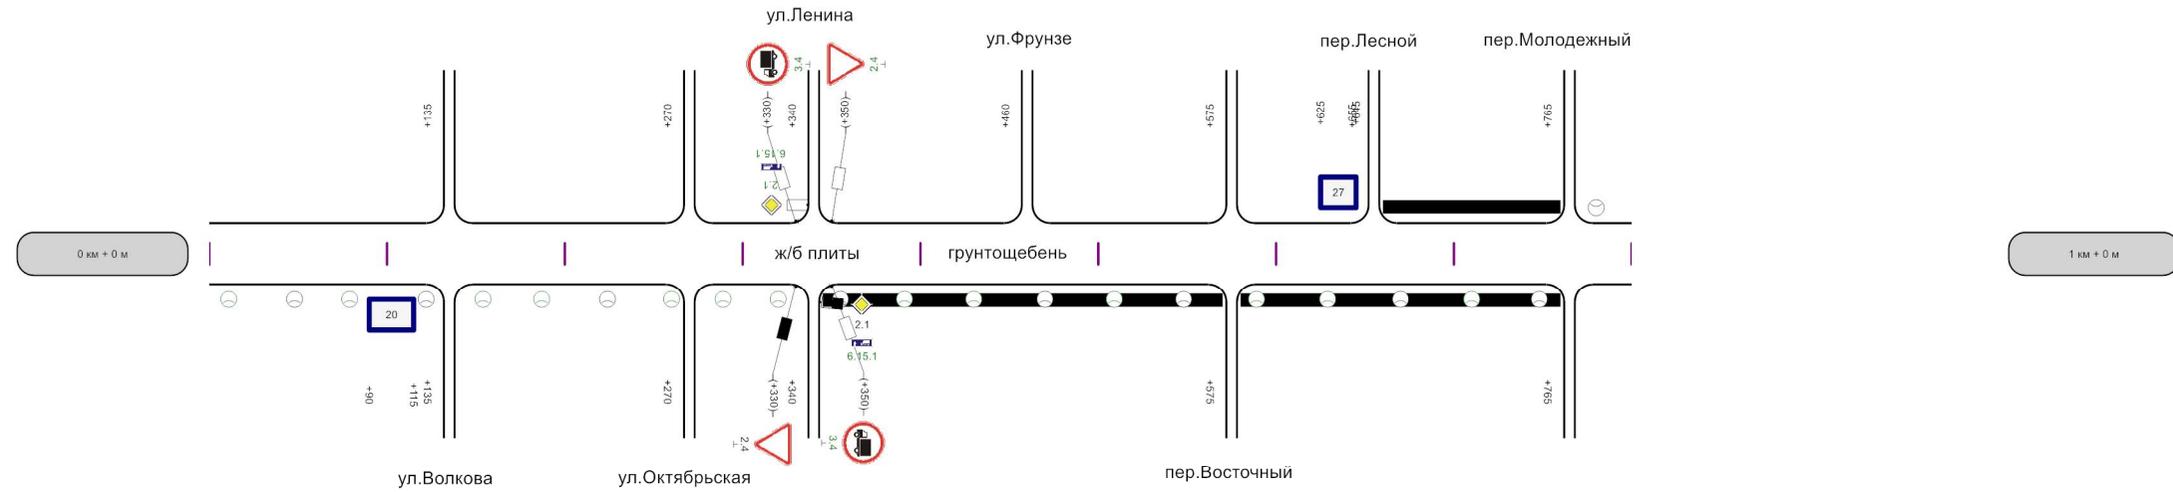


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 345 - 570
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 10 - 210
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Фрунзе  
←

+15  
+30


1

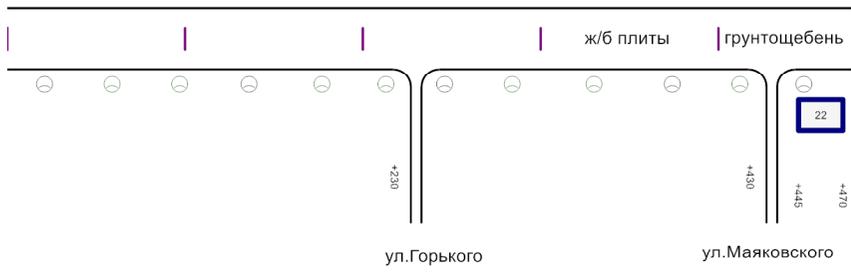

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

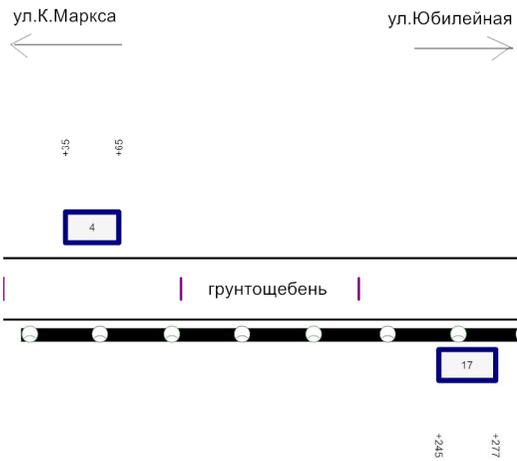


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 10 - 290
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 355 - 405
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


ул.Железнодорожная

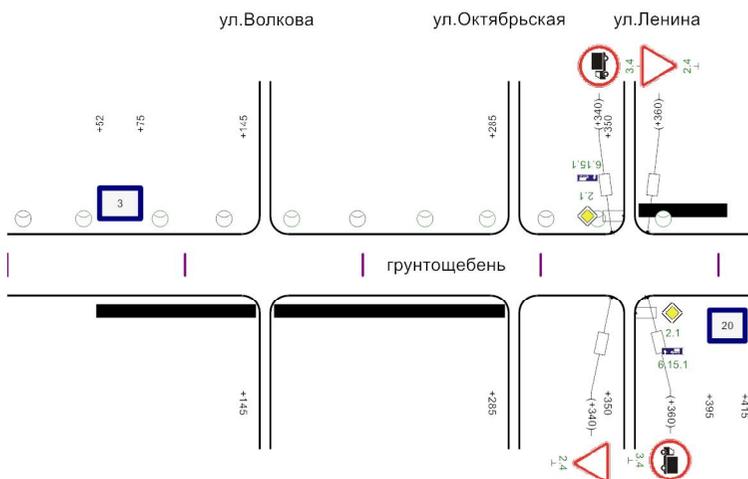

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 50 - 140      ширина 1м, 150 - 280
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 5 - 735
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

пер.Юбилейный  
←

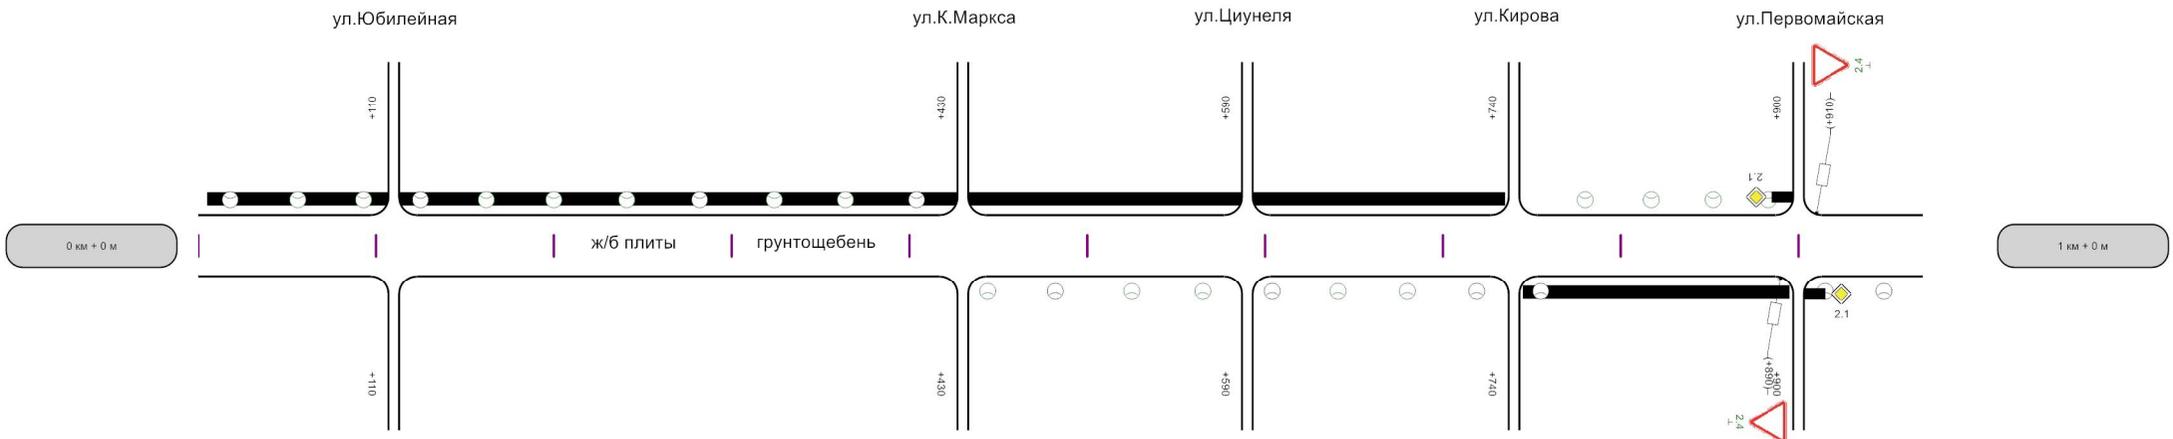

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 745 - 895
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 5 - 150
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная




ул.Ленина




ул.Волкова

ул.Октябрьская

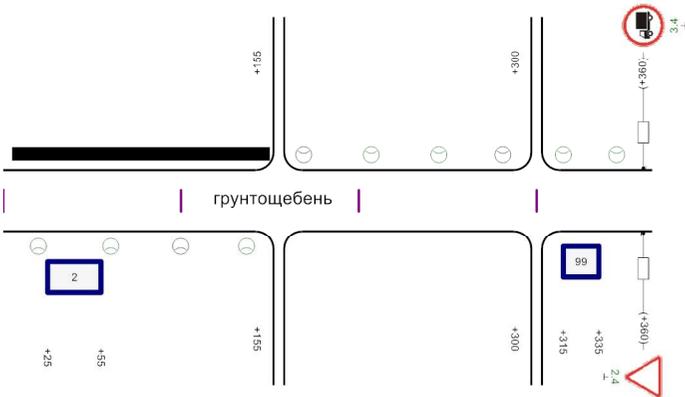


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

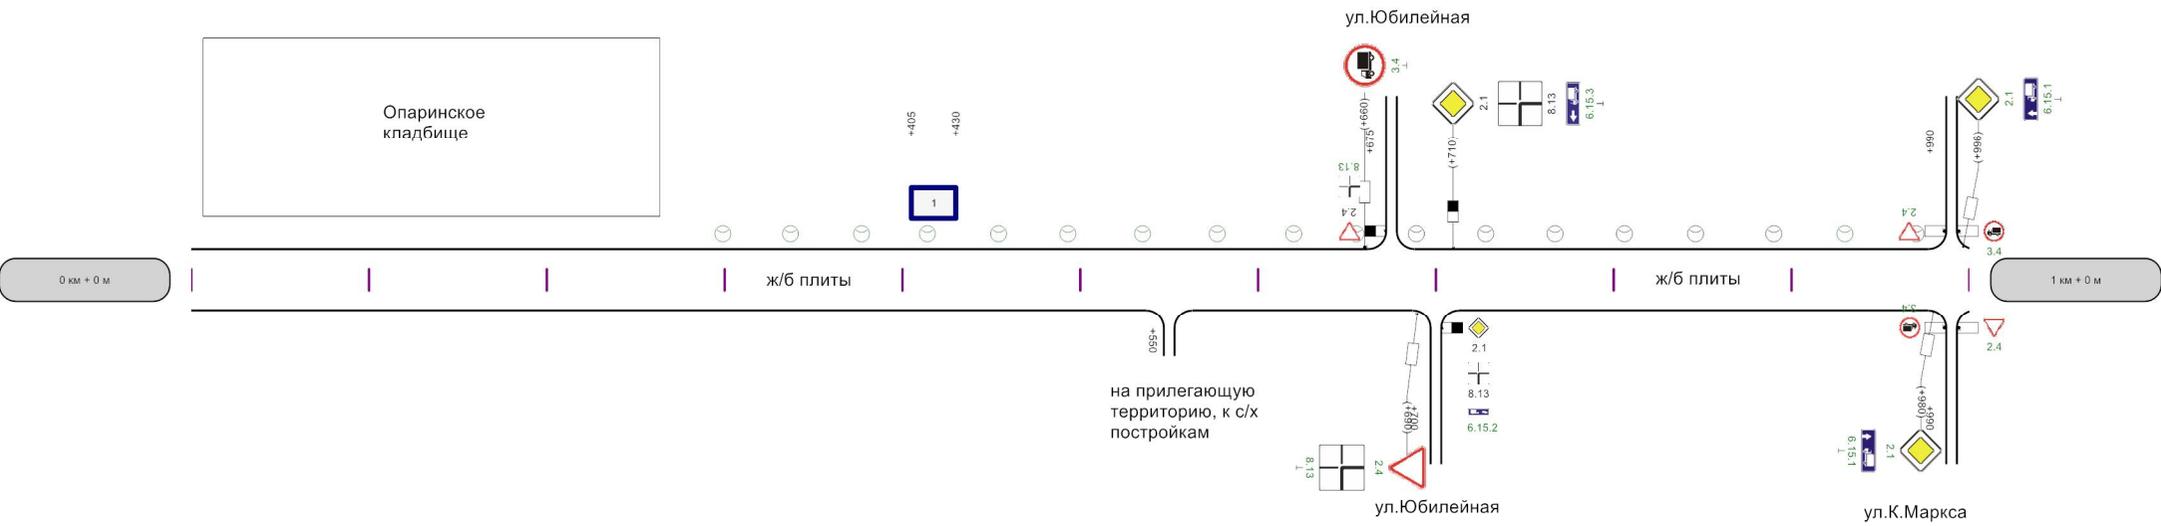


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

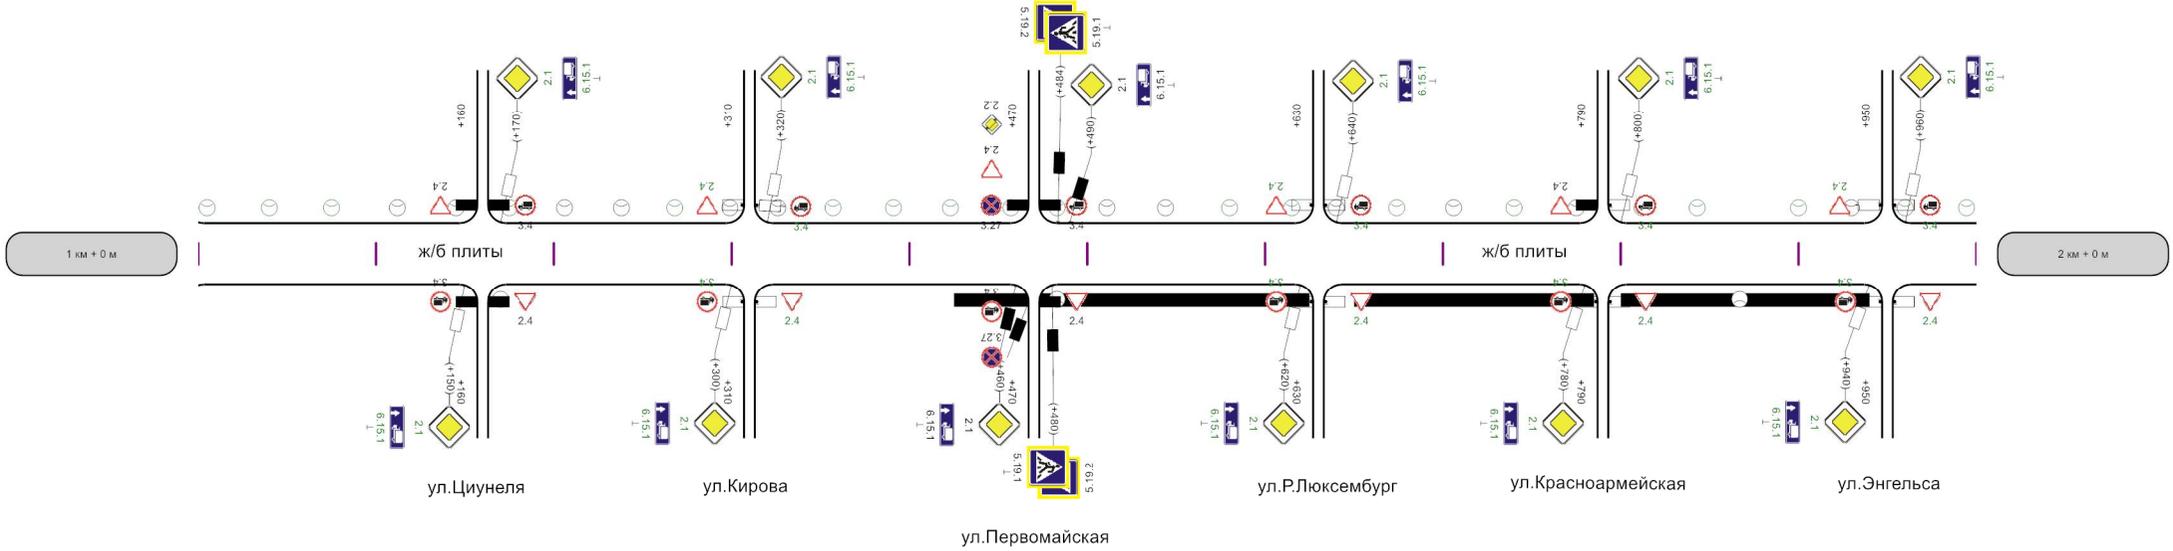


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 425 - 625
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

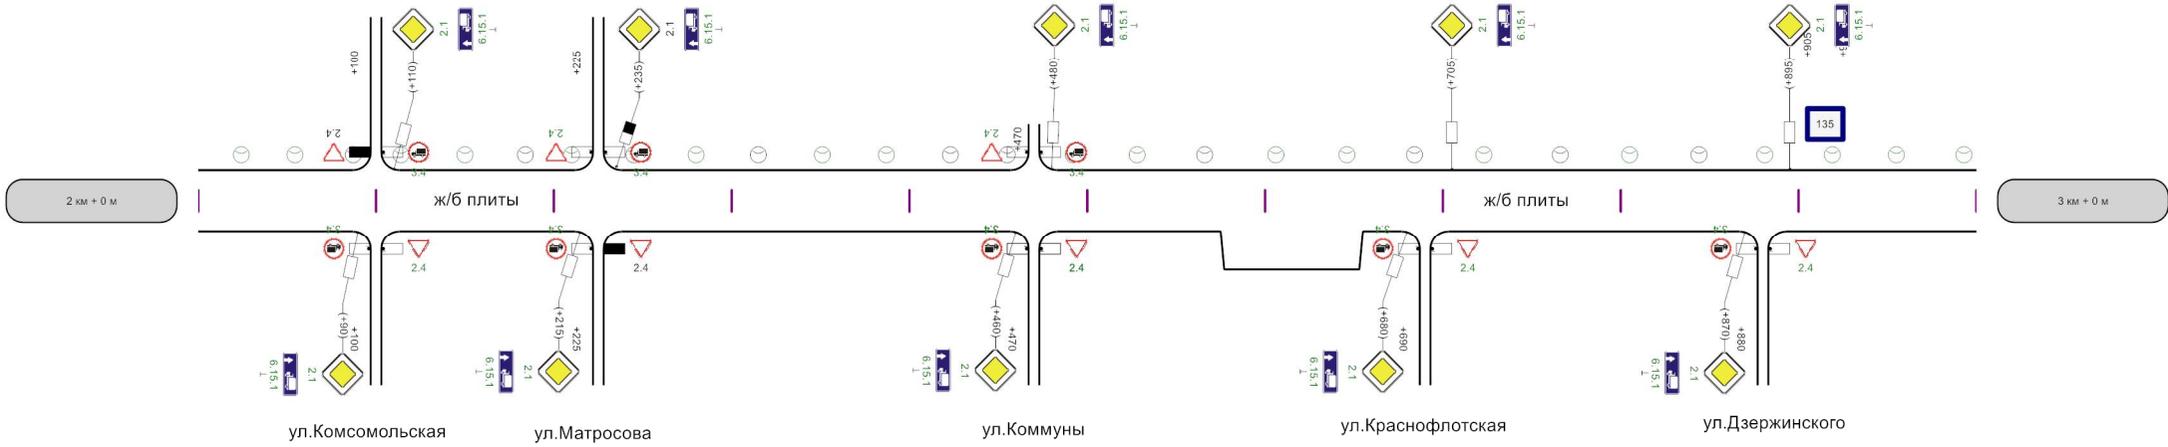

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

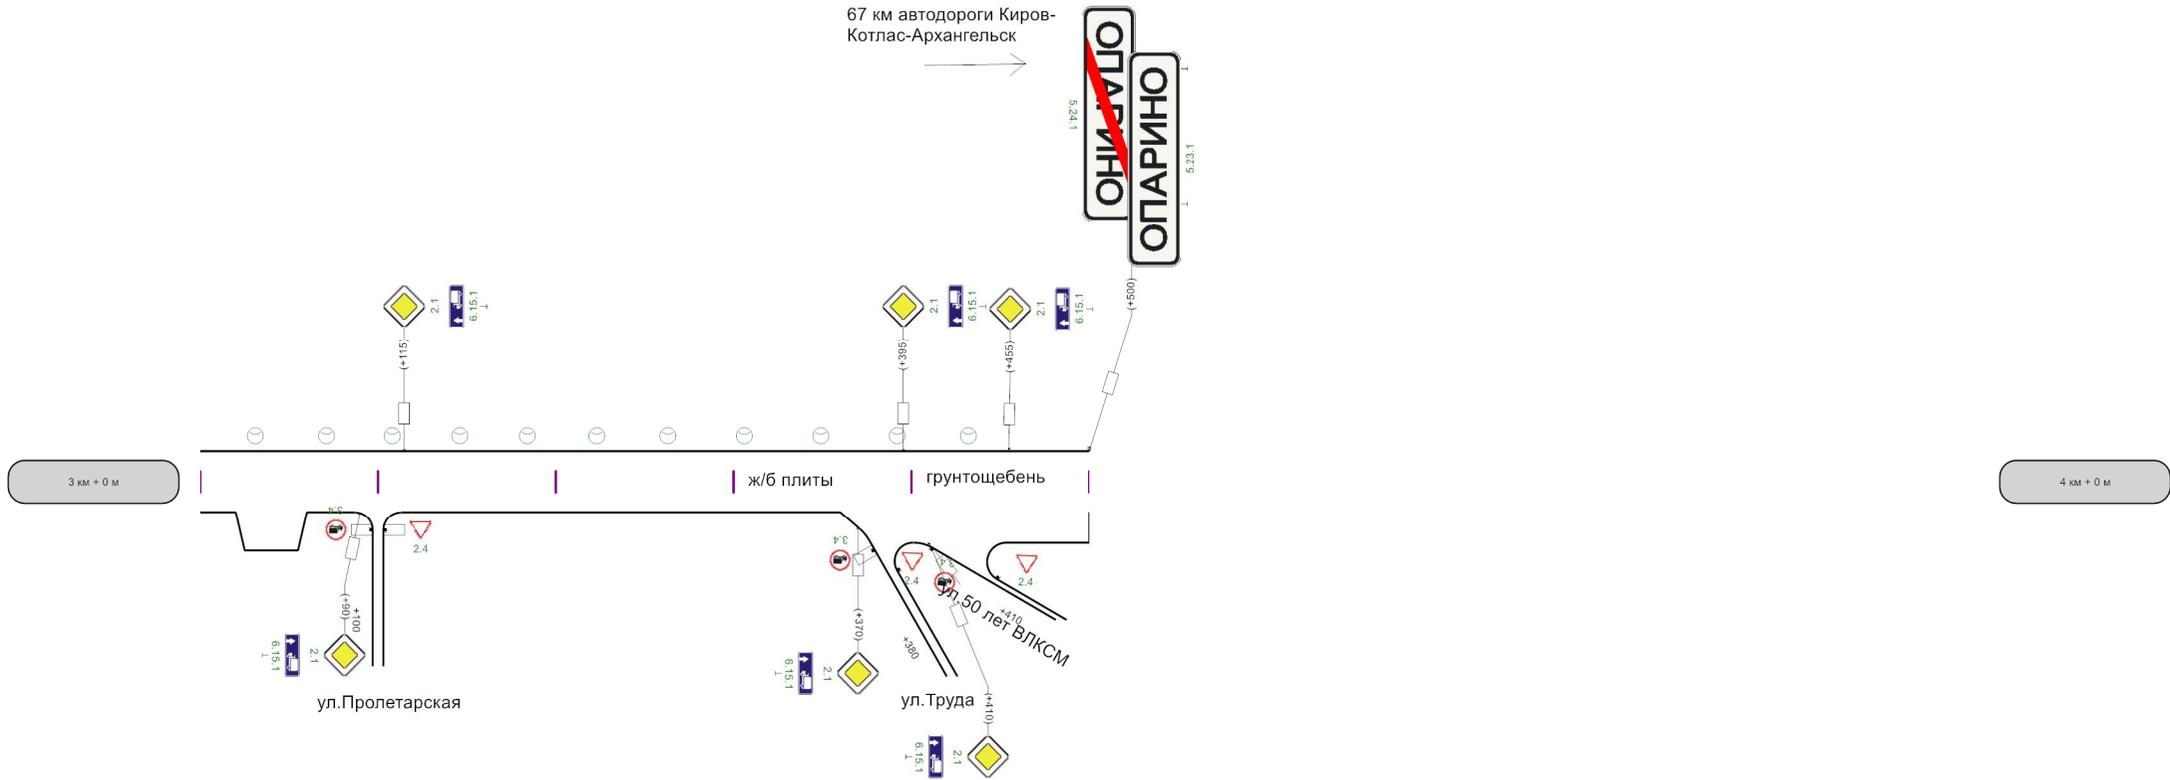

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 1м, 491 - 615	ширина 1м, 625 - 845	ширина 1м, 855 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			

ж/д переезд,  
ул.Советская

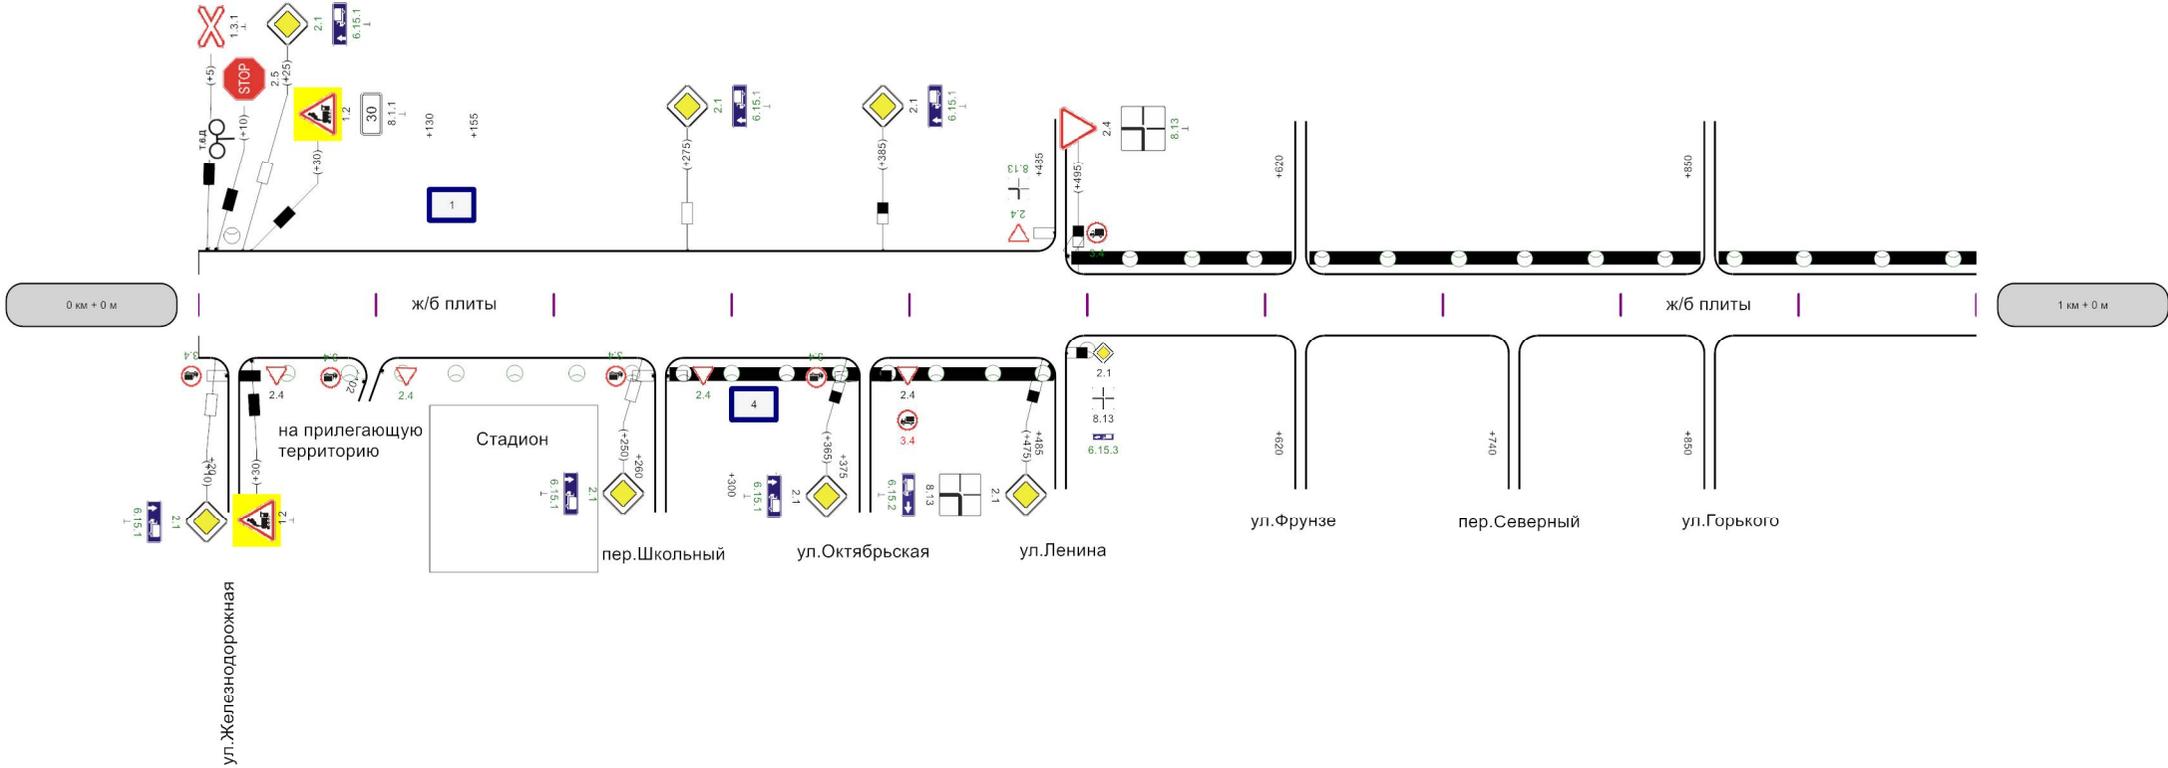

Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина 1м, 265 - 481		
Ширина укрепленной поверхности, м		4.00	


Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 45	ширина 1м, 125 - 200
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		



Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	ширина 1м, 55 - 115	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м. 275 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ж/д переезд,  
ул.Юбилейная

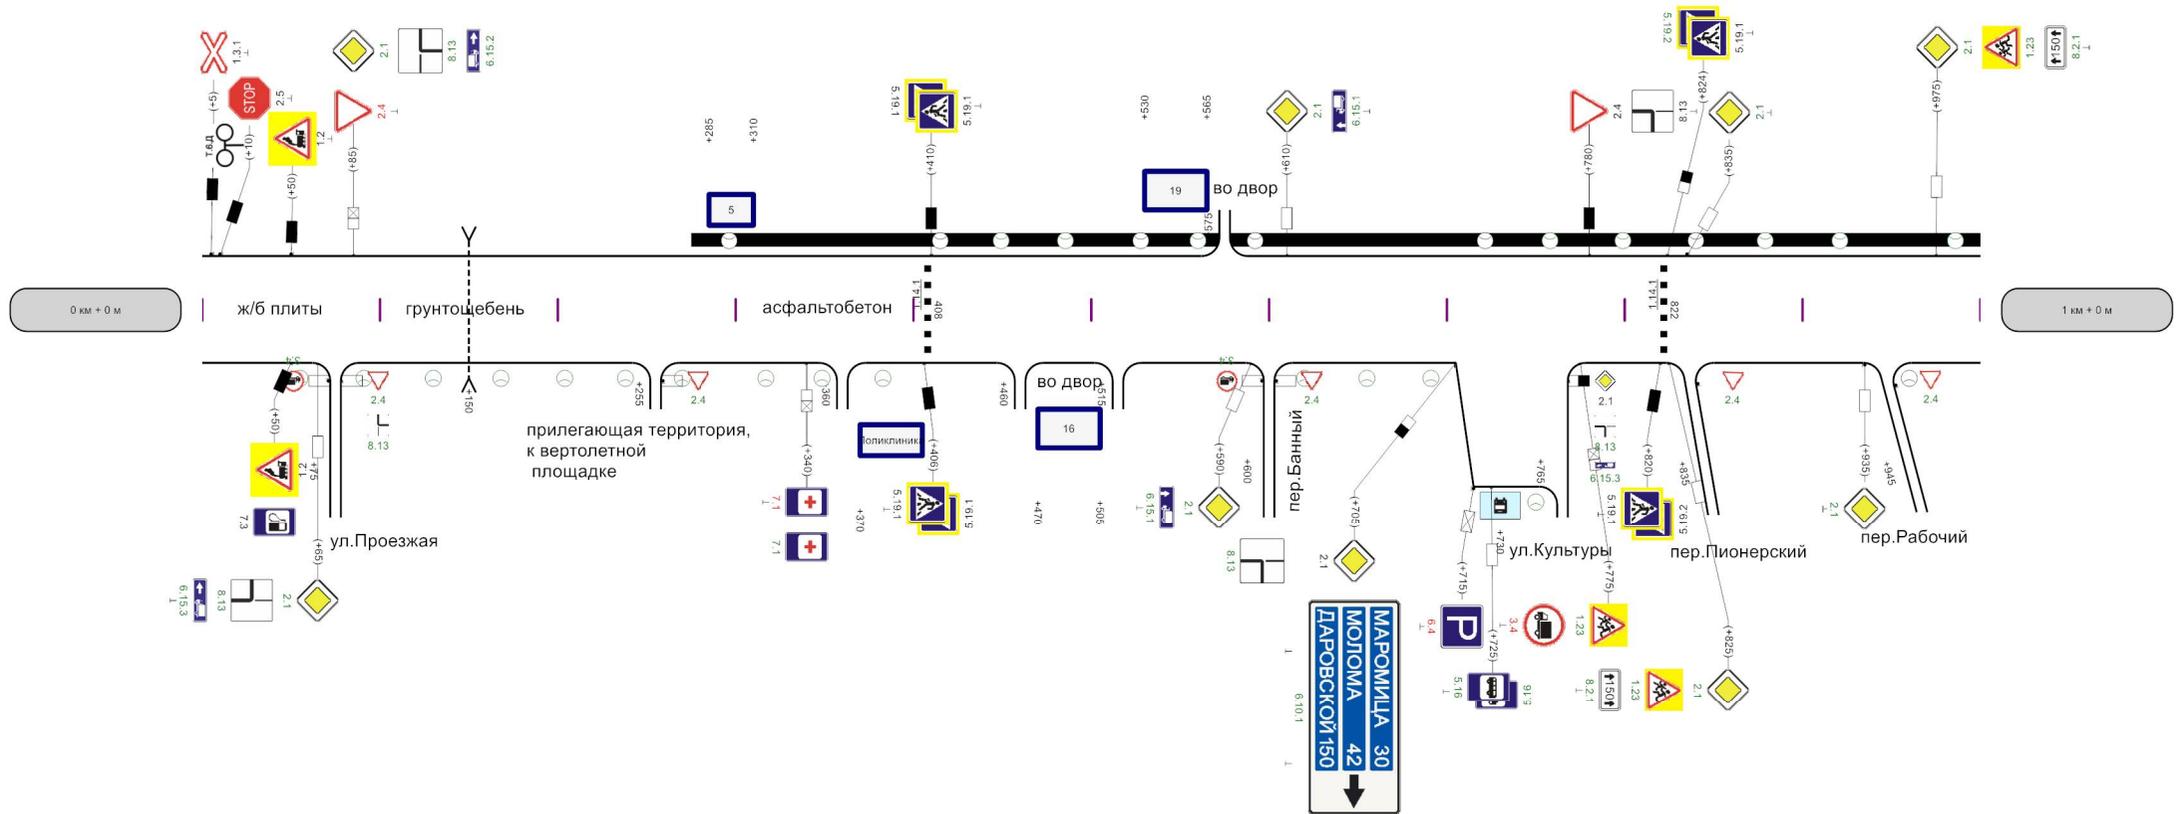

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 200
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



1 км + 0 м


асфальтобетон | ж/б плиты | | | |

2 км + 0 м

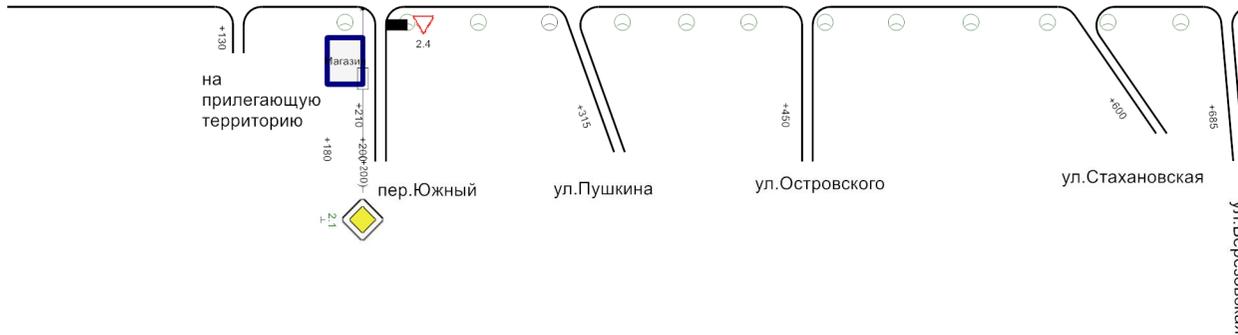

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 км + 0 м

грунтощебень


1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 15 - 90
Ширина укрепленной поверхности, м	7,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Территория предприятия

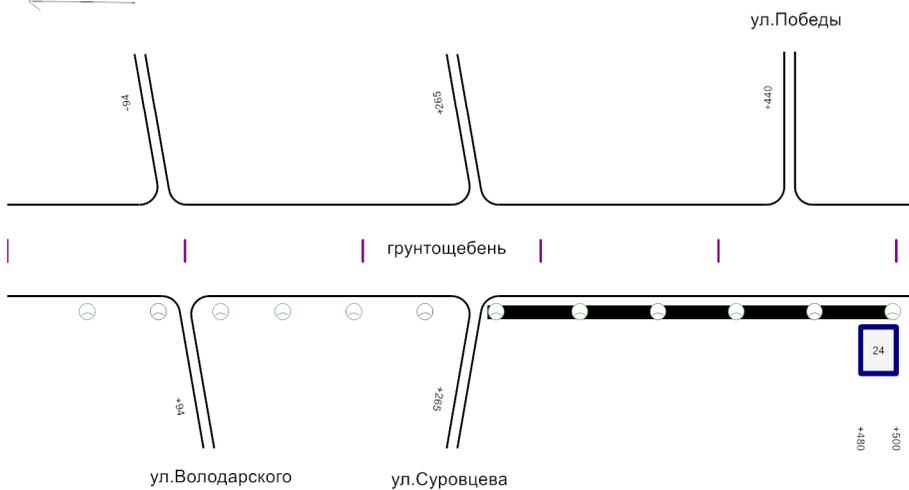


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 270 - 500
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

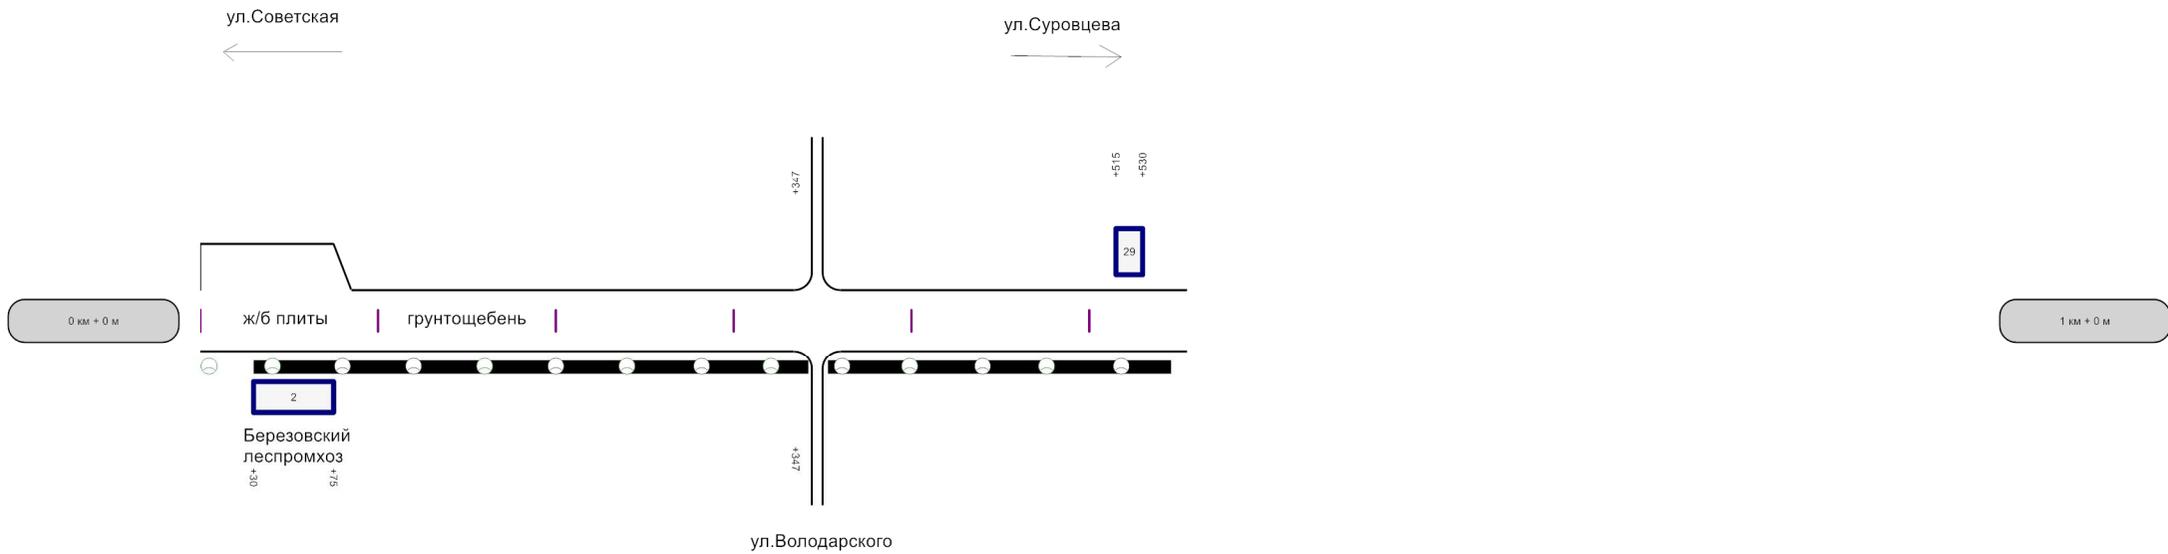

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 30 - 342
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 55	ширина 1м, 55 - 230	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева			


ул.Березовская



+195

+225

47



0 км + 0 м

1 км + 0 м


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 145 - 300
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Советская




ул.Володарского

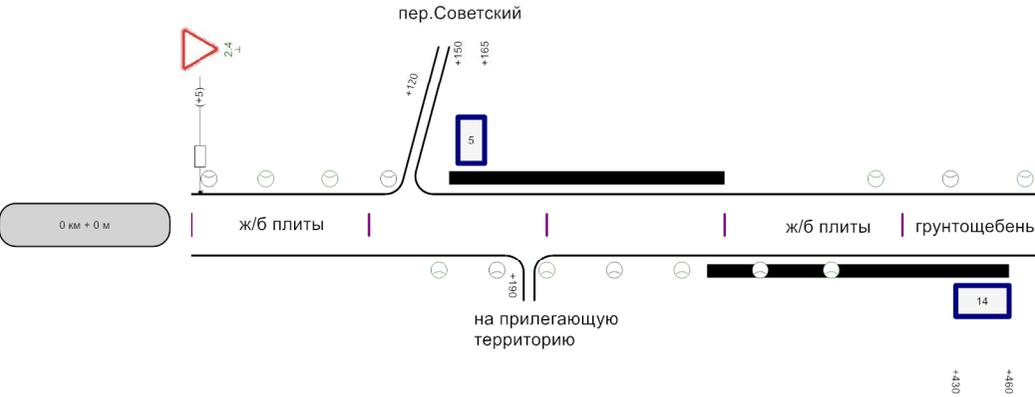

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 290 - 460
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

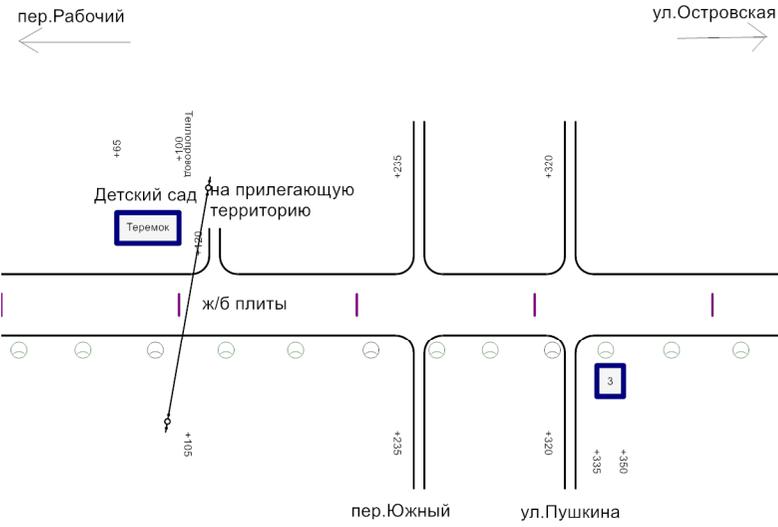


0 км + 0 м

1 км + 0 м


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

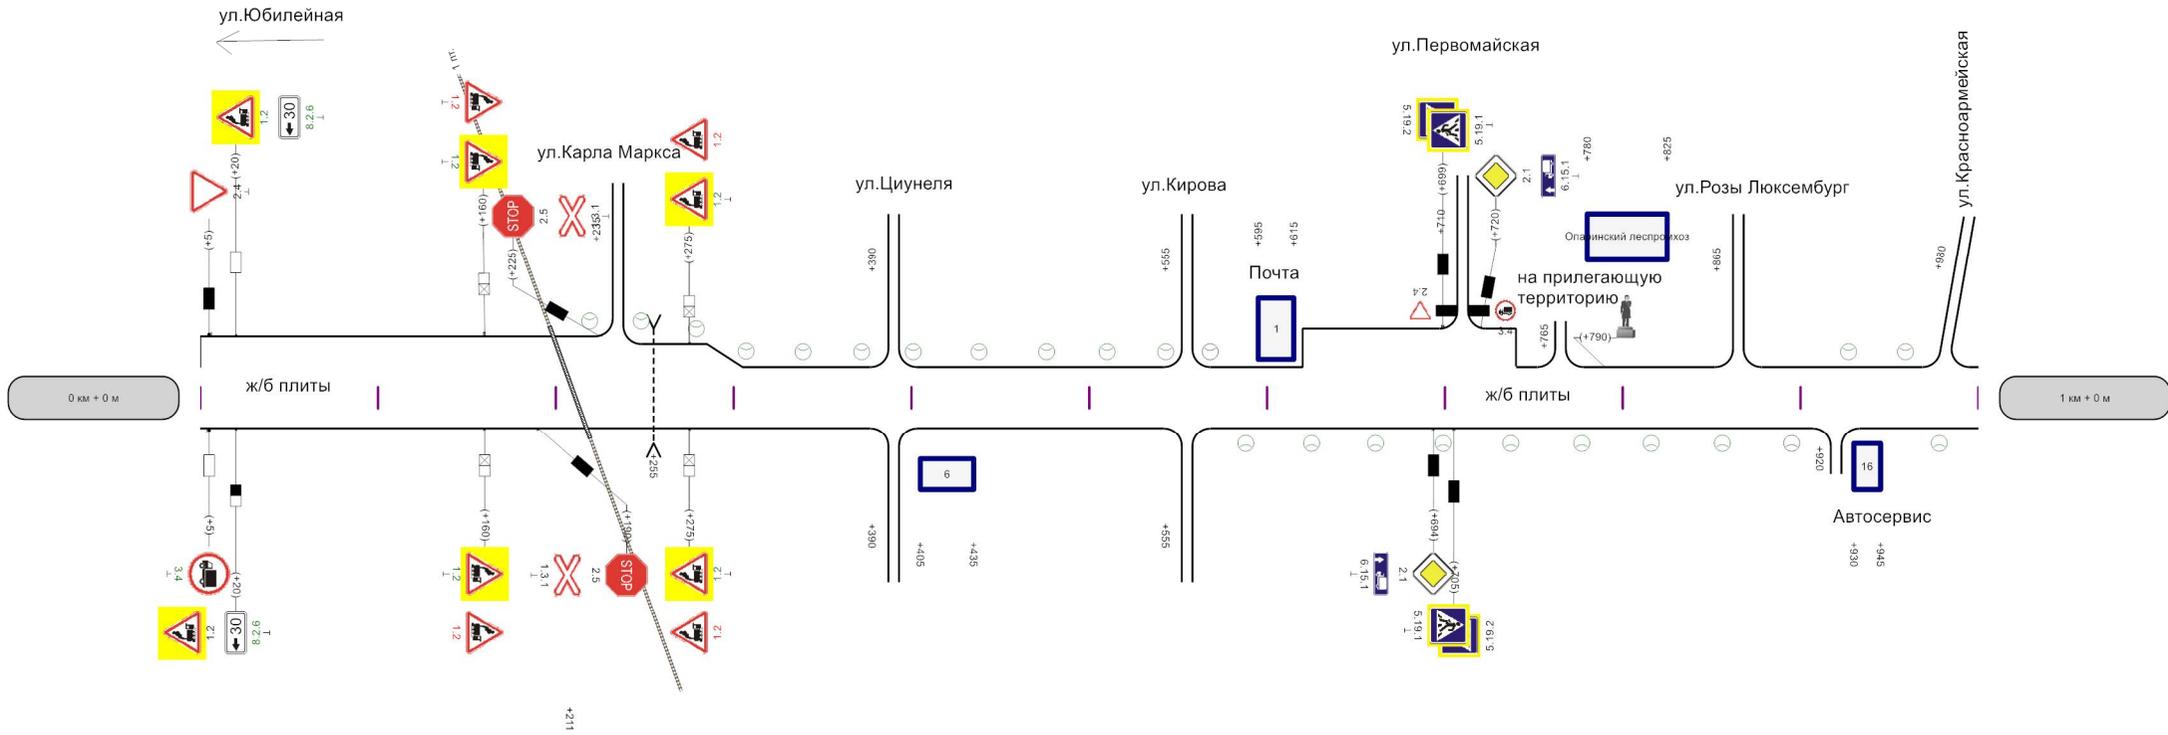


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

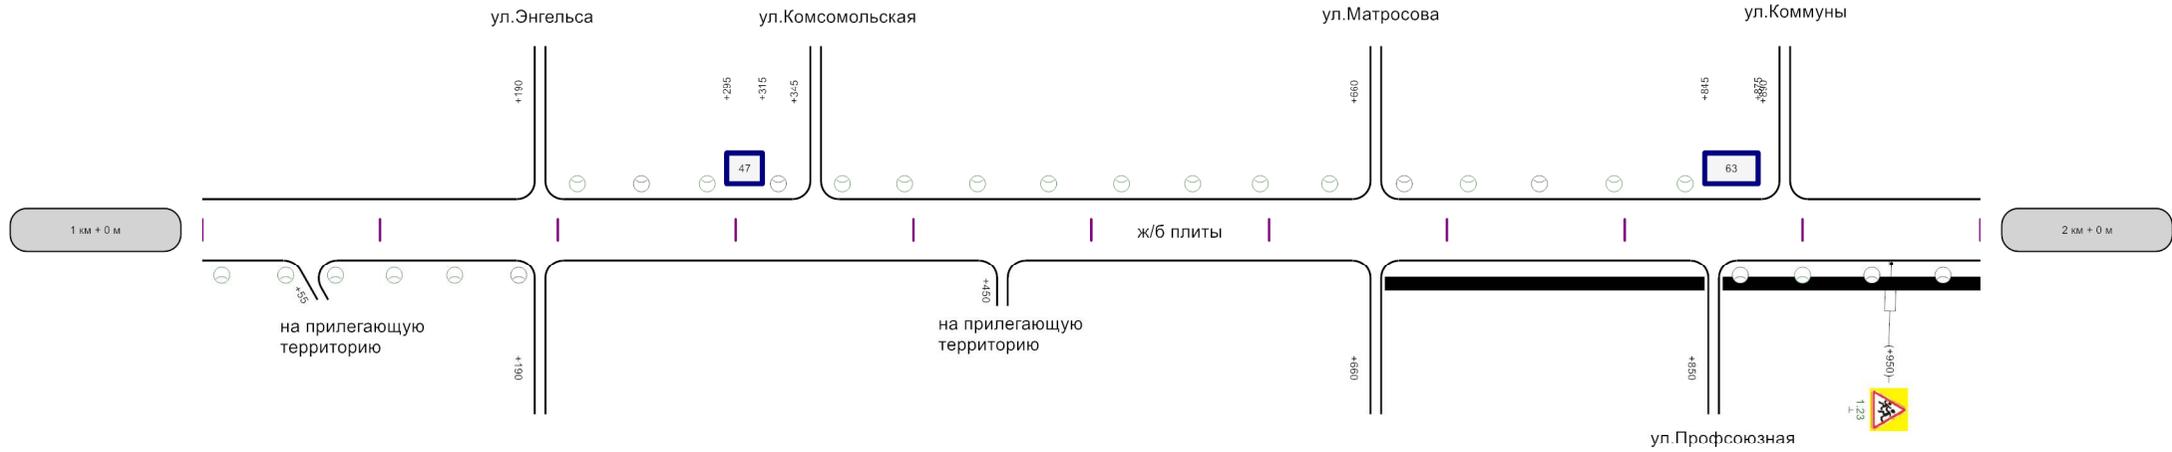


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 665 - 845
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

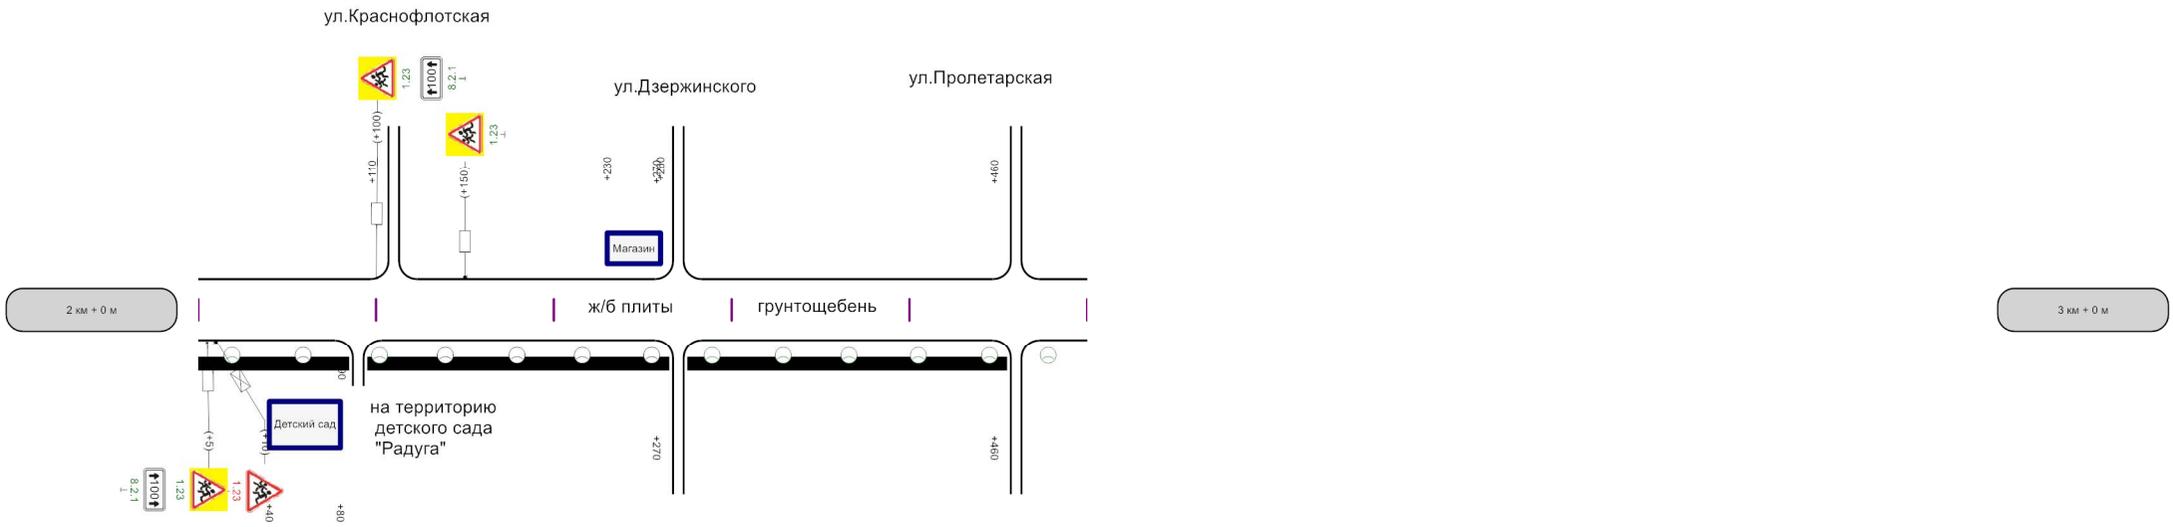


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м. 0 - 85   ширина 1м. 95 - 265   ширина 1м. 275 - 455
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина 1м, 305 - 445	ширина 1м, 455 - 605	ширина 1м, 615 - 765	ширина 1м, 775 - 925	ширина 1м, 935 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

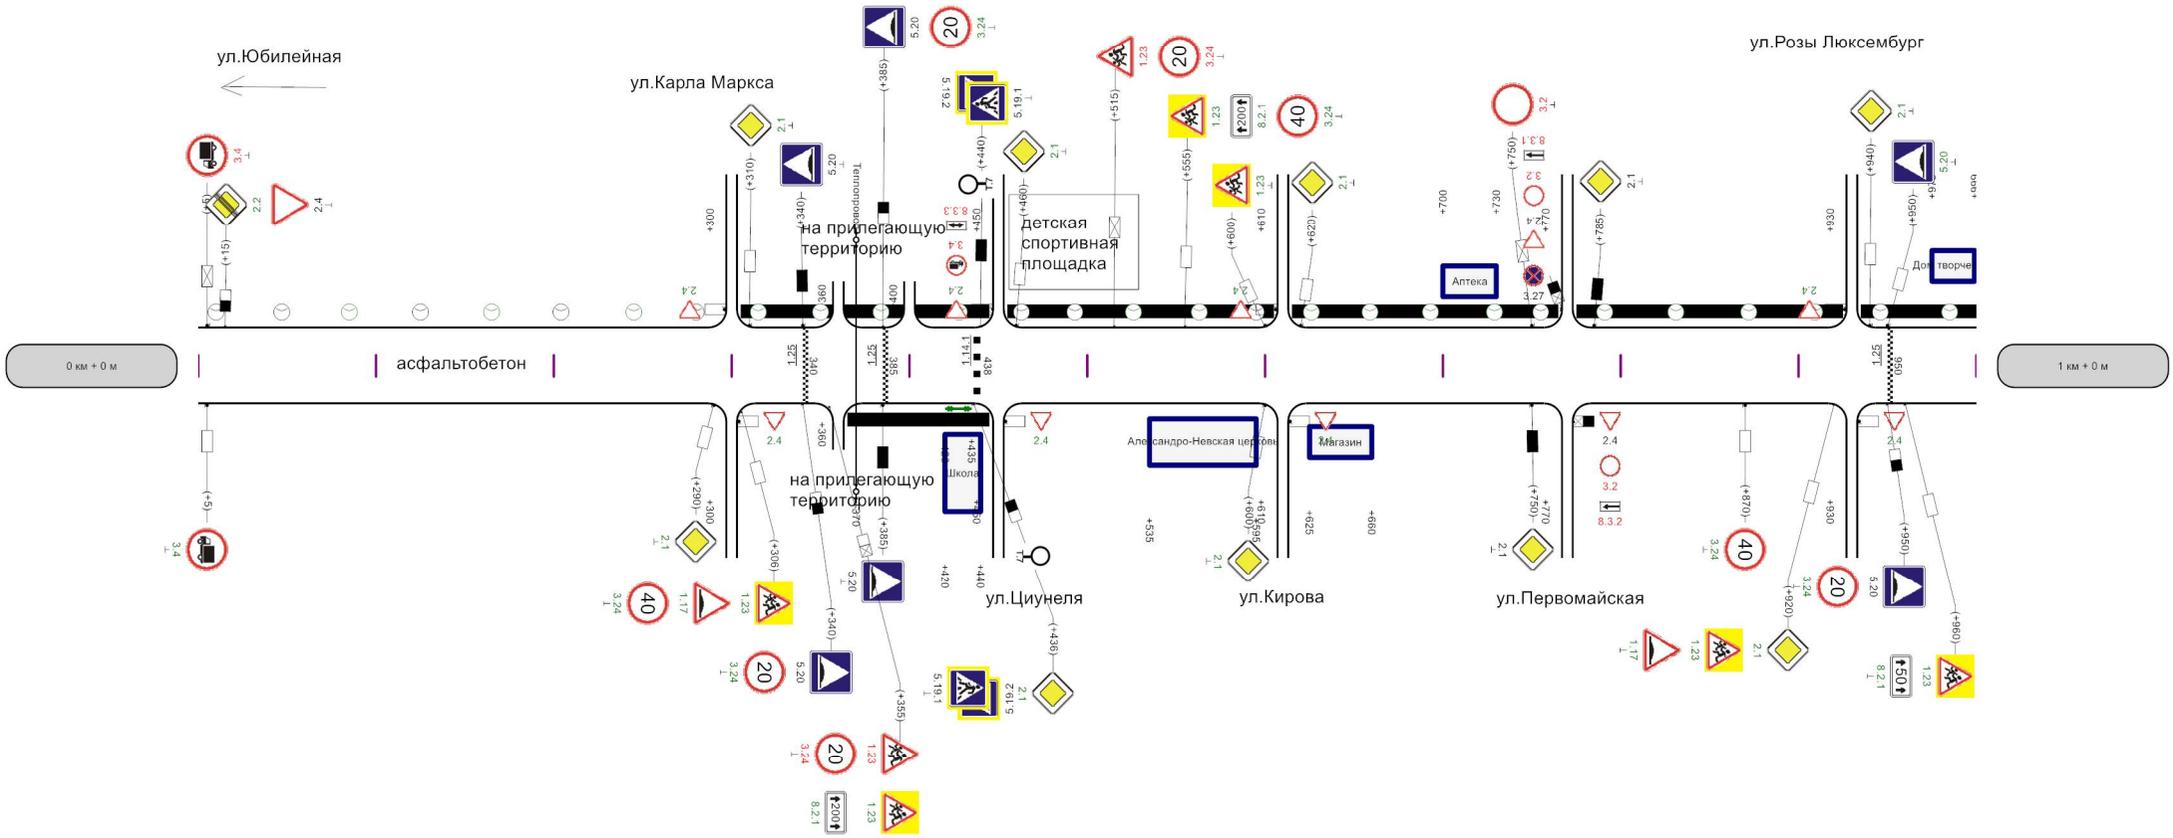

Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	Оцинкованный металл, 420 - 435				
Тротуары справа	ширина 1м, 365 - 445				
Ширина укрепленной поверхности, м			5,00		


Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 75	ширина 1м, 815 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

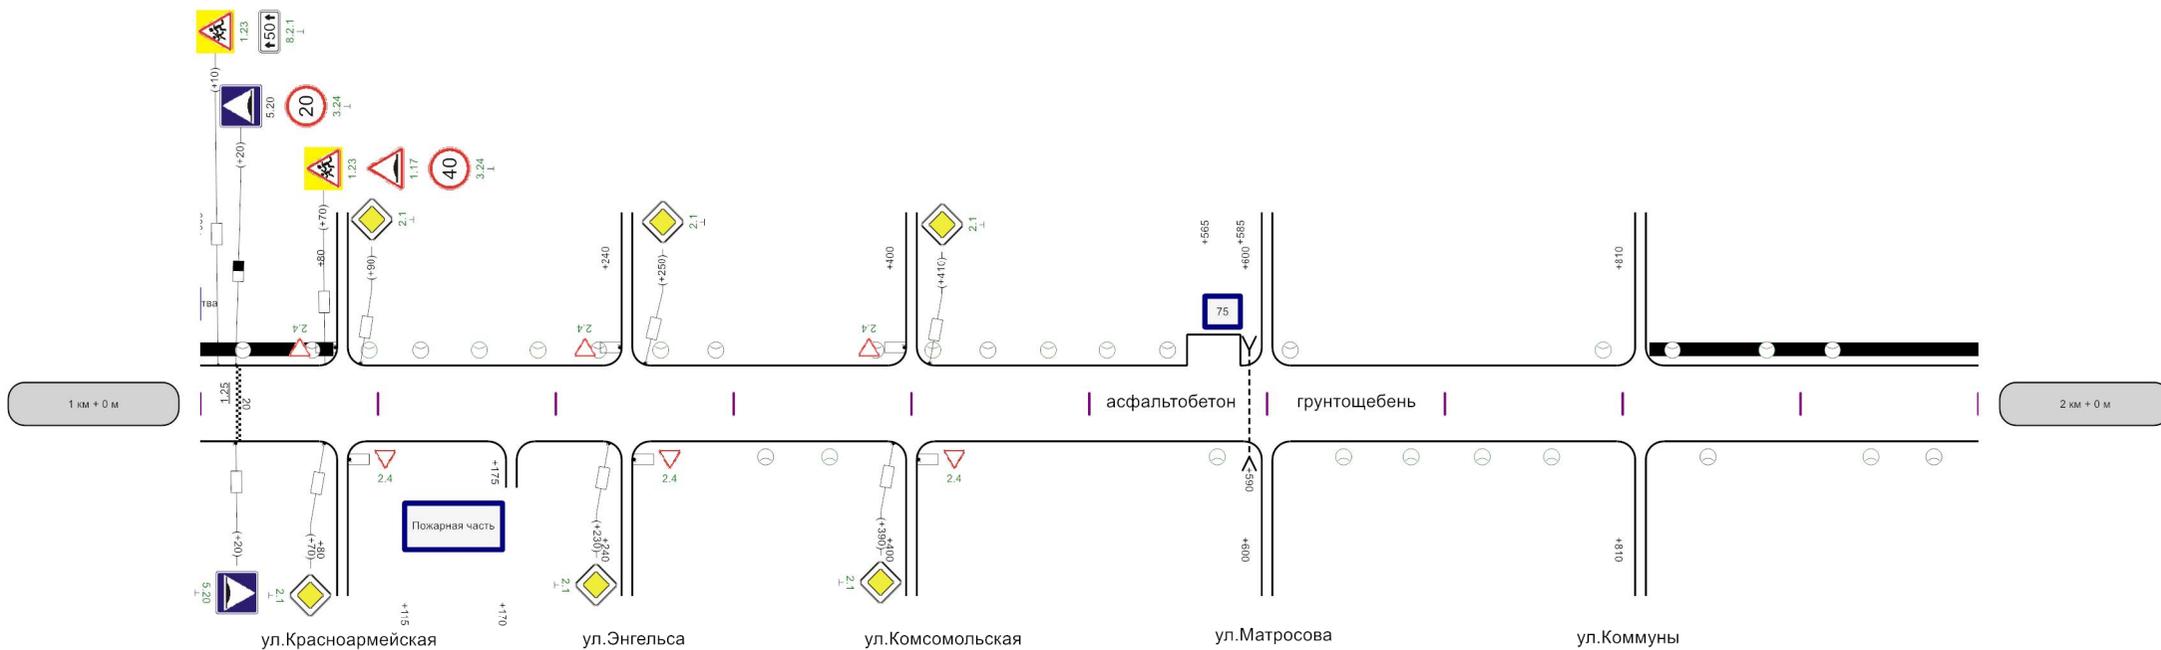

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	5,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, D - 30
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	ширина 1м, 40 - 215
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Пролетарская  
→

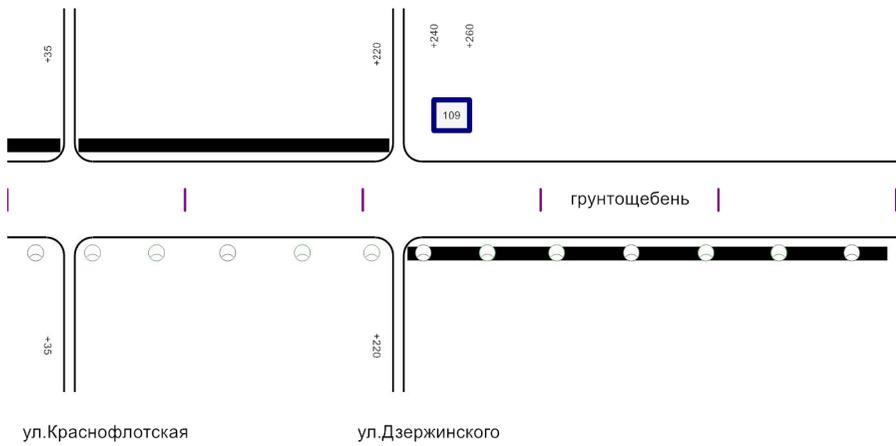

2 км + 0 м

3 км + 0 м


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 225 - 495
Ширина укрепленной поверхности, м	5,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная



ул.Пролетарская

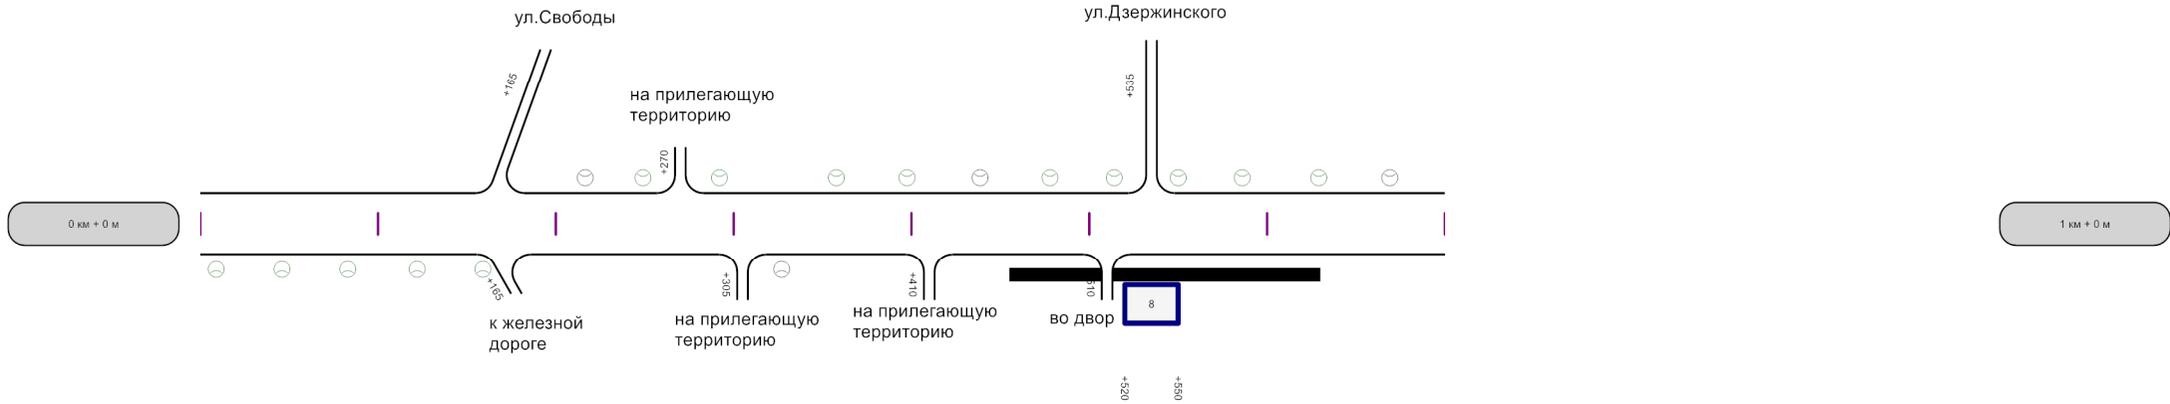

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 455 - 630
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 175
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


пер.Восточный    пер.Молодежный



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина 1м, 5 - 145	ширина 1м, 155 - 410	ширина 1м, 420 - 635	ширина 1м, 645 - 845	ширина 1м, 855 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

ул.Энгельса

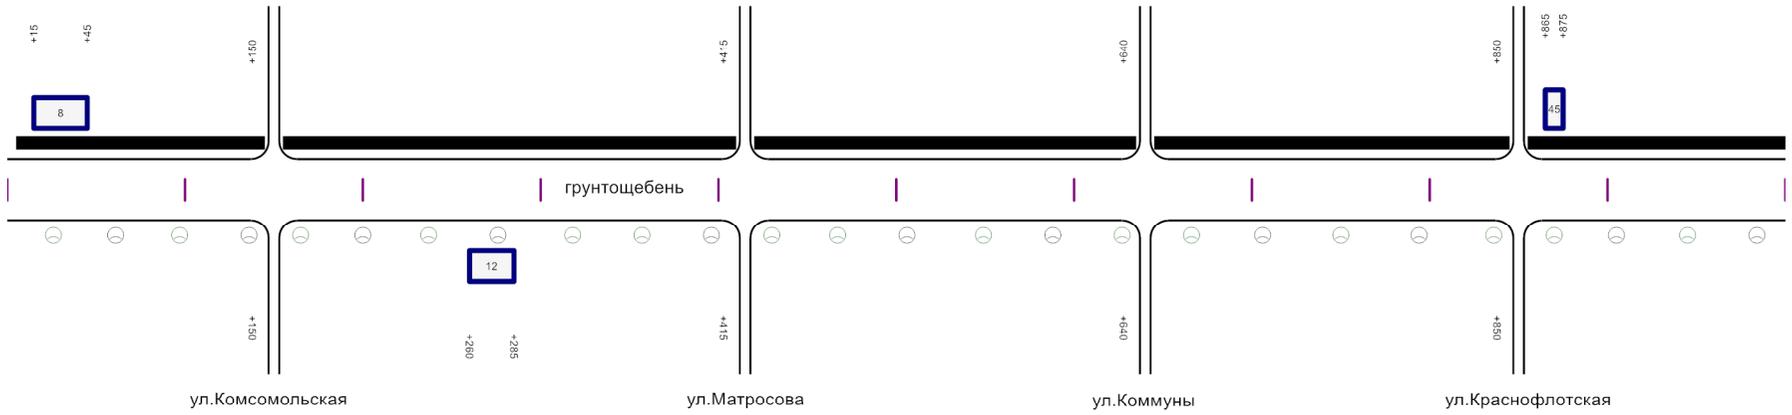

0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 35
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 50 - 225
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 95 - 210
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

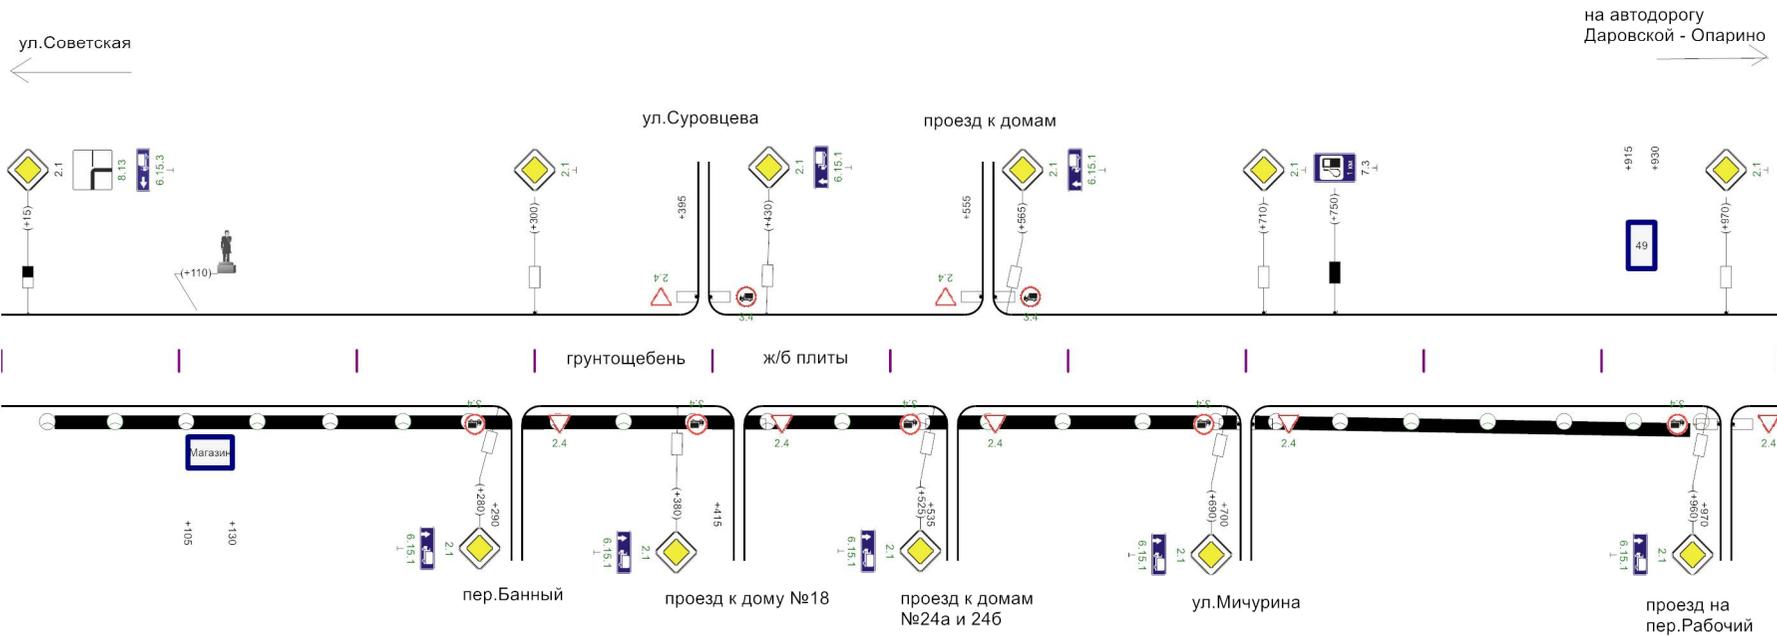

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 30 - 695
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1 м, 470 - 570
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

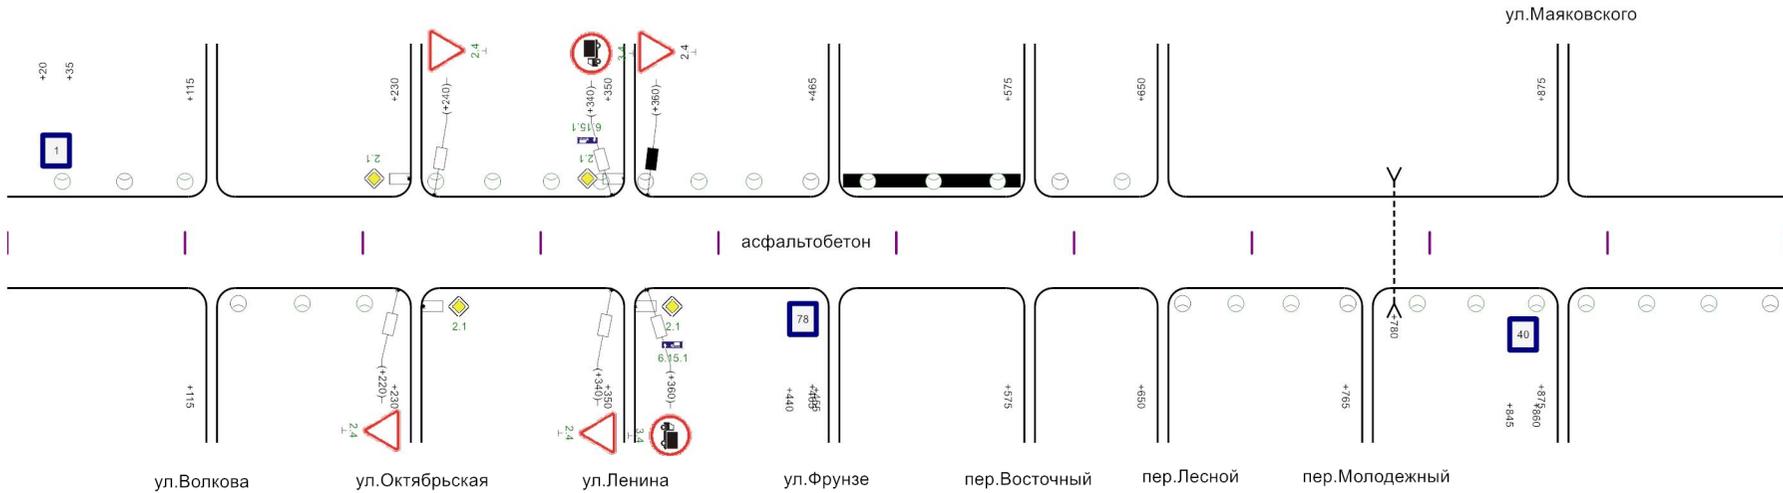


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле					
Элементы дороги в плане					
Тротуары слева	ширина 1м, 20 - 105	ширина 1м, 115 - 185	ширина 1м, 625 - 740	ширина 1м, 750 - 895	ширина 1м, 905 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева					
Горизонтальная дорожная разметка слева					

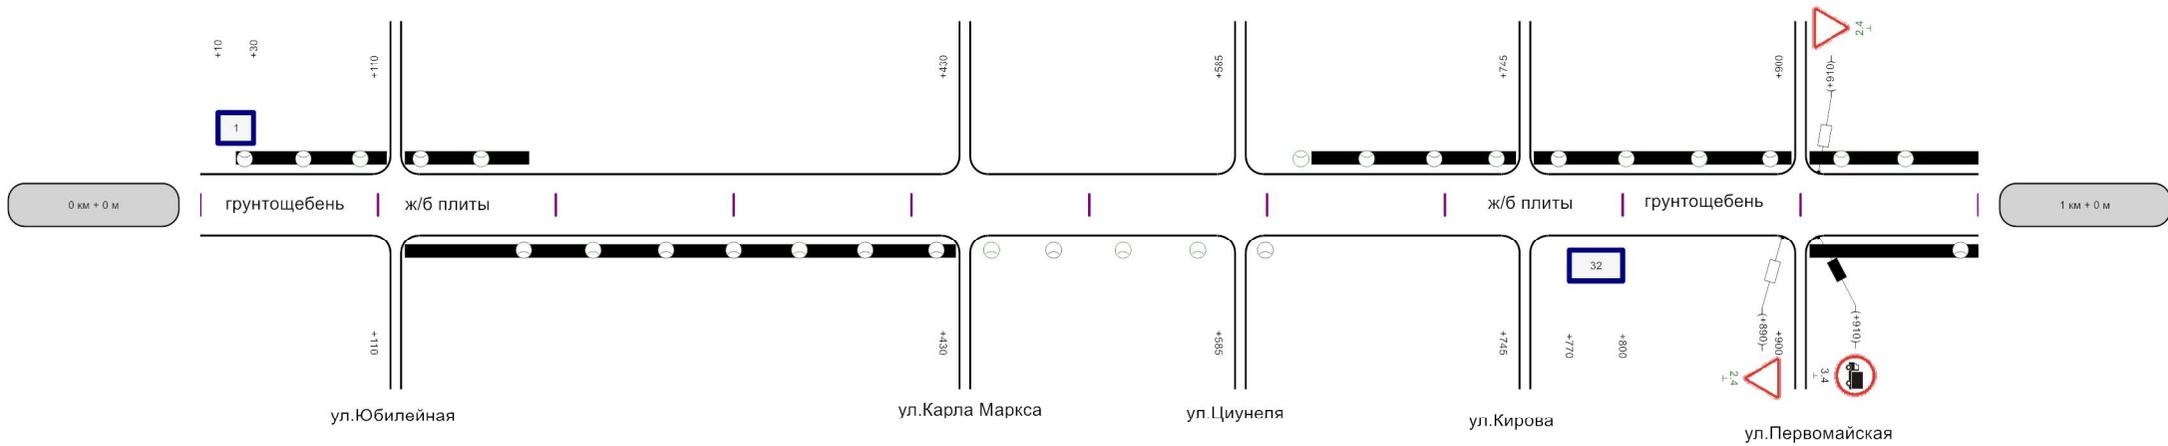

Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа				
Тротуары справа	ширина 1м, 115 - 425		ширина 1м, 905 - 1000	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00			

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 515
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

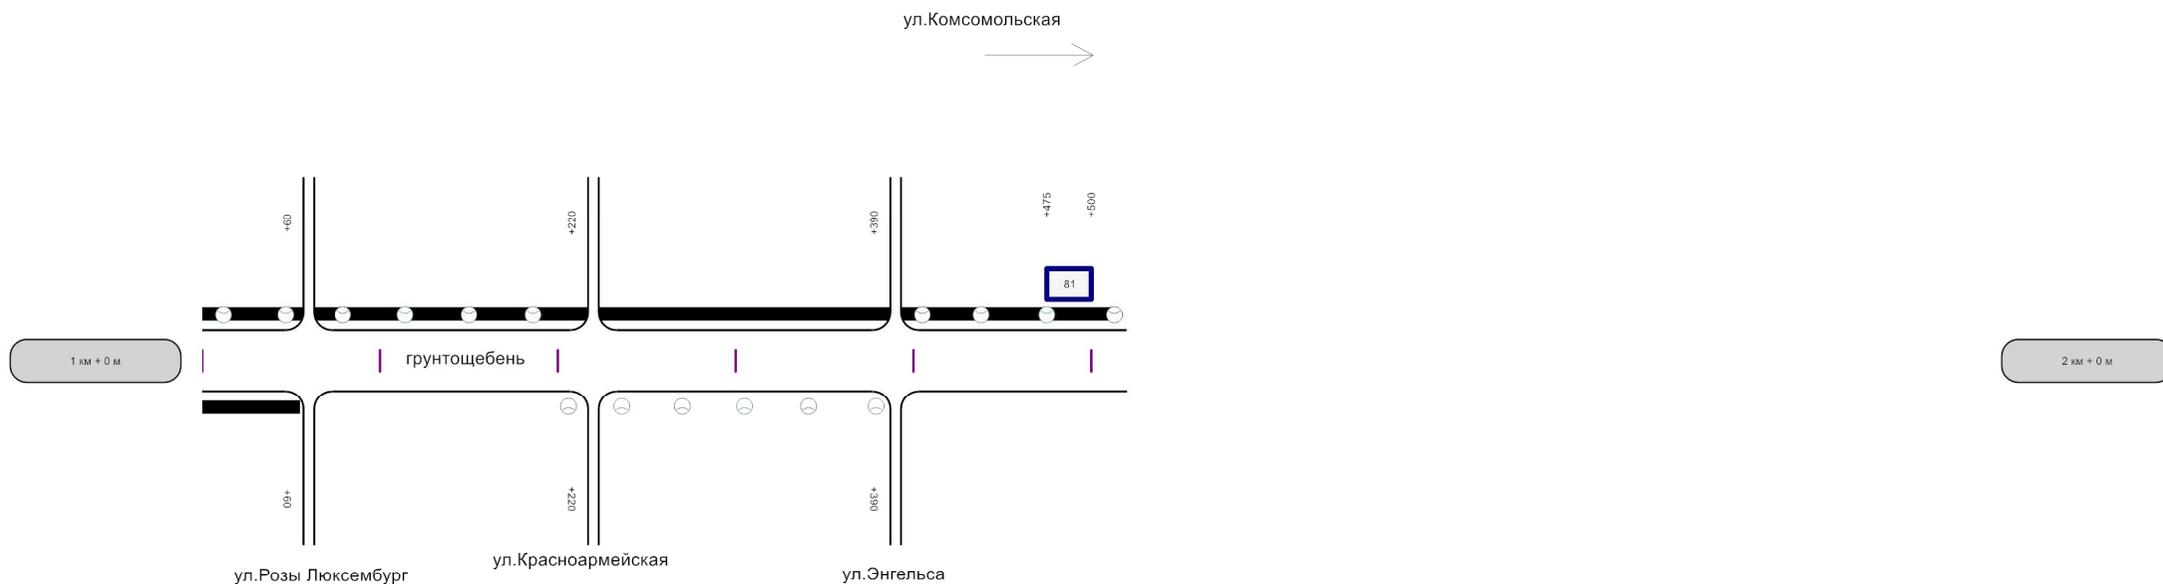


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 55
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

к ул. Чапаева  
а/д "Подъезд  
к п. Опарино"




1 км + 0 м

2 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 60
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 230
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

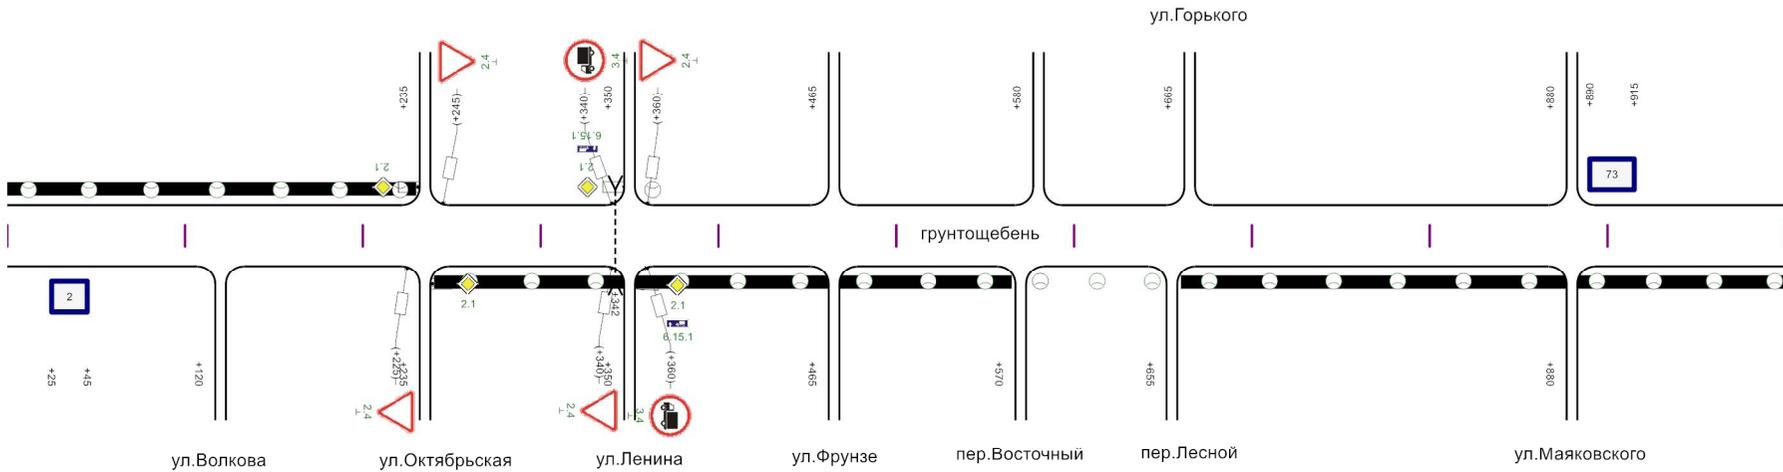

0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 240 - 565
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 170
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 1м, 495 - 600	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

ул.Железнодорожная



проезд на ул.Р.Люксембург

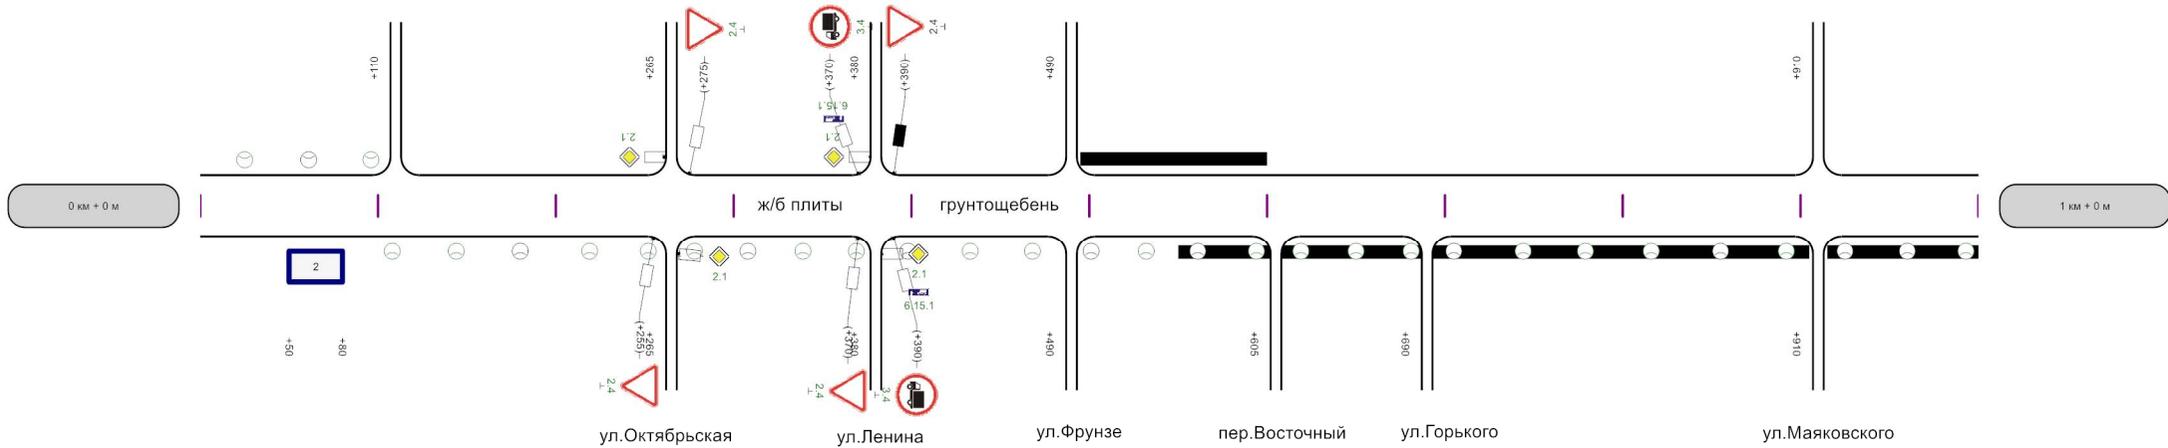

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	ширина 1м, 550 - 905	ширина 1м, 915 - 1000
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 195
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 6 - 150
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 490 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

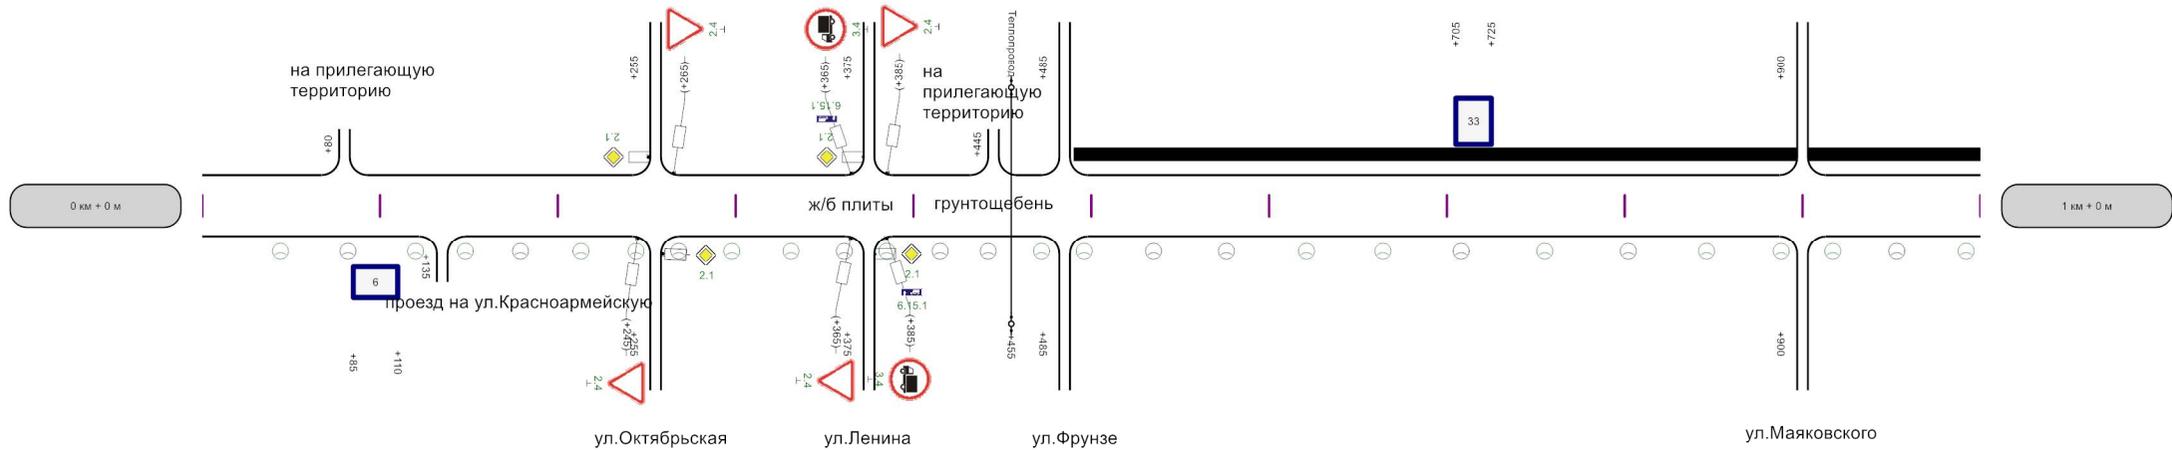

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м. 0 - 195
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00




Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м. 0 - 195
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

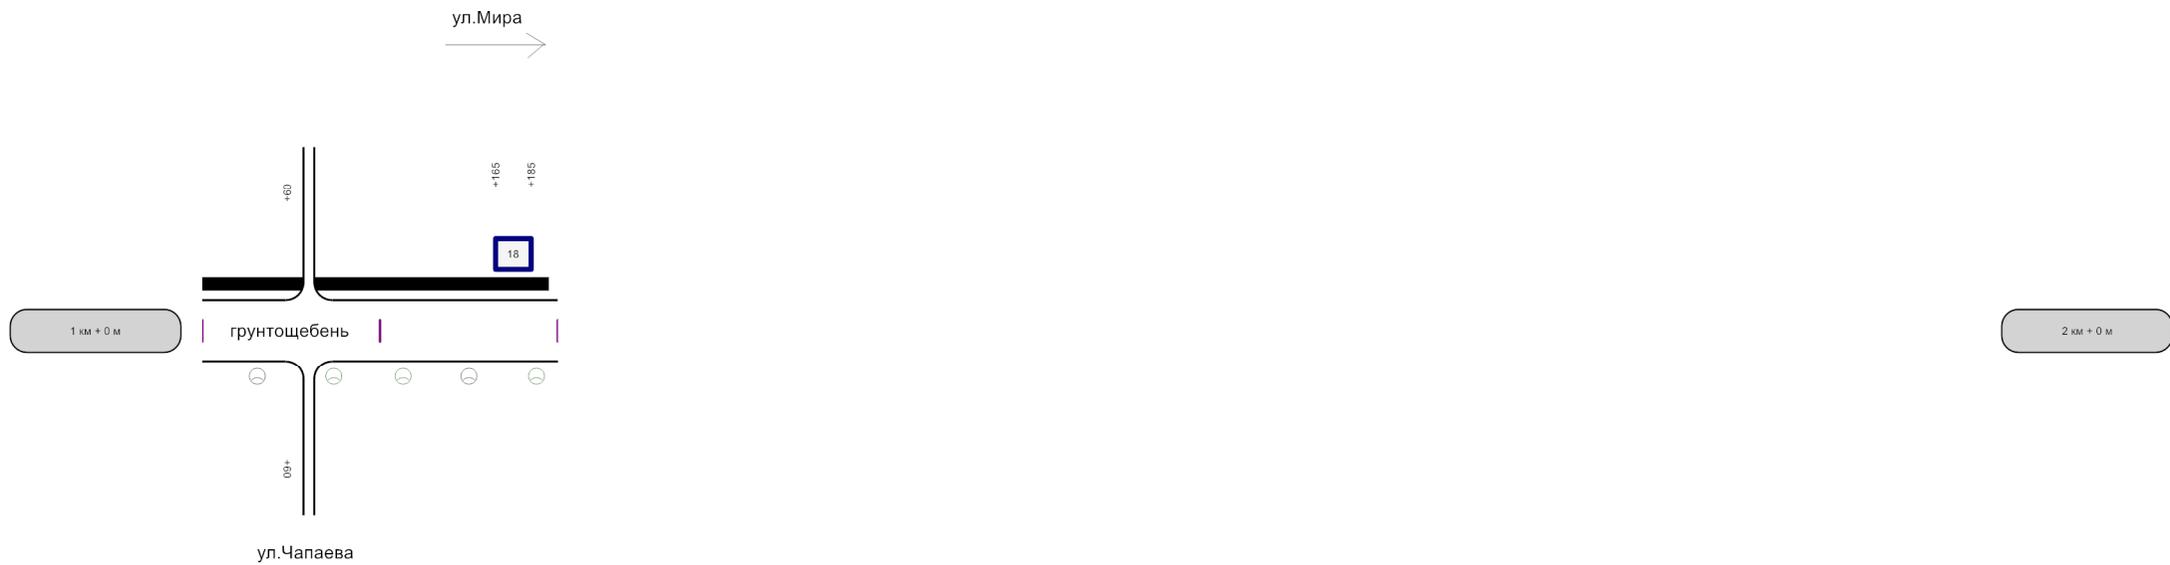

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 180 - 915
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

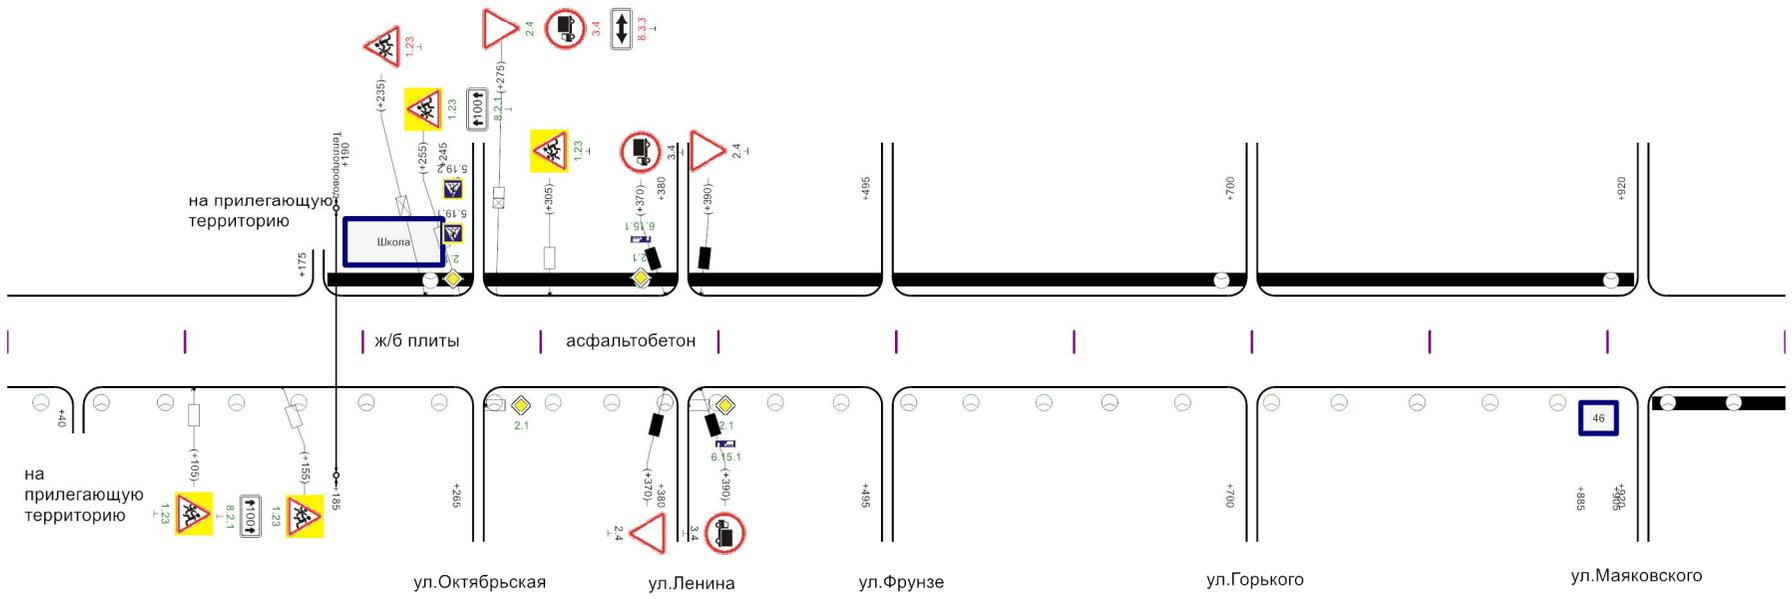


0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 925 - 1000
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 75 - 195
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


ул.Мира  
→



1 км + 0 м

грунтощебень

2 км + 0 м



ул.Чапаева

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 65
Ширина укрепленной поверхности, м	6,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1 м, 40 - 295
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Юбилейная ←                      → ул.К.Маркса



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

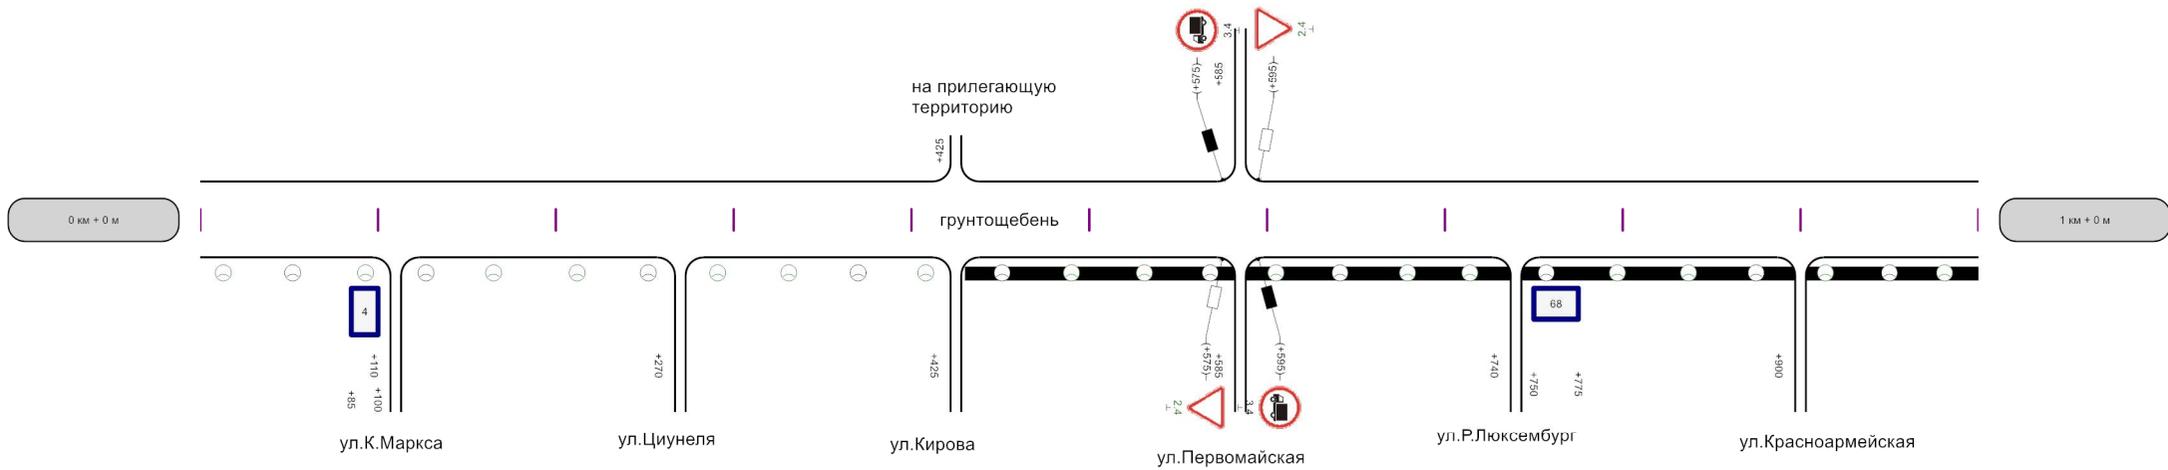

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 430 - 1000
Ширина укрепленной поверхности, м	5,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


ул.Комсомольская  
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 185
Ширина укрепленной поверхности, м	5,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 115 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

пер.Юбилейный

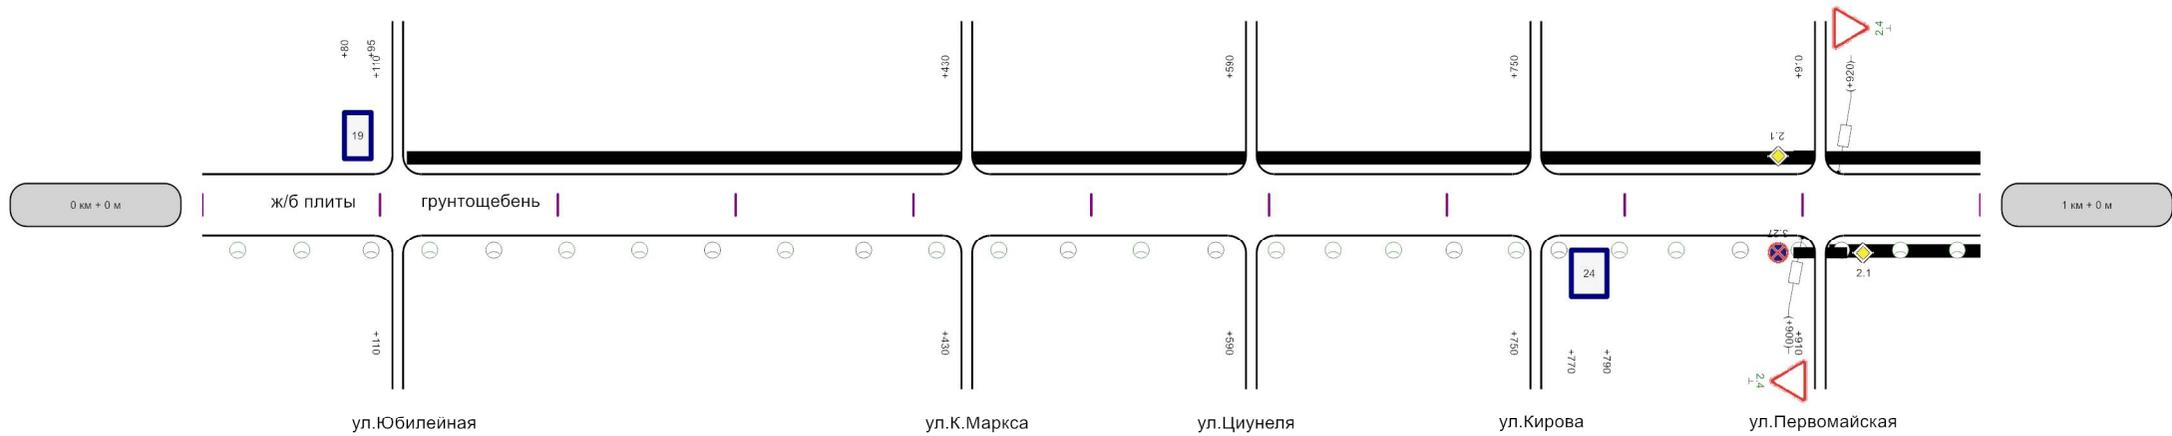

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 915 - 1000
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 699
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

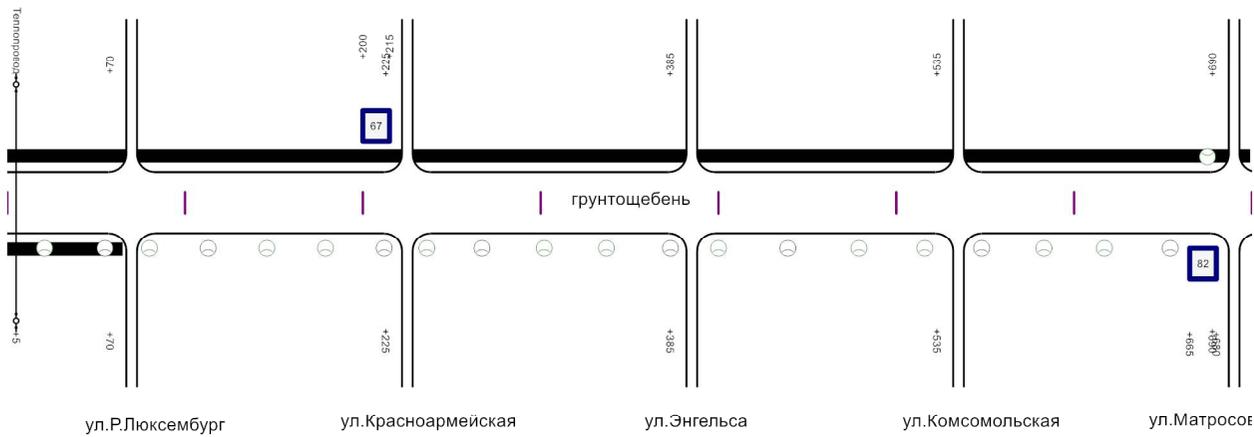


1 км + 0 м

2 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 0 - 65
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 705 - 990
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

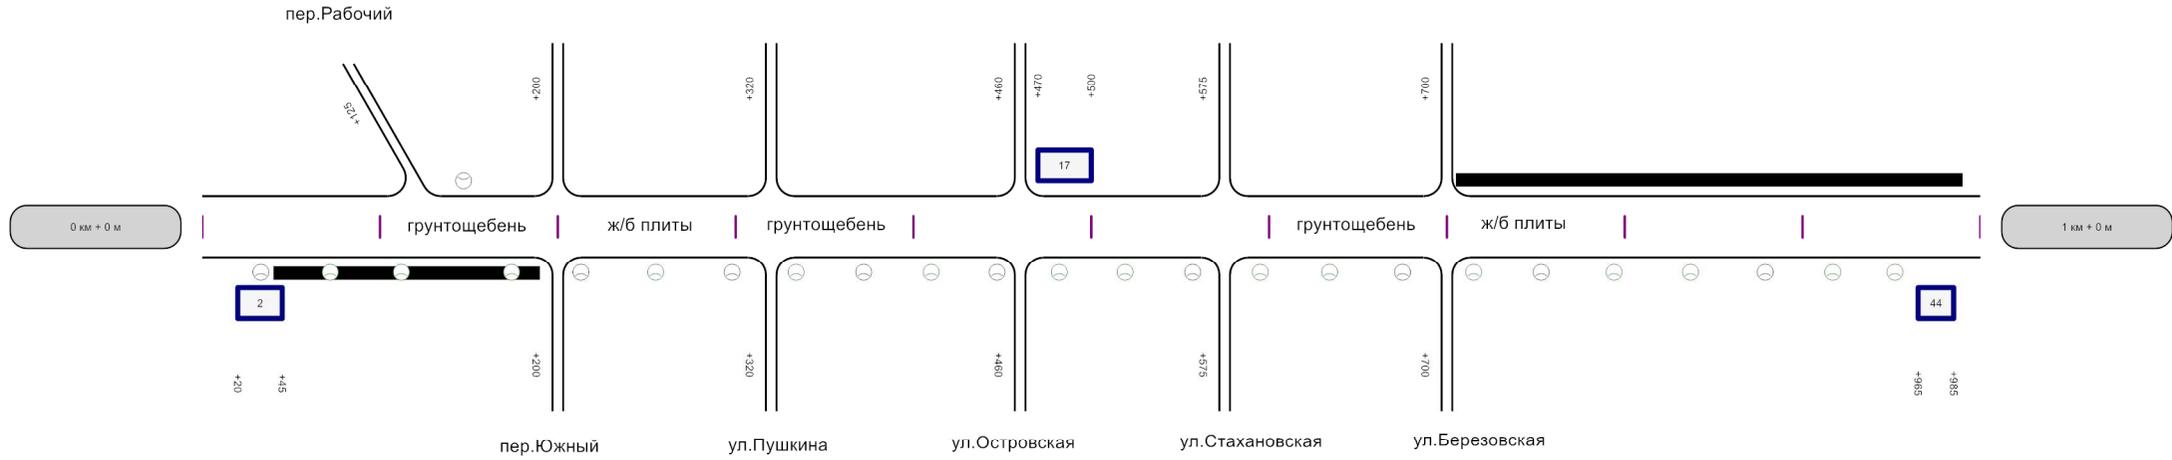

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 40 - 190
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 590 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

пер.Юбилейный  
←

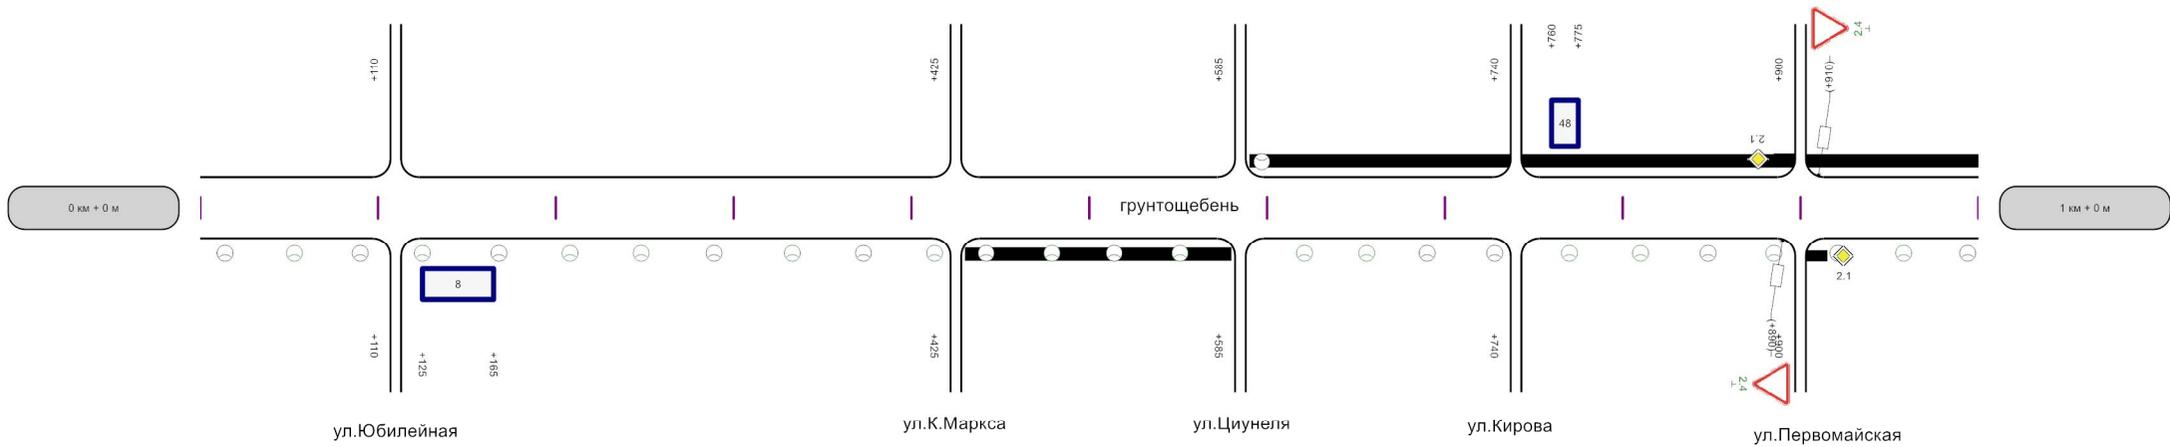

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 430 - 580
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 215
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

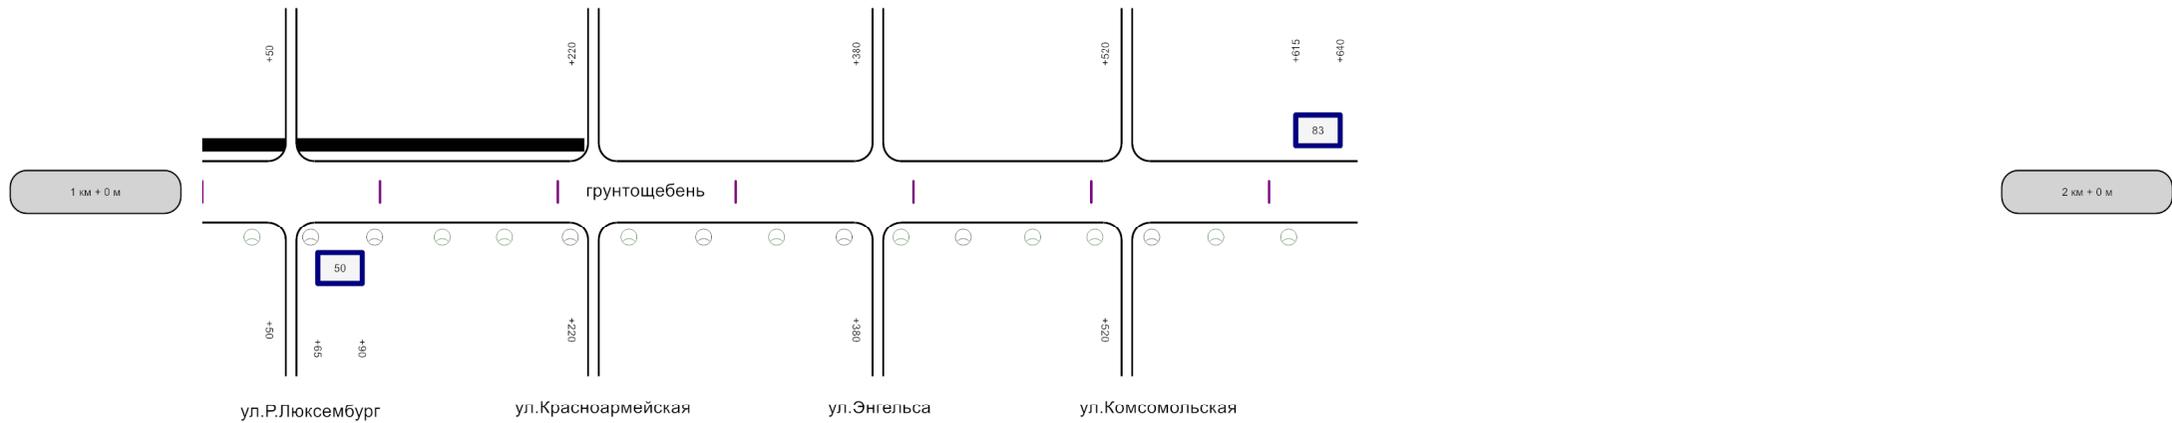

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 295 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Железнодорожная

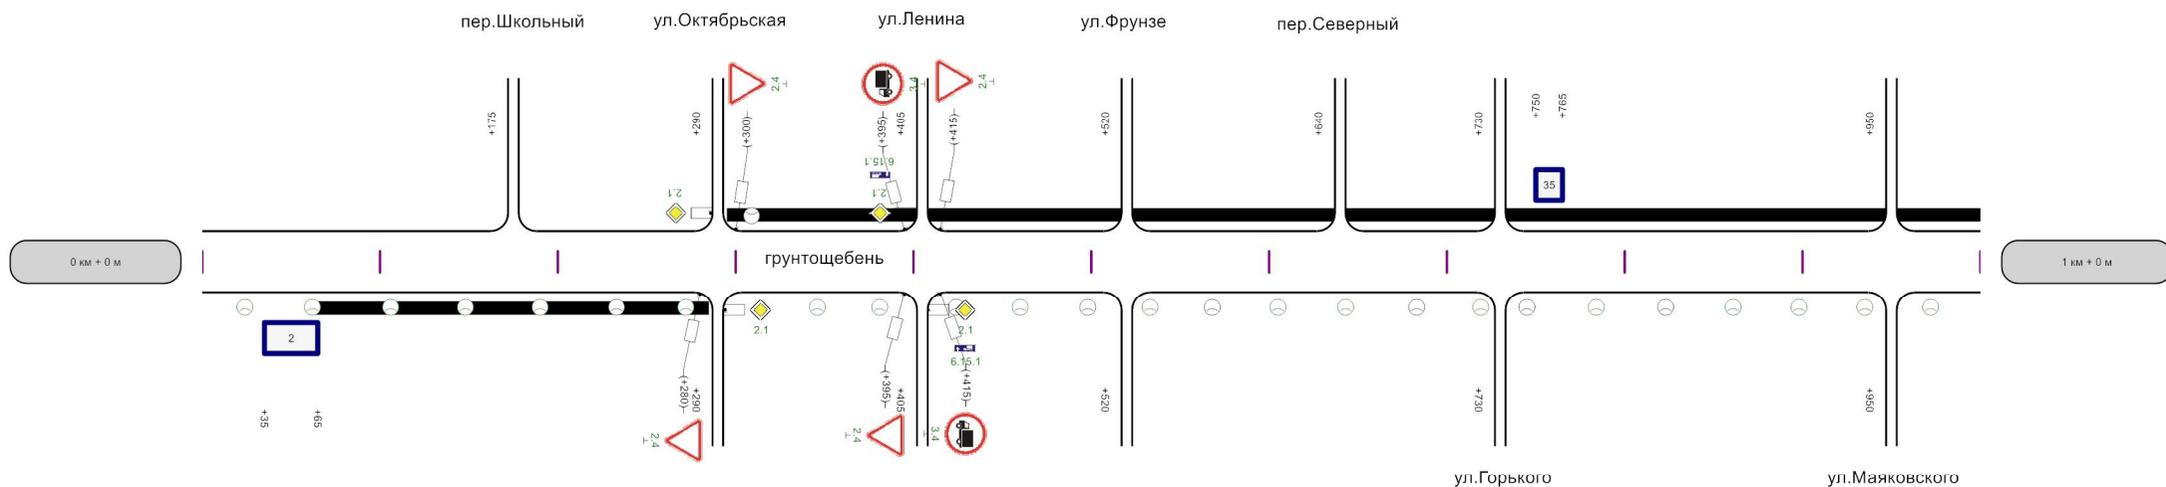

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 1м, 60 - 285
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, 0 - 210
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	
Ширина укрепленной поверхности, м	4,00

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.50 лет ВЛКСМ

Участок: 0,000 - 0,960 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+955	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+955	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Горького, участок от пер.Юбилейного до ул.Первомайской

Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+900	Установлено	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+900	Установлено	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+890	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>4</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Дзержинского  
 Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+655	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+655	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Железнодорожная  
Участок: 0,000 - 2,500 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+020	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+020	Установлено	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+160	Демонтировать	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+160	Требуется установить	1	слева
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+160	Демонтировать	1	справа
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+160	Требуется установить	1	справа
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+275	Демонтировать	1	слева
8	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+275	Требуется установить	1	слева
9	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+275	Демонтировать	1	справа
10	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+275	Требуется установить	1	справа
11	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+190	Установлено	1	справа
12	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+225	Установлено	1	слева
13	1.23	Дети	2		1+950	Требуется установить	1	справа
14	1.23	Дети	2		2+005	Требуется установить	1	справа
15	1.23	Дети	2		2+010	Демонтировать	1	справа
16	1.23	Дети	2		2+100	Требуется установить	1	слева
17	1.23	Дети	2		2+150	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>9</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>12</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
18	2.1	Главная дорога	2		0+694	Установлено	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		0+720	Установлено	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлено	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+710	Установлено	1	слева на примыкании
22	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+190	Установлено	1	справа
23	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+225	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
24	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа

25	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+710	Установлено	1	слева на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
26	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+699	Установлено	1	слева
27	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+705	Установлено	1	справа
28	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+699	Установлено	1	слева
29	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+705	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
30	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+694	Установлено	1	справа
31	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+720	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
32	8.2.1	Зона действия	2		2+005	Требуется установить	1	справа
33	8.2.1	Зона действия	2		2+100	Требуется установить	1	слева
34	8.2.6	Зона действия	2		0+020	Требуется установить	1	слева
35	8.2.6	Зона действия	2		0+020	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>16</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>5</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>14</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>30</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.К.Маркса  
Участок: 0,000 - 1,240 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+405	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+405	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+395	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+415	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+405	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+405	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>12</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Кирова

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+365	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+385	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+375	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+375	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>12</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Коммуны, участок от ул.Железнодорожной до ул.Ленина

Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
5	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+340	Требуется установить	1	слева
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+360	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
7	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
8	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>8</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Красноармейская  
Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+275	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+370	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+390	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+380	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+380	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>11</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Краснофлотская  
 Участок: 0,000 - 0,365 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+360	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Культуры

Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+015	Установлено	1	слева
2	2.1	Главная дорога	2		0+280	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+430	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+525	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+565	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+690	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+710	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+960	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+970	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+290	Требуется установить	1	справа на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+395	Требуется установить	1	слева на примыкании
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+415	Требуется установить	1	справа на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+535	Требуется установить	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+555	Требуется установить	1	слева на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+700	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+970	Требуется установить	1	справа на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>17</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>18</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
19	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+290	Требуется установить	1	слева на примыкании
20	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+395	Требуется установить	1	слева на примыкании
21	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+415	Требуется установить	1	слева на примыкании
22	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+535	Требуется установить	1	слева на примыкании
23	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+555	Требуется установить	1	слева на примыкании
24	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+700	Требуется установить	1	слева на примыкании
25	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+970	Требуется установить	1	слева на примыкании
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>7</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						

26	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+280	Требуется установить	1	справа
27	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+380	Требуется установить	1	справа
28	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+430	Требуется установить	1	слева
29	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+525	Требуется установить	1	справа
30	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+565	Требуется установить	1	слева
31	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+690	Требуется установить	1	справа
32	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+960	Требуется установить	1	справа
33	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+015	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Знаки сервиса</b>						
34	7.3	Автозаправочная станция	2		0+750	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
35	8.13	Направление главной дороги	2		0+015	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>33</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>35</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Ленина  
Участок: 0,000 - 3,500 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+700	Установлено	1	справа на примыкании
2	2.1	Главная дорога	2		0+710	Установлено	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+980	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+996	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		1+150	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		1+170	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		1+300	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		1+320	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		1+460	Установлено	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		1+490	Установлено	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		1+620	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		1+640	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога	2		1+780	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога	2		1+800	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога	2		1+940	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога	2		1+960	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога	2		2+090	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога	2		2+110	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога	2		2+215	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога	2		2+235	Установлено	1	слева
21	2.1	Главная дорога	2		2+460	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога	2		2+480	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога	2		2+680	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога	2		2+705	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога	2		2+870	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога	2		2+895	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога	2		3+090	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		3+115	Требуется установить	1	слева
29	2.1	Главная дорога	2		3+370	Требуется установить	1	справа
30	2.1	Главная дорога	2		3+395	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога	2		3+410	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога	2		3+455	Требуется установить	1	слева
33	2.2	Конец главной дороги	2		1+470	Установлено	1	слева на пересечении
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+675	Установлено	1	слева на примыкании
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+690	Требуется установить	1	справа
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+990	Требуется установить	1	слева на пересечении
37	2.4	Уступите дорогу	2		0+990	Требуется установить	1	справа на пересечении
38	2.4	Уступите дорогу	2		1+160	Установлено	1	слева на пересечении
39	2.4	Уступите дорогу	2		1+160	Установлено	1	справа на пересечении
40	2.4	Уступите дорогу	2		1+310	Требуется установить	1	слева на пересечении
41	2.4	Уступите дорогу	2		1+310	Требуется установить	1	справа на пересечении
42	2.4	Уступите дорогу	2		1+470	Установлено	1	слева на пересечении
43	2.4	Уступите дорогу	2		1+470	Установлено	1	справа на пересечении

44	2.4	Уступите дорогу	2		1+630	Требуется установить	1	слева на пересечении
45	2.4	Уступите дорогу	2		1+630	Требуется установить	1	справа на пересечении
46	2.4	Уступите дорогу	2		1+790	Установлено	1	слева на пересечении
47	2.4	Уступите дорогу	2		1+790	Требуется установить	1	справа на пересечении
48	2.4	Уступите дорогу	2		1+950	Требуется установить	1	слева на пересечении
49	2.4	Уступите дорогу	2		1+950	Требуется установить	1	справа на пересечении
50	2.4	Уступите дорогу	2		2+100	Установлено	1	слева на пересечении
51	2.4	Уступите дорогу	2		2+100	Требуется установить	1	справа на пересечении
52	2.4	Уступите дорогу	2		2+225	Требуется установить	1	слева на пересечении
53	2.4	Уступите дорогу	2		2+225	Установлено	1	справа на пересечении
54	2.4	Уступите дорогу	2		2+470	Требуется установить	1	слева на примыкании
55	2.4	Уступите дорогу	2		2+470	Требуется установить	1	слева на съезде
56	2.4	Уступите дорогу	2		2+470	Требуется установить	1	справа на примыкании
57	2.4	Уступите дорогу	2		2+690	Требуется установить	1	справа на примыкании
58	2.4	Уступите дорогу	2		2+880	Требуется установить	1	справа на примыкании
59	2.4	Уступите дорогу	2		3+100	Требуется установить	1	справа на примыкании
60	2.4	Уступите дорогу	2		3+380	Требуется установить	1	справа на примыкании
61	2.4	Уступите дорогу	2		3+410	Требуется установить	1	справа на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>					<b>14</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>47</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>61</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
62	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+660	Требуется установить	1	слева
63	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+990	Требуется установить	1	слева на пересечении
64	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+990	Требуется установить	1	справа на пересечении
65	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+160	Установлено	1	слева на пересечении
66	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+160	Установлено	1	справа на пересечении
67	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+310	Требуется установить	1	слева на пересечении
68	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+310	Требуется установить	1	справа на пересечении
69	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+470	Установлено	1	слева на пересечении
70	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+470	Установлено	1	справа на пересечении
71	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+630	Требуется установить	1	слева на пересечении
72	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+630	Требуется установить	1	справа на пересечении
73	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+790	Требуется установить	1	слева на пересечении
74	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+790	Требуется установить	1	справа на пересечении

75	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+950	Требуется установить	1	слева на пересечении
76	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+950	Требуется установить	1	справа на пересечении
77	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+100	Требуется установить	1	слева на пересечении
78	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+100	Требуется установить	1	справа на пересечении
79	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+225	Требуется установить	1	слева на пересечении
80	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+225	Требуется установить	1	справа на пересечении
81	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+470	Требуется установить	1	слева на примыкании
82	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+470	Требуется установить	1	слева на съезде
83	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+470	Требуется установить	1	справа на примыкании
84	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+690	Требуется установить	1	справа на примыкании
85	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+880	Требуется установить	1	справа на примыкании
86	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		3+100	Требуется установить	1	справа на примыкании
87	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		3+380	Требуется установить	1	справа на примыкании
88	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		3+410	Требуется установить	1	справа на примыкании
89	3.27	Остановка запрещена	2		1+470	Установлено	1	слева на пересечении
90	3.27	Остановка запрещена	2		1+470	Установлено	1	справа на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>23</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>29</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
91	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+480	Установлено	1	справа
92	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+484	Установлено	1	слева
93	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+480	Установлено	1	справа
94	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+484	Установлено	1	слева
95	5.23.1	Начало населенного пункта	2	0.64	3+500	Требуется установить	1	слева
96	5.24.1	Конец населенного пункта	2	0.64	3+500	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						



119	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		2+870	Требуется установить	1	справа
120	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		2+895	Требуется установить	1	слева
121	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+090	Требуется установить	1	справа
122	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+115	Требуется установить	1	слева
123	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+370	Требуется установить	1	справа
124	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+395	Требуется установить	1	слева
125	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+410	Требуется установить	1	справа
126	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		3+455	Требуется установить	1	слева
127	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+700	Требуется установить	1	справа на примыкании
128	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+710	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>30</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>32</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
129	8.13	Направление главной дороги	2		0+710	Установлено	1	слева
130	8.13	Направление главной дороги	2		0+675	Требуется установить	1	слева на примыкании
131	8.13	Направление главной дороги	2		0+690	Требуется установить	1	справа
132	8.13	Направление главной дороги	2		0+700	Установлено	1	справа на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>28</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>104</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>132</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Комсомольская  
Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+230	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+230	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+340	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+360	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>11</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Розы Люксембург

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+255	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+375	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+365	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+385	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+365	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+385	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+375	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+375	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>12</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Матросова

Участок: 0,000 - 0,800 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+340	Установлено	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Установлено	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+350	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
5	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+330	Требуется установить	1	слева
6	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+350	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
7	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+340	Требуется установить	1	слева на пересечении
8	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+340	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>8</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Маяковского  
Участок: 0,000 - 1,650 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+900	Установлено	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+900	Установлено	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+890	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>4</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мира  
Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+575	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+595	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+575	Установлено	1	слева
4	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+595	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>4</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Октябрьская

Участок: 0,000 - 2,500 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+306	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+920	Требуется установить	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность	2		1+070	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+306	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+355	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+355	Демонтировать	1	справа
7	1.23	Дети	2		0+515	Демонтировать	1	слева
8	1.23	Дети	2		0+555	Требуется установить	1	слева
9	1.23	Дети	2		0+600	Требуется установить	1	слева
10	1.23	Дети	2		0+920	Требуется установить	1	справа
11	1.23	Дети	2		0+960	Требуется установить	1	справа
12	1.23	Дети	2		1+010	Требуется установить	1	слева
13	1.23	Дети	2		1+070	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>11</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>11</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
14	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+310	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+436	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+460	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		0+600	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		0+620	Требуется установить	1	слева
20	2.1	Главная дорога	2		0+750	Установлено	1	справа
21	2.1	Главная дорога	2		0+785	Установлено	1	слева
22	2.1	Главная дорога	2		0+920	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога	2		0+940	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога	2		1+070	Требуется установить	1	справа
25	2.1	Главная дорога	2		1+090	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога	2		1+230	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога	2		1+250	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога	2		1+390	Требуется установить	1	справа
29	2.1	Главная дорога	2		1+410	Требуется установить	1	слева
30	2.2	Конец главной дороги	2		0+015	Требуется установить	1	слева
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	Установлено	1	слева
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	Требуется установить	1	слева на пересечении
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	Требуется установить	1	справа на пересечении
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+450	Требуется установить	1	слева на пересечении
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+450	Требуется установить	1	справа на пересечении
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+610	Требуется установить	1	слева на пересечении

37	2.4	Уступите дорогу	2		0+610	Требуется установить	1	справа на пересечении
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+770	Установлено	1	слева на пересечении
39	2.4	Уступите дорогу	2		0+770	Установлено	1	справа на пересечении
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+930	Требуется установить	1	слева на пересечении
41	2.4	Уступите дорогу	2		0+930	Требуется установить	1	справа на пересечении
42	2.4	Уступите дорогу	2		1+080	Требуется установить	1	слева на пересечении
43	2.4	Уступите дорогу	2		1+080	Требуется установить	1	справа на пересечении
44	2.4	Уступите дорогу	2		1+240	Требуется установить	1	слева на пересечении
45	2.4	Уступите дорогу	2		1+240	Требуется установить	1	справа на пересечении
46	2.4	Уступите дорогу	2		1+400	Требуется установить	1	слева на пересечении
47	2.4	Уступите дорогу	2		1+400	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>29</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>34</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
48	3.2	Движение запрещено	2		0+750	Демонтировать	1	слева
49	3.2	Движение запрещено	2		0+770	Демонтировать	1	слева на пересечении
50	3.2	Движение запрещено	2		0+770	Демонтировать	1	справа на пересечении
51	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Демонтировать	1	слева
52	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
53	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+450	Демонтировать	1	слева на пересечении
54	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+306	Требуется установить	1	справа
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+340	Требуется установить	1	справа
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+355	Демонтировать	1	справа
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+385	Требуется установить	1	слева
58	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+515	Демонтировать	1	слева
59	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+555	Требуется установить	1	слева
60	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+870	Требуется установить	1	справа
61	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+950	Требуется установить	1	справа
62	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+020	Требуется установить	1	слева
63	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+070	Требуется установить	1	слева
64	3.27	Остановка запрещена	2		0+770	Установлено	1	слева на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>9</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>10</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
65	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+436	Установлено	1	справа
66	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+440	Установлено	1	слева
67	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+436	Установлено	1	справа
68	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+440	Установлено	1	слева

69	5.20	Искусственная неровность	2		0+340	Установлено	1	слева
70	5.20	Искусственная неровность	2		0+340	Установлено	1	справа
71	5.20	Искусственная неровность	2		0+385	Установлено	1	слева
72	5.20	Искусственная неровность	2		0+385	Установлено	1	справа
73	5.20	Искусственная неровность	2		0+950	Требуется установить	1	слева
74	5.20	Искусственная неровность	2		0+950	Установлено	1	справа
75	5.20	Искусственная неровность	2		1+020	Установлено	1	слева
76	5.20	Искусственная неровность	2		1+020	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>10</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>12</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
77	8.2.1	Зона действия	2		0+355	Требуется установить	1	справа
78	8.2.1	Зона действия	2		0+555	Требуется установить	1	слева
79	8.2.1	Зона действия	2		0+960	Требуется установить	1	справа
80	8.2.1	Зона действия	2		1+010	Требуется установить	1	слева
81	8.3.1	Направления действия	2		0+770	Демонтировать	1	слева на пересечении
82	8.3.2	Направления действия	2		0+770	Демонтировать	1	справа на пересечении
83	8.3.3	Направления действия	2		0+450	Демонтировать	1	слева на пересечении
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>16</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>12</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>55</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>71</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, пер.Банный  
Участок: 0,000 - 0,270 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
4	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+265	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>4</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, пер.Пионерский  
 Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, пер.Рабочий  
 Участок: 0,000 - 0,480 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего требуется установить:</b>					1	
		<b>Всего:</b>					1	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Первомайская  
Участок: 0,000 - 1,060 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.23	Дети	2		0+535	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
2	2.1	Главная дорога	2		0+255	Установлено	1	слева на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+255	Установлено	1	справа на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+370	Установлено	1	слева на пересечении
5	2.1	Главная дорога	2		0+370	Установлено	1	справа на пересечении
6	2.1	Главная дорога	2		0+475	Установлено	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+495	Установлено	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+680	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+700	Установлено	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+890	Установлено	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+910	Установлено	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		1+050	Установлено	1	справа
13	2.2	Конец главной дороги	2		0+380	Установлено	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлено	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Установлено	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+265	Установлено	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Установлено	1	справа
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+380	Установлено	1	слева
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	слева на пересечении
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	справа на пересечении
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+690	Требуется установить	1	слева на пересечении
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+690	Требуется установить	1	справа на пересечении
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+900	Требуется установить	1	слева на пересечении
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+900	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>17</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>23</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
25	3.2	Движение запрещено	2		0+245	Демонтировать	1	справа
26	3.2	Движение запрещено	2		0+265	Демонтировать	1	слева
27	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Установлено	1	справа
28	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+360	Установлено	1	слева
29	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+380	Установлено	1	справа
30	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+050	Установлено	1	слева

31	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+535	Демонтировать	1	справа
32	3.27	Остановка запрещена	2		0+265	Установлено	1	слева
33	3.27	Остановка запрещена	2		0+360	Установлено	1	слева
34	3.27	Остановка запрещена	2		0+380	Установлено	1	слева
35	3.27	Остановка запрещена	2		0+475	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
36	5.20	Искусственная неровность	2		0+610	Демонтировать	1	слева
37	5.20	Искусственная неровность	2		0+610	Демонтировать	1	справа
38	5.20	Искусственная неровность	2		0+675	Демонтировать	1	слева
39	5.20	Искусственная неровность	2		0+675	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>4</b>	
40	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+370	Установлено	1	слева на пересечении
41	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+370	Установлено	1	справа на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки сервиса</b>						
42	7.13	Полиция	2		0+330	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
43	8.3.1	Направления действия	2		0+265	Демонтировать	1	слева
44	8.3.2	Направления действия	2		0+245	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>28</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>10</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>34</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Пролетарская  
 Участок: 0,000 - 0,700 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+695	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+695	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Советская  
Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+050	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+050	Установлено	1	справа
3	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+005	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+775	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети	2		0+825	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети	2		0+975	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети	2		1+025	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>7</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
8	2.1	Главная дорога	2		0+065	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+085	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+590	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+610	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+705	Установлено	1	справа
13	2.1	Главная дорога	2		0+765	Установлено	1	справа на примыкании
14	2.1	Главная дорога	2		0+825	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога	2		0+835	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+935	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога	2		0+975	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога	2		1+200	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога	2		1+220	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	справа на примыкании
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+085	Демонтировать	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу	2		0+255	Требуется установить	1	справа на съезде
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+600	Требуется установить	1	справа на примыкании
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+780	Установлено	1	слева
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+835	Требуется установить	1	справа на примыкании
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+945	Требуется установить	1	справа на примыкании
27	2.4	Уступите дорогу	2		1+210	Установлено	1	справа на примыкании
28	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+010	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>15</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>20</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
29	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+075	Требуется установить	1	слева на примыкании

30	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+600	Требуется установить	1	слева на примыкании
31	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+775	Демонтировать	1	справа
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
32	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+725	Требуется установить	2	справа
33	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+406	Установлено	2	справа
34	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+410	Установлено	2	слева
35	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+820	Установлено	1	справа
36	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+824	Установлено	1	слева
37	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+820	Установлено	1	справа
38	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+824	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>10</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
39	6.4	Парковка (парковочное место)	2		0+715	Демонтировать	1	справа
40	6.10.1	Указатель направления	2	3.90	0+705	Требуется установить	1	справа
41	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+590	Требуется установить	1	справа
42	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+610	Требуется установить	1	слева
43	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+085	Требуется установить	1	слева
44	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+065	Требуется установить	1	справа
45	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+765	Требуется установить	1	справа на примыкании
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>6</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Знаки сервиса</b>						
46	7.1	Пункт медицинской помощи	2		0+340	Демонтировать	1	справа
47	7.1	Пункт медицинской помощи	2		0+340	Требуется установить	1	справа
48	7.3	Автозаправочная станция	2		0+050	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	

		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
49	8.2.1	Зона действия	2		0+825	Требуется установить	1	справа
50	8.2.1	Зона действия	2		0+975	Требуется установить	1	слева
51	8.13	Направление главной дороги	2		0+085	Требуется установить	1	слева
52	8.13	Направление главной дороги	2		0+765	Требуется установить	1	справа на примыкании
53	8.13	Направление главной дороги	2		0+705	Требуется установить	1	справа
54	8.13	Направление главной дороги	2		0+065	Требуется установить	1	справа
55	8.13	Направление главной дороги	2		0+780	Установлено	1	слева
56	8.13	Направление главной дороги	2		0+075	Требуется установить	1	справа на примыкании
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>17</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>4</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>38</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>55</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Суровцева, участок от ул.Культуры до ул.Березовской

Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Труда  
Участок: 0,000 - 0,940 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+935	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+935	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Дорожная  
Участок: 0,000 - 0,445 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки сервиса</b>						
3	7.3	Автозаправочная станция	2		0+135	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
4	8.13	Направление главной дороги	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					1	
		<b>Итого:</b>					1	
		<b>Всего установлено:</b>					1	
		<b>Всего требуется установить:</b>					3	
		<b>Всего:</b>					4	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мичурина  
Участок: 0,000 - 0,465 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Фрунзе

Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+910	Установлено	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+910	Установлено	1	справа на пересечении
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+900	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+920	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
5	3.27	Остановка запрещена	2		0+910	Установлено	1	справа на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>5</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Циунеля  
Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.23	Дети	2		0+105	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+155	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	2		0+235	Демонтировать	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+255	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети	2		0+305	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>4</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>4</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
6	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	слева на пересечении
7	2.1	Главная дорога	2		0+265	Требуется установить	1	справа на пересечении
8	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	слева на пересечении
9	2.1	Главная дорога	2		0+380	Требуется установить	1	справа на пересечении
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+275	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+370	Установлено	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+390	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>7</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
13	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+275	Демонтировать	1	слева
14	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+370	Установлено	1	слева
15	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+390	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
16	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+265	Установлено	1	слева на пересечении
17	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+265	Установлено	1	слева на пересечении
		<b>Итого установлено:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
18	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+380	Требуется установить	1	слева на пересечении

19	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+380	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
20	8.2.1	Зона действия	2		0+155	Требуется установить	1	справа
21	8.2.1	Зона действия	2		0+255	Требуется установить	1	слева
22	8.3.3	Направления действия	2		0+275	Демонтировать	1	слева
		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>6</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>3</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>13</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>19</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Чапаева  
Участок: 0,000 - 1,520 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+890	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+910	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
3	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+910	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>3</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, пер.Школьный  
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+005	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>2</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Энгельса  
Участок: 0,000 - 1,170 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.1	Главная дорога	2		0+235	Требуется установить	1	справа на пересечении
3	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
4	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+225	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+360	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
9	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+340	Требуется установить	1	слева
10	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+360	Требуется установить	1	справа
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
11	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	слева на пересечении
12	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+350	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>2</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>12</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>12</b>	

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, ул.Юбилейная

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+030	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+030	Установлено	1	справа
3	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		0+005	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>3</b>	
		<b>Знаки приоритета</b>						
4	2.1	Главная дорога	2		0+010	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		0+025	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		0+250	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	2		0+275	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога	2		0+365	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога	2		0+385	Установлено	1	слева
10	2.1	Главная дорога	2		0+475	Установлено	1	справа
11	2.1	Главная дорога	2		0+485	Установлено	1	справа на пересечении
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+020	Установлено	1	справа на примыкании
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+102	Требуется установить	1	справа на съезде
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+260	Требуется установить	1	справа на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+375	Установлено	1	справа на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+485	Требуется установить	1	слева на пересечении
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+495	Установлено	1	слева
18	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+010	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>7</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>15</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
19	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+020	Требуется установить	1	слева на примыкании
20	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+102	Требуется установить	1	слева на съезде
21	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+260	Требуется установить	1	справа на примыкании
22	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+375	Демонтировать	1	справа на примыкании
23	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+375	Требуется установить	1	справа на примыкании
24	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+485	Требуется установить	1	слева на пересечении

		<b>Итого демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>5</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>5</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
25	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+010	Требуется установить	1	справа
26	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+025	Требуется установить	1	слева
27	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+250	Требуется установить	1	справа
28	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+275	Требуется установить	1	слева
29	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+365	Требуется установить	1	справа
30	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+385	Требуется установить	1	слева
31	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+475	Требуется установить	1	справа
32	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+485	Требуется установить	1	справа на пересечении
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>8</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>8</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
33	8.1.1	Расстояние до объекта	2		0+030	Установлено	1	слева
34	8.13	Направление главной дороги	2		0+485	Установлено	1	справа на пересечении
35	8.13	Направление главной дороги	2		0+495	Требуется установить	1	слева
36	8.13	Направление главной дороги	2		0+485	Требуется установить	1	слева на пересечении
37	8.13	Направление главной дороги	2		0+475	Установлено	1	справа
		<b>Итого установлено:</b>					<b>3</b>	
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>2</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>5</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>14</b>	
		<b>Всего демонтировать:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего требуется установить:</b>					<b>22</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>36</b>	

### Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пгт.Опарино, пер.Южный, участок от ул.Советской до пер.Советского  
 Участок: 0,000 - 0,185 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Знаки приоритета</b>						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+005	Установлено	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего установлено:</b>					<b>1</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>1</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.50 лет ВЛКСМ

Участок: 0,000 - 0,960 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+058	0+059		1/1	0	1	0	Справа
2	0+077	0+078		1/1	1	0	0	Слева
3	0+108	0+109		1/1	1	0	0	Слева
4	0+139	0+140		1/1	1	0	0	Слева
5	0+175	0+176		1/1	0	1	0	Слева
6	0+216	0+217		1/1	1	0	0	Слева
7	0+257	0+258		1/1	1	0	0	Слева
8	0+298	0+299		1/1	1	0	0	Слева
9	0+339	0+340		1/1	0	1	0	Слева
10	0+377	0+378		1/1	1	0	0	Слева
11	0+419	0+420		1/1	1	0	0	Слева
12	0+460	0+461		1/1	0	1	0	Слева
13	0+504	0+505		1/1	1	0	0	Слева
14	0+548	0+549		1/1	1	0	0	Слева
15	0+593	0+594		1/1	0	1	0	Слева
16	0+638	0+639		1/1	1	0	0	Слева
17	0+686	0+687		1/1	1	0	0	Слева
18	0+733	0+734		1/1	0	1	0	Слева
19	0+776	0+777		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>19/19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Березовская  
 Участок: 0,000 - 0,850 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+031	0+032		1/1	1	0	0	Слева
2	0+067	0+068		1/1	1	0	0	Слева
3	0+101	0+102		1/1	1	0	0	Слева
4	0+130	0+131		1/1	0	1	0	Слева
5	0+162	0+163		1/1	1	0	0	Слева
6	0+198	0+199		1/1	1	0	0	Слева
7	0+235	0+235		1/1	0	0	0	Слева
8	0+271	0+272		1/1	0	1	0	Слева
9	0+304	0+305		1/1	1	0	0	Слева
10	0+340	0+341		1/1	0	1	0	Слева
11	0+380	0+381		1/1	1	0	0	Слева
12	0+415	0+416		1/1	1	0	0	Слева
13	0+452	0+453		1/1	1	0	0	Слева
14	0+487	0+488		1/1	1	0	0	Слева
15	0+565	0+566		1/1	0	1	0	Слева
16	0+593	0+594		1/1	0	1	0	Слева
17	0+626	0+627		1/1	1	0	0	Слева
18	0+662	0+663		1/1	1	0	0	Слева
19	0+697	0+698		1/1	0	1	0	Слева
20	0+734	0+735		1/1	1	0	0	Слева
21	0+770	0+771		1/1	0	1	0	Слева
22	0+806	0+807		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>22/22</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Волкова

Участок: 0,000 - 1,230 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+026	0+027		1/1	1	0	0	Справа
2	0+061	0+062		1/1	0	1	0	Справа
3	0+097	0+098		1/1	1	0	0	Справа
4	0+136	0+137		1/1	0	1	0	Справа
5	0+165	0+166		1/1	1	0	0	Справа
6	0+200	0+201		1/1	0	1	0	Справа
7	0+237	0+238		1/1	1	0	0	Справа
8	0+276	0+277		1/1	0	1	0	Справа
9	0+318	0+319		1/1	1	0	0	Справа
10	0+357	0+358		1/1	1	0	0	Справа
11	0+396	0+397		1/1	0	1	0	Справа
12	0+430	0+431		1/1	1	0	0	Справа
13	0+467	0+468		1/1	1	0	0	Справа
14	0+506	0+507		1/1	0	1	0	Справа
15	0+549	0+550		1/1	1	0	0	Справа
16	0+588	0+589		1/1	0	1	0	Справа
17	0+627	0+628		1/1	1	0	0	Справа
18	0+666	0+667		1/1	1	0	0	Справа
19	0+706	0+707		1/1	0	1	0	Справа
20	0+750	0+751		1/1	1	0	0	Справа
21	0+794	0+795		1/1	0	1	0	Справа
22	0+836	0+837		1/1	1	0	0	Справа
23	0+870	0+871		1/1	1	0	0	Справа
24	0+905	0+906		1/1	0	1	0	Справа
25	0+945	0+946		1/1	1	0	0	Справа
26	0+984	0+985		1/1	0	1	0	Справа
27	1+025	1+026		1/1	1	0	0	Справа
28	1+063	1+064		1/1	0	1	0	Справа
29	1+100	1+101		1/1	1	0	0	Справа
30	1+139	1+140		1/1	0	1	0	Справа
31	1+175	1+176		1/1	1	0	0	Справа
32	1+212	1+213		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>32/32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Володарского  
Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+033	0+034		1/1	0	1	0	Справа
2	0+072	0+073		1/1	1	0	0	Справа
3	0+112	0+113		1/1	1	0	0	Справа
4	0+147	0+148		1/1	0	1	0	Слева
5	0+174	0+175		1/1	1	0	0	Справа
6	0+213	0+214		1/1	0	1	0	Справа
7	0+255	0+256		1/1	1	0	0	Справа
8	0+298	0+299		1/1	0	1	0	Справа
9	0+334	0+335		1/1	1	0	0	Справа
10	0+372	0+373		1/1	0	1	0	Справа
11	0+410	0+411		1/1	1	0	0	Справа
12	0+447	0+448		1/1	0	1	0	Справа
13	0+482	0+483		1/1	1	0	0	Справа
14	0+519	0+520		1/1	1	0	0	Справа
15	0+557	0+558		1/1	0	1	0	Справа
16	0+595	0+596		1/1	1	0	0	Справа
17	0+634	0+635		1/1	1	0	0	Справа
18	0+675	0+676		1/1	0	1	0	Справа
19	0+715	0+716		1/1	1	0	0	Справа
20	0+753	0+754		1/1	0	1	0	Справа
21	0+794	0+795		1/1	1	0	0	Справа
22	0+837	0+838		1/1	1	0	0	Справа
23	0+879	0+880		1/1	0	1	0	Справа
24	0+917	0+918		1/1	1	0	0	Справа
25	0+952	0+953		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>25/25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Горького, участок от пер.Юбилейного до ул.Первомайской

Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+018	0+019		1/1	0	1	0	Слева
2	0+056	0+057		1/1	1	0	0	Слева
3	0+093	0+094		1/1	1	0	0	Слева
4	0+125	0+126		1/1	0	1	0	Слева
5	0+162	0+163		1/1	1	0	0	Слева
6	0+200	0+201		1/1	1	0	0	Слева
7	0+241	0+242		1/1	1	0	0	Слева
8	0+282	0+283		1/1	0	1	0	Слева
9	0+324	0+325		1/1	1	0	0	Слева
10	0+364	0+365		1/1	1	0	0	Слева
11	0+404	0+405		1/1	0	1	0	Слева
12	0+444	0+445		1/1	1	0	0	Справа
13	0+482	0+483		1/1	0	1	0	Справа
14	0+525	0+526		1/1	1	0	0	Справа
15	0+565	0+566		1/1	1	0	0	Справа
16	0+604	0+605		1/1	0	1	0	Справа
17	0+641	0+642		1/1	1	0	0	Справа
18	0+680	0+681		1/1	1	0	0	Справа
19	0+719	0+720		1/1	0	1	0	Справа
20	0+755	0+756		1/1	0	1	0	Справа
21	0+780	0+781		1/1	1	0	0	Слева
22	0+817	0+818		1/1	1	0	0	Слева
23	0+852	0+853		1/1	1	0	0	Слева
24	0+883	0+884		1/1	1	0	0	Слева
25	0+915	0+916		1/1	0	1	0	Справа
26	0+948	0+949		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>26/26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Горького, участок от ул.Краснофлотской до ул.Энгельса  
 Участок: 0,000 - 0,155 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+009	0+010		1/1	0	1	0	Слева
2	0+053	0+054		1/1	1	0	0	Слева
3	0+095	0+096		1/1	1	0	0	Слева
4	0+141	0+142		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>4/4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Дзержинского  
 Участок: 0,000 - 0,660 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	0	1	0	Слева
2	0+042	0+043		1/1	0	1	0	Слева
3	0+079	0+080		1/1	1	0	0	Слева
4	0+116	0+117		1/1	0	1	0	Слева
5	0+153	0+154		1/1	1	0	0	Слева
6	0+193	0+194		1/1	1	0	0	Слева
7	0+231	0+232		1/1	1	0	0	Слева
8	0+264	0+265		1/1	0	1	0	Слева
9	0+286	0+287		1/1	0	1	0	Справа
10	0+318	0+319		1/1	1	0	0	Справа
11	0+355	0+356		1/1	1	0	0	Справа
12	0+390	0+391		1/1	1	0	0	Справа
13	0+422	0+423		1/1	0	1	0	Справа
14	0+455	0+456		1/1	1	0	0	Справа
15	0+490	0+491		1/1	0	1	0	Справа
16	0+529	0+530		1/1	1	0	0	Справа
17	0+568	0+569		1/1	0	1	0	Справа
18	0+600	0+601		1/1	1	0	0	Справа
19	0+630	0+631		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>19/19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Железнодорожная

Участок: 0,000 - 2,500 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+219	0+220		1/1	1	0	0	Слева
2	0+248	0+249		1/1	1	0	0	Слева
3	0+279	0+280		1/1	1	0	0	Слева
4	0+307	0+308		1/1	1	0	0	Слева
5	0+339	0+340		1/1	1	0	0	Слева
6	0+372	0+373		1/1	1	0	0	Слева
7	0+401	0+402		1/1	1	0	0	Слева
8	0+438	0+439		1/1	1	0	0	Слева
9	0+476	0+477		1/1	1	0	0	Слева
10	0+510	0+511		1/1	1	0	0	Слева
11	0+543	0+544		1/1	1	0	0	Слева
12	0+568	0+569		1/1	0	1	0	Слева
13	0+588	0+589		1/1	1	0	0	Справа
14	0+625	0+626		1/1	1	0	0	Справа
15	0+661	0+662		1/1	1	0	0	Справа
16	0+699	0+700		1/1	1	0	0	Справа
17	0+737	0+738		1/1	1	0	0	Справа
18	0+777	0+778		1/1	1	0	0	Справа
19	0+816	0+817		1/1	1	0	0	Справа
20	0+856	0+857		1/1	1	0	0	Справа
21	0+895	0+896		1/1	0	1	0	Справа
22	0+927	0+928		1/1	1	0	0	Слева
23	0+959	0+960		1/1	1	0	0	Слева
24	0+978	0+979		1/1	1	0	0	Справа
25	1+011	1+012		1/1	1	0	0	Справа
26	1+047	1+048		1/1	1	0	0	Справа
27	1+075	1+076		1/1	1	0	0	Справа
28	1+108	1+109		1/1	1	0	0	Справа
29	1+142	1+143		1/1	1	0	0	Справа
30	1+178	1+179		1/1	0	1	0	Справа
31	1+211	1+212		1/1	1	0	0	Слева
32	1+247	1+248		1/1	0	1	0	Слева
33	1+284	1+285		1/1	1	0	0	Слева
34	1+324	1+325		1/1	0	1	0	Слева
35	1+360	1+361		1/1	1	0	0	Слева
36	1+395	1+396		1/1	1	0	0	Слева
37	1+436	1+437		1/1	1	0	0	Слева
38	1+476	1+477		1/1	1	0	0	Слева
39	1+517	1+518		1/1	1	0	0	Слева
40	1+557	1+558		1/1	1	0	0	Слева
41	1+595	1+596		1/1	1	0	0	Слева
42	1+634	1+635		1/1	1	0	0	Слева
43	1+676	1+677		1/1	0	1	0	Слева

44	1+712	1+713		1/1	1	0	0	Слева
45	1+752	1+753		1/1	0	1	0	Слева
46	1+794	1+795		1/1	1	0	0	Слева
47	1+834	1+835		1/1	1	0	0	Слева
48	1+865	1+866		1/1	0	1	0	Справа
49	1+900	1+901		1/1	1	0	0	Справа
50	1+939	1+940		1/1	0	1	0	Справа
51	1+979	1+980		1/1	0	1	0	Справа
52	2+019	2+020		1/1	1	0	0	Справа
53	2+059	2+060		1/1	0	1	0	Справа
54	2+102	2+103		1/1	1	0	0	Справа
55	2+139	2+140		1/1	0	1	0	Справа
56	2+179	2+180		1/1	0	1	0	Справа
57	2+216	2+217		1/1	0	1	0	Справа
58	2+255	2+256		1/1	0	1	0	Справа
59	2+289	2+290		1/1	1	0	0	Справа
60	2+329	2+330		1/1	1	0	0	Справа
61	2+366	2+367		1/1	1	0	0	Справа
62	2+405	2+406		1/1	1	0	0	Справа
63	2+445	2+446		1/1	1	0	0	Справа
64	2+478	2+479		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>64/64</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.К.Маркса

Участок: 0,000 - 1,240 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+024	0+025		1/1	1	0	0	Справа
2	0+062	0+063		1/1	1	0	0	Справа
3	0+106	0+107		1/1	1	0	0	Справа
4	0+148	0+149		1/1	1	0	0	Справа
5	0+190	0+191		1/1	1	0	0	Справа
6	0+233	0+234		1/1	0	1	0	Справа
7	0+272	0+273		1/1	1	0	0	Справа
8	0+309	0+310		1/1	0	1	0	Слева
9	0+346	0+347		1/1	1	0	0	Справа
10	0+381	0+382		1/1	1	0	0	Справа
11	0+424	0+425		1/1	0	1	0	Справа
12	0+460	0+461		1/1	1	0	0	Справа
13	0+498	0+499		1/1	0	1	0	Справа
14	0+533	0+534		1/1	1	0	0	Справа
15	0+568	0+569		1/1	0	1	0	Справа
16	0+605	0+606		1/1	1	0	0	Справа
17	0+643	0+644		1/1	1	0	0	Справа
18	0+683	0+684		1/1	0	1	0	Справа
19	0+719	0+720		1/1	1	0	0	Справа
20	0+745	0+746		1/1	0	1	0	Справа
21	0+784	0+785		1/1	1	0	0	Справа
22	0+823	0+824		1/1	0	1	0	Справа
23	0+861	0+862		1/1	1	0	0	Справа
24	0+898	0+899		1/1	1	0	0	Справа
25	0+935	0+936		1/1	1	0	0	Справа
26	0+972	0+973		1/1	1	0	0	Справа
27	1+009	1+010		1/1	0	1	0	Справа
28	1+046	1+047		1/1	1	0	0	Справа
29	1+082	1+083		1/1	0	1	0	Справа
30	1+113	1+114		1/1	1	0	0	Слева
31	1+149	1+150		1/1	1	0	0	Слева
32	1+183	1+184		1/1	0	1	0	Слева
33	1+223	1+224		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>33/33</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Кирова

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	1	0	0	Справа
2	0+040	0+041		1/1	1	0	0	Справа
3	0+074	0+075		1/1	0	1	0	Справа
4	0+110	0+111		1/1	1	0	0	Справа
5	0+146	0+147		1/1	0	1	0	Справа
6	0+181	0+182		1/1	1	0	0	Справа
7	0+208	0+209		1/1	0	1	0	Справа
8	0+240	0+241		1/1	1	0	0	Справа
9	0+267	0+268		1/1	0	1	0	Слева
10	0+297	0+298		1/1	1	0	0	Слева
11	0+331	0+332		1/1	1	0	0	Слева
12	0+363	0+364		1/1	1	0	0	Слева
13	0+394	0+395		1/1	0	1	0	Слева
14	0+429	0+430		1/1	1	0	0	Слева
15	0+467	0+468		1/1	0	1	0	Слева
16	0+503	0+504		1/1	1	0	0	Справа
17	0+538	0+539		1/1	0	1	0	Справа
18	0+572	0+573		1/1	1	0	0	Справа
19	0+605	0+606		1/1	0	1	0	Справа
20	0+640	0+641		1/1	1	0	0	Справа
21	0+677	0+678		1/1	0	1	0	Справа
22	0+703	0+704		1/1	1	0	0	Справа
23	0+738	0+739		1/1	0	1	0	Справа
24	0+779	0+780		1/1	1	0	0	Справа
25	0+820	0+821		1/1	1	0	0	Справа
26	0+859	0+860		1/1	0	1	0	Справа
27	0+896	0+897		1/1	1	0	0	Справа
28	0+928	0+929		1/1	0	1	0	Справа
29	0+961	0+962		1/1	1	0	0	Справа
30	0+995	0+996		1/1	1	0	0	Справа
31	1+031	1+032		1/1	0	1	0	Справа
32	1+074	1+075		1/1	1	0	0	Справа
33	1+113	1+114		1/1	1	0	0	Справа
34	1+150	1+151		1/1	0	1	0	Справа
35	1+188	1+189		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>35/35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Коммуны, участок от ул.Железнодорожной до ул.Ленина  
 Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+009	0+010		1/1	0	1	0	Слева
2	0+043	0+044		1/1	1	0	0	Слева
3	0+086	0+087		1/1	1	0	0	Слева
4	0+122	0+123		1/1	0	1	0	Слева
5	0+160	0+161		1/1	1	0	0	Слева
6	0+197	0+198		1/1	0	1	0	Слева
7	0+235	0+236		1/1	1	0	0	Слева
8	0+270	0+271		1/1	1	0	0	Слева
9	0+303	0+304		1/1	0	1	0	Слева
10	0+332	0+333		1/1	1	0	0	Слева
11	0+369	0+370		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>11/11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Коммуны, участок от пер.Восточный до пер.Молодежный

Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+013	0+014		1/1	0	1	0	Справа
2	0+049	0+050		1/1	1	0	0	Справа
3	0+089	0+090		1/1	1	0	0	Справа
4	0+127	0+128		1/1	1	0	0	Справа
5	0+163	0+164		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>5/5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Комсомольская

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+031	0+032		1/1	1	0	0	Слева
2	0+066	0+067		1/1	0	1	0	Слева
3	0+100	0+101		1/1	1	0	0	Слева
4	0+130	0+131		1/1	0	1	0	Справа
5	0+166	0+167		1/1	1	0	0	Справа
6	0+201	0+202		1/1	1	0	0	Справа
7	0+241	0+242		1/1	1	0	0	Слева
8	0+273	0+274		1/1	1	0	0	Слева
9	0+306	0+307		1/1	1	0	0	Слева
10	0+334	0+335		1/1	1	0	0	Слева
11	0+359	0+360		1/1	0	1	0	Слева
12	0+389	0+390		1/1	1	0	0	Слева
13	0+420	0+421		1/1	1	0	0	Слева
14	0+452	0+453		1/1	0	1	0	Слева
15	0+484	0+485		1/1	1	0	0	Слева
16	0+521	0+522		1/1	1	0	0	Слева
17	0+557	0+558		1/1	1	0	0	Слева
18	0+592	0+593		1/1	0	1	0	Слева
19	0+627	0+628		1/1	1	0	0	Слева
20	0+661	0+662		1/1	0	1	0	Справа
21	0+691	0+692		1/1	1	0	0	Справа
22	0+722	0+723		1/1	1	0	0	Справа
23	0+754	0+755		1/1	0	1	0	Справа
24	0+793	0+794		1/1	1	0	0	Справа
25	0+826	0+827		1/1	1	0	0	Справа
26	0+860	0+861		1/1	1	0	0	Справа
27	0+888	0+889		1/1	1	0	0	Справа
28	0+922	0+923		1/1	1	0	0	Справа
29	0+957	0+958		1/1	1	0	0	Справа
30	0+992	0+993		1/1	0	1	0	Справа
31	1+016	1+017		1/1	1	0	0	Слева
32	1+050	1+051		1/1	0	1	0	Слева
33	1+082	1+083		1/1	1	0	0	Слева
34	1+118	1+119		1/1	1	0	0	Слева
35	1+148	1+149		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>35/35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Красноармейская

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+025	0+026		1/1	1	0	0	Слева
2	0+061	0+062		1/1	0	1	0	Слева
3	0+096	0+097		1/1	1	0	0	Слева
4	0+108	0+109		1/1	1	0	0	Справа
5	0+144	0+145		1/1	1	0	0	Справа
6	0+180	0+181		1/1	0	1	0	Справа
7	0+219	0+220		1/1	1	0	0	Справа
8	0+252	0+253		1/1	1	0	0	Справа
9	0+278	0+279		1/1	1	0	0	Справа
10	0+308	0+309		1/1	0	1	0	Справа
11	0+339	0+340		1/1	1	0	0	Справа
12	0+369	0+370		1/1	1	0	0	Справа
13	0+398	0+399		1/1	0	1	0	Справа
14	0+433	0+434		1/1	1	0	0	Справа
15	0+468	0+469		1/1	1	0	0	Справа
16	0+501	0+502		1/1	0	1	0	Справа
17	0+532	0+533		1/1	1	0	0	Справа
18	0+561	0+562		1/1	0	1	0	Справа
19	0+594	0+595		1/1	1	0	0	Справа
20	0+619	0+620		1/1	1	0	0	Справа
21	0+650	0+651		1/1	1	0	0	Справа
22	0+681	0+682		1/1	1	0	0	Справа
23	0+705	0+706		1/1	0	1	0	Справа
24	0+744	0+745		1/1	1	0	0	Справа
25	0+779	0+780		1/1	1	0	0	Справа
26	0+816	0+817		1/1	1	0	0	Справа
27	0+855	0+856		1/1	0	1	0	Справа
28	0+892	0+893		1/1	1	0	0	Справа
29	0+925	0+926		1/1	0	1	0	Справа
30	0+960	0+961		1/1	0	1	0	Справа
31	0+993	0+994		1/1	1	0	0	Справа
32	1+025	1+026		1/1	1	0	0	Справа
33	1+058	1+059		1/1	0	1	0	Справа
34	1+089	1+090		1/1	1	0	0	Справа
35	1+124	1+125		1/1	0	1	0	Справа
36	1+162	1+163		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>36/36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Краснофлотская  
 Участок: 0,000 - 0,365 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+020	0+021		1/1	1	0	0	Справа
2	0+060	0+061		1/1	1	0	0	Справа
3	0+100	0+101		1/1	0	1	0	Справа
4	0+137	0+138		1/1	1	0	0	Справа
5	0+169	0+170		1/1	0	1	0	Слева
6	0+207	0+208		1/1	1	0	0	Слева
7	0+245	0+246		1/1	1	0	0	Слева
8	0+281	0+282		1/1	0	1	0	Слева
9	0+315	0+316		1/1	1	0	0	Слева
10	0+345	0+346		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>10/10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Культуры  
Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+026	0+027		1/1	0	1	0	Справа
2	0+064	0+065		1/1	1	0	0	Справа
3	0+104	0+105		1/1	0	1	0	Справа
4	0+144	0+145		1/1	1	0	0	Справа
5	0+185	0+186		1/1	0	1	0	Справа
6	0+226	0+227		1/1	1	0	0	Справа
7	0+263	0+264		1/1	0	1	0	Справа
8	0+313	0+314		1/1	0	1	0	Справа
9	0+350	0+351		1/1	1	0	0	Справа
10	0+389	0+390		1/1	0	1	0	Справа
11	0+431	0+432		1/1	0	1	0	Справа
12	0+473	0+474		1/1	1	0	0	Справа
13	0+512	0+513		1/1	1	0	0	Справа
14	0+518	0+519		1/1	0	1	0	Справа
15	0+555	0+556		1/1	1	0	0	Справа
16	0+597	0+598		1/1	1	0	0	Справа
17	0+642	0+643		1/1	1	0	0	Справа
18	0+683	0+684		1/1	0	1	0	Справа
19	0+717	0+718		1/1	0	1	0	Справа
20	0+753	0+754		1/1	0	1	0	Справа
21	0+793	0+794		1/1	1	0	0	Справа
22	0+836	0+837		1/1	1	0	0	Справа
23	0+879	0+880		1/1	0	1	0	Справа
24	0+918	0+919		1/1	1	0	0	Справа
25	0+956	0+957		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>25/25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Ленина

Участок: 0,000 - 3,500 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+299	0+300		1/1	1	0	0	Слева
2	0+337	0+338		1/1	1	0	0	Слева
3	0+377	0+378		1/1	1	0	0	Слева
4	0+414	0+415		1/1	1	0	0	Слева
5	0+454	0+455		1/1	1	0	0	Слева
6	0+493	0+494		1/1	1	0	0	Слева
7	0+535	0+536		1/1	1	0	0	Слева
8	0+577	0+578		1/1	1	0	0	Слева
9	0+620	0+621		1/1	1	0	0	Слева
10	0+655	0+656		1/1	1	0	0	Слева
11	0+689	0+690		1/1	0	1	0	Слева
12	0+728	0+729		1/1	0	1	0	Слева
13	0+767	0+768		1/1	0	1	0	Слева
14	0+806	0+807		1/1	0	1	0	Слева
15	0+846	0+847		1/1	0	1	0	Слева
16	0+890	0+891		1/1	0	1	0	Слева
17	0+930	0+931		1/1	1	0	0	Слева
18	0+970	0+971		1/1	0	1	0	Слева
19	1+005	1+006		1/1	1	0	0	Слева
20	1+040	1+041		1/1	1	0	0	Слева
21	1+075	1+076		1/1	1	0	0	Слева
22	1+112	1+113		1/1	0	1	0	Слева
23	1+145	1+146		1/1	0	1	0	Слева
24	1+170	1+171		1/1	0	1	0	Справа
25	1+175	1+176		1/1	1	0	0	Слева
26	1+206	1+207		1/1	0	1	0	Слева
27	1+238	1+239		1/1	0	1	0	Слева
28	1+268	1+269		1/1	1	0	0	Слева
29	1+299	1+300		1/1	0	1	0	Слева
30	1+326	1+327		1/1	0	1	0	Слева
31	1+357	1+358		1/1	1	0	0	Слева
32	1+391	1+392		1/1	1	0	0	Слева
33	1+423	1+424		1/1	1	0	0	Слева
34	1+457	1+458		1/1	1	0	0	Слева
35	1+483	1+484		1/1	0	1	0	Справа
36	1+483	1+484		1/1	1	0	0	Слева
37	1+511	1+512		1/1	0	1	0	Слева
38	1+544	1+545		1/1	0	1	0	Слева
39	1+580	1+581		1/1	1	0	0	Слева
40	1+615	1+616		1/1	1	0	0	Слева
41	1+640	1+641		1/1	0	1	0	Слева
42	1+674	1+675		1/1	1	0	0	Слева
43	1+706	1+707		1/1	0	1	0	Слева

44	1+740	1+741		1/1	1	0	0	Слева
45	1+775	1+776		1/1	0	1	0	Слева
46	1+812	1+813		1/1	1	0	0	Слева
47	1+843	1+844		1/1	1	0	0	Слева
48	1+867	1+868		1/1	0	1	0	Справа
49	1+900	1+901		1/1	1	0	0	Слева
50	1+930	1+931		1/1	0	1	0	Слева
51	1+960	1+961		1/1	1	0	0	Слева
52	1+994	1+995		1/1	1	0	0	Слева
53	2+024	2+025		1/1	1	0	0	Слева
54	2+054	2+055		1/1	1	0	0	Слева
55	2+087	2+088		1/1	0	1	0	Слева
56	2+114	2+115		1/1	1	0	0	Слева
57	2+150	2+151		1/1	1	0	0	Слева
58	2+184	2+185		1/1	0	1	0	Слева
59	2+210	2+211		1/1	1	0	0	Слева
60	2+245	2+246		1/1	0	1	0	Слева
61	2+280	2+281		1/1	1	0	0	Слева
62	2+315	2+316		1/1	0	1	0	Слева
63	2+351	2+352		1/1	1	0	0	Слева
64	2+387	2+388		1/1	1	0	0	Слева
65	2+423	2+424		1/1	0	1	0	Слева
66	2+455	2+456		1/1	0	1	0	Слева
67	2+492	2+493		1/1	1	0	0	Слева
68	2+528	2+529		1/1	1	0	0	Слева
69	2+566	2+567		1/1	0	1	0	Слева
70	2+606	2+607		1/1	1	0	0	Слева
71	2+646	2+647		1/1	1	0	0	Слева
72	2+684	2+685		1/1	0	1	0	Слева
73	2+723	2+724		1/1	1	0	0	Слева
74	2+766	2+767		1/1	0	1	0	Слева
75	2+805	2+806		1/1	1	0	0	Слева
76	2+844	2+845		1/1	0	1	0	Слева
77	2+881	2+882		1/1	1	0	0	Слева
78	2+919	2+920		1/1	1	0	0	Слева
79	2+955	2+956		1/1	1	0	0	Слева
80	2+993	2+994		1/1	1	0	0	Слева
81	3+031	3+032		1/1	1	0	0	Слева
82	3+071	3+072		1/1	1	0	0	Слева
83	3+108	3+109		1/1	1	0	0	Слева
84	3+146	3+147		1/1	1	0	0	Слева
85	3+184	3+185		1/1	1	0	0	Слева
86	3+223	3+224		1/1	1	0	0	Слева
87	3+263	3+264		1/1	1	0	0	Слева
88	3+306	3+307		1/1	1	0	0	Слева
89	3+349	3+350		1/1	1	0	0	Слева
90	3+392	3+393		1/1	1	0	0	Слева
91	3+432	3+433		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>91/91</b>	<b>59</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Розы Люксембург

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+044	0+045		1/1	1	0	0	Справа
2	0+082	0+083		1/1	0	1	0	Справа
3	0+120	0+121		1/1	1	0	0	Справа
4	0+148	0+149		1/1	1	0	0	Справа
5	0+179	0+180		1/1	0	1	0	Справа
6	0+213	0+214		1/1	1	0	0	Справа
7	0+244	0+245		1/1	1	0	0	Справа
8	0+268	0+269		1/1	0	1	0	Справа
9	0+298	0+299		1/1	1	0	0	Справа
10	0+331	0+332		1/1	1	0	0	Справа
11	0+361	0+362		1/1	0	1	0	Справа
12	0+385	0+386		1/1	1	0	0	Справа
13	0+415	0+416		1/1	0	1	0	Справа
14	0+442	0+443		1/1	0	1	0	Справа
15	0+472	0+473		1/1	1	0	0	Справа
16	0+496	0+497		1/1	1	0	0	Справа
17	0+535	0+536		1/1	0	1	0	Справа
18	0+576	0+577		1/1	0	1	0	Справа
19	0+621	0+622		1/1	1	0	0	Справа
20	0+664	0+665		1/1	1	0	0	Справа
21	0+708	0+709		1/1	0	1	0	Справа
22	0+755	0+756		1/1	1	0	0	Справа
23	0+802	0+803		1/1	0	1	0	Справа
24	0+846	0+847		1/1	1	0	0	Справа
25	0+888	0+889		1/1	1	0	0	Справа
26	0+917	0+918		1/1	1	0	0	Справа
27	0+953	0+954		1/1	0	1	0	Справа
28	0+992	0+993		1/1	1	0	0	Справа
29	1+029	1+030		1/1	1	0	0	Справа
30	1+074	1+075		1/1	0	1	0	Слева
31	1+109	1+110		1/1	1	0	0	Слева
32	1+145	1+146		1/1	1	0	0	Слева
33	1+180	1+181		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>33/33</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Матросова

Участок: 0,000 - 0,800 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+011	0+012		1/1	1	0	0	Справа
2	0+048	0+049		1/1	0	1	0	Справа
3	0+079	0+080		1/1	1	0	0	Справа
4	0+122	0+123		1/1	0	1	0	Справа
5	0+154	0+155		1/1	1	0	0	Справа
6	0+187	0+188		1/1	1	0	0	Справа
7	0+224	0+225		1/1	0	1	0	Справа
8	0+260	0+261		1/1	1	0	0	Справа
9	0+289	0+290		1/1	1	0	0	Справа
10	0+320	0+321		1/1	1	0	0	Справа
11	0+355	0+356		1/1	0	1	0	Справа
12	0+391	0+392		1/1	1	0	0	Справа
13	0+430	0+431		1/1	1	0	0	Справа
14	0+470	0+471		1/1	0	1	0	Справа
15	0+509	0+510		1/1	1	0	0	Справа
16	0+548	0+549		1/1	0	1	0	Справа
17	0+589	0+590		1/1	1	0	0	Справа
18	0+629	0+630		1/1	1	0	0	Справа
19	0+670	0+671		1/1	0	1	0	Справа
20	0+710	0+711		1/1	1	0	0	Справа
21	0+748	0+749		1/1	0	1	0	Справа
22	0+780	0+781		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>22/22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Маяковского

Участок: 0,000 - 1,650 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+014	0+015		1/1	0	1	0	Справа
2	0+053	0+054		1/1	1	0	0	Справа
3	0+090	0+091		1/1	0	1	0	Справа
4	0+125	0+126		1/1	1	0	0	Справа
5	0+168	0+169		1/1	0	1	0	Справа
6	0+208	0+209		1/1	1	0	0	Справа
7	0+248	0+249		1/1	1	0	0	Справа
8	0+289	0+290		1/1	0	1	0	Справа
9	0+333	0+334		1/1	1	0	0	Справа
10	0+373	0+374		1/1	0	1	0	Справа
11	0+413	0+414		1/1	1	0	0	Справа
12	0+442	0+443		1/1	0	1	0	Справа
13	0+479	0+480		1/1	1	0	0	Справа
14	0+514	0+515		1/1	0	1	0	Справа
15	0+551	0+552		1/1	1	0	0	Справа
16	0+597	0+598		1/1	0	1	0	Слева
17	0+621	0+622		1/1	1	0	0	Справа
18	0+656	0+657		1/1	1	0	0	Справа
19	0+690	0+691		1/1	0	1	0	Справа
20	0+728	0+729		1/1	0	1	0	Справа
21	0+770	0+771		1/1	1	0	0	Справа
22	0+810	0+811		1/1	1	0	0	Справа
23	0+848	0+849		1/1	0	1	0	Справа
24	0+885	0+886		1/1	1	0	0	Справа
25	0+921	0+922		1/1	0	1	0	Справа
26	0+958	0+959		1/1	1	0	0	Справа
27	0+994	0+995		1/1	0	1	0	Справа
28	1+028	1+029		1/1	1	0	0	Справа
29	1+061	1+062		1/1	0	1	0	Справа
30	1+097	1+098		1/1	0	1	0	Справа
31	1+135	1+136		1/1	1	0	0	Справа
32	1+170	1+171		1/1	1	0	0	Справа
33	1+207	1+208		1/1	0	1	0	Справа
34	1+240	1+241		1/1	1	0	0	Справа
35	1+282	1+283		1/1	0	1	0	Справа
36	1+323	1+324		1/1	1	0	0	Справа
37	1+361	1+362		1/1	0	1	0	Справа
38	1+393	1+394		1/1	1	0	0	Справа
39	1+428	1+429		1/1	0	1	0	Справа
40	1+467	1+468		1/1	1	0	0	Справа
41	1+502	1+503		1/1	1	0	0	Справа
42	1+534	1+535		1/1	0	1	0	Справа
43	1+570	1+571		1/1	1	0	0	Справа

44	1+611	1+612		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>44/44</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мира

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+013	0+014		1/1	1	0	0	Справа
2	0+052	0+053		1/1	0	1	0	Справа
3	0+093	0+094		1/1	1	0	0	Справа
4	0+127	0+128		1/1	0	1	0	Справа
5	0+165	0+166		1/1	1	0	0	Справа
6	0+212	0+213		1/1	1	0	0	Справа
7	0+252	0+253		1/1	0	1	0	Справа
8	0+291	0+292		1/1	1	0	0	Справа
9	0+331	0+332		1/1	1	0	0	Справа
10	0+370	0+371		1/1	0	1	0	Справа
11	0+408	0+409		1/1	1	0	0	Справа
12	0+451	0+452		1/1	0	1	0	Справа
13	0+490	0+491		1/1	1	0	0	Справа
14	0+531	0+532		1/1	1	0	0	Справа
15	0+568	0+569		1/1	0	1	0	Справа
16	0+605	0+606		1/1	1	0	0	Справа
17	0+641	0+642		1/1	0	1	0	Справа
18	0+679	0+680		1/1	1	0	0	Справа
19	0+714	0+715		1/1	1	0	0	Справа
20	0+757	0+758		1/1	0	1	0	Справа
21	0+797	0+798		1/1	1	0	0	Справа
22	0+837	0+838		1/1	1	0	0	Справа
23	0+875	0+876		1/1	0	1	0	Справа
24	0+914	0+915		1/1	1	0	0	Справа
25	0+950	0+951		1/1	0	1	0	Справа
26	0+981	0+982		1/1	1	0	0	Справа
27	1+019	1+020		1/1	1	0	0	Справа
28	1+054	1+055		1/1	0	1	0	Справа
29	1+089	1+090		1/1	1	0	0	Справа
30	1+120	1+121		1/1	0	1	0	Справа
31	1+153	1+154		1/1	1	0	0	Справа
32	1+191	1+192		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>32/32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Октябрьская

Участок: 0,000 - 2,500 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+011		1/1	0	1	0	Слева
2	0+047	0+048		1/1	0	1	0	Слева
3	0+085	0+086		1/1	1	0	0	Слева
4	0+125	0+126		1/1	0	1	0	Слева
5	0+165	0+166		1/1	1	0	0	Слева
6	0+204	0+205		1/1	0	1	0	Слева
7	0+245	0+246		1/1	1	0	0	Слева
8	0+280	0+281		1/1	0	1	0	Слева
9	0+315	0+316		1/1	1	0	0	Слева
10	0+350	0+351		1/1	1	0	0	Слева
11	0+384	0+385		1/1	1	0	0	Слева
12	0+428	0+429		1/1	1	0	0	Слева
13	0+463	0+464		1/1	0	1	0	Слева
14	0+493	0+494		1/1	0	1	0	Слева
15	0+526	0+527		1/1	1	0	0	Слева
16	0+563	0+564		1/1	1	0	0	Слева
17	0+595	0+596		1/1	0	1	0	Слева
18	0+626	0+627		1/1	1	0	0	Слева
19	0+659	0+660		1/1	1	0	0	Слева
20	0+693	0+694		1/1	1	0	0	Слева
21	0+729	0+730		1/1	1	0	0	Слева
22	0+755	0+756		1/1	0	1	0	Слева
23	0+791	0+792		1/1	1	0	0	Слева
24	0+831	0+832		1/1	1	0	0	Слева
25	0+872	0+873		1/1	1	0	0	Слева
26	0+909	0+910		1/1	1	0	0	Слева
27	0+946	0+947		1/1	0	1	0	Слева
28	0+985	0+986		1/1	1	0	0	Слева
29	1+024	1+025		1/1	0	1	0	Слева
30	1+063	1+064		1/1	0	1	0	Слева
31	1+095	1+096		1/1	1	0	0	Слева
32	1+124	1+125		1/1	0	1	0	Слева
33	1+157	1+158		1/1	1	0	0	Слева
34	1+190	1+191		1/1	1	0	0	Слева
35	1+224	1+225		1/1	0	1	0	Слева
36	1+259	1+260		1/1	1	0	0	Слева
37	1+290	1+291		1/1	0	1	0	Слева
38	1+318	1+319		1/1	0	1	0	Справа
39	1+354	1+355		1/1	1	0	0	Справа
40	1+380	1+381		1/1	0	1	0	Слева
41	1+412	1+413		1/1	1	0	0	Слева
42	1+443	1+444		1/1	0	1	0	Слева
43	1+477	1+478		1/1	1	0	0	Слева

44	1+510	1+511		1/1	1	0	0	Слева
45	1+544	1+545		1/1	0	1	0	Слева
46	1+572	1+573		1/1	1	0	0	Справа
47	1+613	1+614		1/1	0	1	0	Слева
48	1+643	1+644		1/1	1	0	0	Справа
49	1+681	1+682		1/1	1	0	0	Справа
50	1+721	1+722		1/1	1	0	0	Справа
51	1+760	1+761		1/1	1	0	0	Справа
52	1+789	1+790		1/1	1	0	0	Слева
53	1+828	1+829		1/1	0	1	0	Слева
54	1+848	1+849		1/1	0	1	0	Справа
55	1+881	1+882		1/1	1	0	0	Слева
56	1+918	1+919		1/1	0	1	0	Слева
57	1+940	1+941		1/1	1	0	0	Справа
58	1+975	1+976		1/1	0	1	0	Справа
59	2+016	2+017		1/1	0	1	0	Справа
60	2+048	2+049		1/1	1	0	0	Справа
61	2+084	2+085		1/1	1	0	0	Справа
62	2+124	2+125		1/1	0	1	0	Справа
63	2+166	2+167		1/1	1	0	0	Справа
64	2+205	2+206		1/1	1	0	0	Справа
65	2+234	2+235		1/1	0	1	0	Справа
66	2+270	2+271		1/1	1	0	0	Справа
67	2+309	2+310		1/1	1	0	0	Справа
68	2+351	2+352		1/1	0	1	0	Справа
69	2+393	2+394		1/1	1	0	0	Справа
70	2+434	2+435		1/1	1	0	0	Справа
71	2+475	2+476		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>71/71</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Островского  
 Участок: 0,000 - 0,615 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+030	0+031		1/1	1	0	0	Справа
2	0+075	0+076		1/1	1	0	0	Справа
3	0+109	0+110		1/1	1	0	0	Справа
4	0+147	0+148		1/1	0	1	0	Справа
5	0+188	0+189		1/1	1	0	0	Справа
6	0+228	0+229		1/1	0	1	0	Справа
7	0+265	0+266		1/1	1	0	0	Справа
8	0+306	0+307		1/1	1	0	0	Справа
9	0+346	0+347		1/1	0	1	0	Справа
10	0+390	0+391		1/1	0	1	0	Слева
11	0+430	0+431		1/1	1	0	0	Слева
12	0+463	0+464		1/1	0	1	0	Слева
13	0+500	0+501		1/1	1	0	0	Слева
14	0+538	0+539		1/1	1	0	0	Слева
15	0+573	0+574		1/1	0	1	0	Слева
16	0+605	0+606		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>16/16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Банный  
 Участок: 0,000 - 0,270 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+011		1/1	0	1	0	Слева
2	0+051	0+052		1/1	1	0	0	Слева
3	0+092	0+093		1/1	0	1	0	Слева
4	0+136	0+137		1/1	1	0	0	Слева
5	0+181	0+182		1/1	0	1	0	Слева
6	0+220	0+221		1/1	1	0	0	Слева
7	0+257	0+258		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>7/7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Восточный  
 Участок: 0,000 - 0,600 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+007	0+008		1/1	0	1	0	Слева
2	0+043	0+044		1/1	0	1	0	Слева
3	0+078	0+079		1/1	1	0	0	Слева
4	0+114	0+115		1/1	1	0	0	Слева
5	0+146	0+147		1/1	1	0	0	Слева
6	0+183	0+184		1/1	1	0	0	Слева
7	0+217	0+218		1/1	0	1	0	Слева
8	0+256	0+257		1/1	1	0	0	Слева
9	0+294	0+295		1/1	0	1	0	Слева
10	0+327	0+328		1/1	1	0	0	Слева
11	0+367	0+368		1/1	1	0	0	Слева
12	0+405	0+406		1/1	0	1	0	Слева
13	0+446	0+447		1/1	0	1	0	Слева
14	0+482	0+483		1/1	1	0	0	Слева
15	0+517	0+518		1/1	1	0	0	Слева
16	0+535	0+536		1/1	0	1	0	Справа
17	0+579	0+580		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>17/17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Западный  
Участок: 0,000 - 0,400 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+022	0+023		1/1	0	1	0	Слева
2	0+060	0+061		1/1	1	0	0	Слева
3	0+100	0+101		1/1	1	0	0	Слева
4	0+136	0+137		1/1	1	0	0	Слева
5	0+170	0+171		1/1	1	0	0	Слева
6	0+206	0+207		1/1	0	1	0	Слева
7	0+249	0+250		1/1	1	0	0	Слева
8	0+292	0+293		1/1	1	0	0	Слева
9	0+337	0+338		1/1	1	0	0	Слева
10	0+383	0+384		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>10/10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Лесной  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+009	0+010		1/1	0	1	0	Слева
2	0+048	0+049		1/1	1	0	0	Слева
3	0+086	0+087		1/1	0	1	0	Слева
4	0+125	0+126		1/1	1	0	0	Слева
5	0+159	0+160		1/1	1	0	0	Слева
6	0+198	0+199		1/1	0	1	0	Слева
7	0+237	0+238		1/1	1	0	0	Слева
8	0+277	0+278		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>8/8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Молодежный  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+007	0+008		1/1	0	1	0	Справа
2	0+040	0+041		1/1	1	0	0	Справа
3	0+079	0+080		1/1	1	0	0	Справа
4	0+115	0+116		1/1	1	0	0	Справа
5	0+151	0+152		1/1	0	1	0	Справа
6	0+180	0+181		1/1	1	0	0	Справа
7	0+218	0+219		1/1	1	0	0	Справа
8	0+256	0+257		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>8/8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Пионерский  
 Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	1	0	0	Справа
2	0+044	0+045		1/1	0	1	0	Справа
3	0+087	0+088		1/1	1	0	0	Справа
4	0+129	0+130		1/1	0	1	0	Справа
5	0+172	0+173		1/1	1	0	0	Справа
6	0+210	0+217		1/1	7	0	0	
7	0+212	0+213		1/1	1	0	0	Справа
8	0+255	0+256		1/1	0	1	0	Справа
9	0+297	0+298		1/1	1	0	0	Справа
10	0+341	0+342		1/1	1	0	0	Справа
11	0+380	0+381		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>11/11</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Рабочий  
 Участок: 0,000 - 0,480 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+011		1/1	0	1	0	Слева
2	0+042	0+043		1/1	1	0	0	Слева
3	0+078	0+079		1/1	1	0	0	Слева
4	0+111	0+112		1/1	0	1	0	Слева
5	0+139	0+140		1/1	1	0	0	Справа
6	0+172	0+173		1/1	0	1	0	Справа
7	0+200	0+201		1/1	1	0	0	Справа
8	0+238	0+239		1/1	0	1	0	Справа
9	0+276	0+277		1/1	1	0	0	Справа
10	0+320	0+321		1/1	0	1	0	Справа
11	0+360	0+361		1/1	1	0	0	Справа
12	0+385	0+386		1/1	1	0	0	Слева
13	0+427	0+428		1/1	0	1	0	Слева
14	0+469	0+470		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>14/14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Речной  
 Участок: 0,000 - 0,630 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	1	0	0	Справа
2	0+045	0+046		1/1	1	0	0	Справа
3	0+084	0+085		1/1	1	0	0	Справа
4	0+125	0+126		1/1	1	0	0	Справа
5	0+167	0+168		1/1	1	0	0	Справа
6	0+206	0+207		1/1	1	0	0	Справа
7	0+246	0+247		1/1	1	0	0	Справа
8	0+287	0+288		1/1	0	1	0	Справа
9	0+329	0+330		1/1	1	0	0	Справа
10	0+372	0+373		1/1	1	0	0	Справа
11	0+414	0+415		1/1	0	1	0	Справа
12	0+459	0+460		1/1	1	0	0	Справа
13	0+504	0+505		1/1	0	1	0	Справа
14	0+549	0+550		1/1	1	0	0	Справа
15	0+590	0+591		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>15/15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Советский  
 Участок: 0,000 - 0,440 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+011		1/1	1	0	0	Справа
2	0+046	0+047		1/1	1	0	0	Справа
3	0+087	0+088		1/1	0	1	0	Справа
4	0+126	0+127		1/1	1	0	0	Справа
5	0+166	0+167		1/1	1	0	0	Справа
6	0+208	0+209		1/1	0	1	0	Справа
7	0+245	0+246		1/1	1	0	0	Справа
8	0+275	0+276		1/1	1	0	0	Справа
9	0+310	0+311		1/1	0	1	0	Справа
10	0+340	0+341		1/1	1	0	0	Справа
11	0+377	0+378		1/1	1	0	0	Справа
12	0+416	0+417		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Юбилейный  
 Участок: 0,000 - 0,475 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+021	0+022		1/1	0	1	0	Справа
2	0+059	0+060		1/1	1	0	0	Справа
3	0+097	0+098		1/1	1	0	0	Справа
4	0+136	0+137		1/1	0	1	0	Справа
5	0+177	0+178		1/1	1	0	0	Справа
6	0+213	0+214		1/1	1	0	0	Справа
7	0+246	0+247		1/1	0	1	0	Справа
8	0+284	0+285		1/1	1	0	0	Справа
9	0+330	0+331		1/1	1	0	0	Справа
10	0+374	0+375		1/1	0	1	0	Справа
11	0+412	0+413		1/1	1	0	0	Справа
12	0+448	0+449		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Первомайская

Участок: 0,000 - 1,060 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+016	0+017		1/1	1	0	0	Справа
2	0+053	0+054		1/1	1	0	0	Справа
3	0+086	0+087		1/1	1	0	0	Справа
4	0+117	0+118		1/1	0	1	0	Справа
5	0+150	0+151		1/1	1	0	0	Справа
6	0+181	0+182		1/1	1	0	0	Справа
7	0+212	0+213		1/1	0	1	0	Справа
8	0+243	0+244		1/1	1	0	0	Справа
9	0+270	0+271		1/1	0	1	0	Слева
10	0+291	0+292		1/1	0	1	0	Справа
11	0+325	0+326		1/1	1	0	0	Справа
12	0+358	0+359		1/1	0	1	0	Справа
13	0+380	0+381		1/1	1	0	0	Слева
14	0+412	0+413		1/1	0	1	0	Слева
15	0+444	0+445		1/1	1	0	0	Слева
16	0+472	0+473		1/1	0	1	0	Слева
17	0+500	0+501		1/1	0	1	0	Справа
18	0+534	0+535		1/1	0	1	0	Справа
19	0+570	0+571		1/1	1	0	0	Справа
20	0+605	0+606		1/1	0	1	0	Справа
21	0+642	0+643		1/1	1	0	0	Справа
22	0+675	0+676		1/1	0	1	0	Справа
23	0+704	0+705		1/1	1	0	0	Слева
24	0+734	0+735		1/1	1	0	0	Слева
25	0+768	0+769		1/1	1	0	0	Слева
26	0+803	0+804		1/1	1	0	0	Слева
27	0+838	0+839		1/1	1	0	0	Слева
28	0+870	0+871		1/1	0	1	0	Слева
29	0+885	0+886		1/1	0	1	0	Справа
30	0+916	0+917		1/1	1	0	0	Справа
31	0+952	0+953		1/1	0	1	0	Справа
32	0+983	0+984		1/1	1	0	0	Справа
33	1+015	1+016		1/1	1	0	0	Справа
34	1+045	1+046		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>34/34</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Победы  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	1	0	0	Справа
2	0+041	0+042		1/1	0	1	0	Справа
3	0+080	0+081		1/1	1	0	0	Справа
4	0+120	0+121		1/1	1	0	0	Справа
5	0+160	0+161		1/1	0	1	0	Справа
6	0+199	0+200		1/1	1	0	0	Справа
7	0+237	0+238		1/1	1	0	0	Справа
8	0+278	0+279		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>8/8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Пролетарская  
 Участок: 0,000 - 0,700 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+022	0+023		1/1	0	1	0	Справа
2	0+057	0+058		1/1	1	0	0	Справа
3	0+092	0+093		1/1	0	1	0	Справа
4	0+127	0+128		1/1	1	0	0	Справа
5	0+156	0+157		1/1	0	1	0	Справа
6	0+190	0+191		1/1	1	0	0	Справа
7	0+225	0+226		1/1	1	0	0	Справа
8	0+262	0+263		1/1	1	0	0	Справа
9	0+291	0+292		1/1	0	1	0	Справа
10	0+328	0+329		1/1	1	0	0	Справа
11	0+366	0+367		1/1	1	0	0	Справа
12	0+403	0+404		1/1	0	1	0	Справа
13	0+446	0+447		1/1	1	0	0	Справа
14	0+484	0+485		1/1	1	0	0	Справа
15	0+524	0+525		1/1	1	0	0	Справа
16	0+567	0+568		1/1	1	0	0	Справа
17	0+611	0+612		1/1	0	1	0	Справа
18	0+651	0+652		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>18/18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Профсоюзная  
Участок: 0,000 - 0,700 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+009	0+010		1/1	1	0	0	Справа
2	0+046	0+047		1/1	1	0	0	Справа
3	0+083	0+084		1/1	1	0	0	Справа
4	0+122	0+123		1/1	1	0	0	Справа
5	0+159	0+160		1/1	1	0	0	Справа
6	0+216	0+217		1/1	0	1	0	Слева
7	0+249	0+250		1/1	1	0	0	Слева
8	0+292	0+293		1/1	1	0	0	Слева
9	0+327	0+328		1/1	0	1	0	Справа
10	0+358	0+359		1/1	1	0	0	Слева
11	0+397	0+398		1/1	1	0	0	Слева
12	0+439	0+440		1/1	0	1	0	Слева
13	0+478	0+479		1/1	1	0	0	Слева
14	0+514	0+515		1/1	1	0	0	Слева
15	0+550	0+551		1/1	1	0	0	Слева
16	0+586	0+587		1/1	1	0	0	Слева
17	0+629	0+630		1/1	1	0	0	Слева
18	0+669	0+670		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>18/18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Пушкина  
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+007	0+008		1/1	0	1	0	Справа
2	0+044	0+045		1/1	1	0	0	Справа
3	0+081	0+082		1/1	1	0	0	Справа
4	0+111	0+112		1/1	0	1	0	Слева
5	0+146	0+147		1/1	1	0	0	Слева
6	0+183	0+184		1/1	0	1	0	Слева
7	0+228	0+229		1/1	1	0	0	Слева
8	0+270	0+271		1/1	0	1	0	Слева
9	0+309	0+310		1/1	0	1	0	Слева
10	0+351	0+352		1/1	1	0	0	Слева
11	0+392	0+393		1/1	1	0	0	Слева
12	0+432	0+433		1/1	0	1	0	Слева
13	0+469	0+470		1/1	1	0	0	Слева
14	0+506	0+507		1/1	0	1	0	Слева
15	0+544	0+545		1/1	1	0	0	Слева
16	0+585	0+586		1/1	0	1	0	Слева
17	0+626	0+627		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>17/17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Свободы  
Участок: 0,000 - 0,825 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+047	0+048		1/1	1	0	0	Справа
2	0+085	0+086		1/1	0	1	0	Справа
3	0+121	0+122		1/1	1	0	0	Справа
4	0+158	0+159		1/1	1	0	0	Справа
5	0+197	0+198		1/1	1	0	0	Справа
6	0+236	0+237		1/1	0	1	0	Справа
7	0+277	0+278		1/1	1	0	0	Справа
8	0+313	0+314		1/1	0	1	0	Справа
9	0+349	0+350		1/1	1	0	0	Справа
10	0+383	0+384		1/1	1	0	0	Справа
11	0+423	0+424		1/1	0	1	0	Справа
12	0+452	0+453		1/1	1	0	0	Слева
13	0+482	0+483		1/1	0	1	0	Справа
14	0+518	0+519		1/1	1	0	0	Справа
15	0+548	0+549		1/1	0	1	0	Слева
16	0+574	0+575		1/1	1	0	0	Слева
17	0+598	0+599		1/1	0	1	0	Справа
18	0+639	0+640		1/1	1	0	0	Справа
19	0+673	0+674		1/1	1	0	0	Справа
20	0+703	0+704		1/1	0	1	0	Справа
21	0+739	0+740		1/1	1	0	0	Справа
22	0+778	0+779		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>22/22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Советская

Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+055	0+056		1/1	1	0	0	Справа
2	0+091	0+092		1/1	1	0	0	Справа
3	0+130	0+131		1/1	1	0	0	Справа
4	0+168	0+169		1/1	1	0	0	Справа
5	0+204	0+205		1/1	1	0	0	Справа
6	0+238	0+239		1/1	1	0	0	Справа
7	0+270	0+271		1/1	1	0	0	Справа
8	0+296	0+297		1/1	0	1	0	Слева
9	0+317	0+318		1/1	1	0	0	Справа
10	0+349	0+350		1/1	1	0	0	Справа
11	0+383	0+384		1/1	1	0	0	Справа
12	0+415	0+416		1/1	0	1	0	Слева
13	0+449	0+450		1/1	1	0	0	Слева
14	0+485	0+486		1/1	1	0	0	Слева
15	0+528	0+529		1/1	0	1	0	Слева
16	0+560	0+561		1/1	1	0	0	Слева
17	0+592	0+593		1/1	0	1	0	Слева
18	0+620	0+621		1/1	1	0	0	Справа
19	0+655	0+656		1/1	1	0	0	Справа
20	0+691	0+692		1/1	1	0	0	Справа
21	0+721	0+722		1/1	0	1	0	Слева
22	0+750	0+751		1/1	1	0	0	Справа
23	0+758	0+759		1/1	1	0	0	Слева
24	0+799	0+800		1/1	1	0	0	Слева
25	0+840	0+841		1/1	0	1	0	Слева
26	0+879	0+880		1/1	1	0	0	Слева
27	0+921	0+922		1/1	1	0	0	Слева
28	0+960	0+961		1/1	0	1	0	Справа
29	0+986	0+987		1/1	1	0	0	Слева
30	1+022	1+023		1/1	1	0	0	Слева
31	1+060	1+061		1/1	0	1	0	Слева
32	1+097	1+098		1/1	1	0	0	Слева
33	1+128	1+129		1/1	1	0	0	Слева
34	1+163	1+164		1/1	0	1	0	Слева
35	1+190	1+191		1/1	1	0	0	Справа
36	1+225	1+226		1/1	1	0	0	Справа
37	1+265	1+266		1/1	1	0	0	Справа
38	1+305	1+306		1/1	0	1	0	Справа
39	1+346	1+347		1/1	1	0	0	Справа
40	1+382	1+383		1/1	1	0	0	Справа
41	1+417	1+418		1/1	1	0	0	Справа
42	1+460	1+461		1/1	1	0	0	Справа
43	1+500	1+501		1/1	1	0	0	Справа

44	1+542	1+543		1/1	1	0	0	Справа
45	1+585	1+586		1/1	1	0	0	Справа
46	1+619	1+620		1/1	1	0	0	Справа
47	1+660	1+661		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>47/47</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Стахановская  
 Участок: 0,000 - 0,555 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+006		1/1	1	0	0	Справа
2	0+041	0+042		1/1	1	0	0	Справа
3	0+080	0+081		1/1	0	1	0	Справа
4	0+120	0+121		1/1	0	1	0	Справа
5	0+160	0+161		1/1	1	0	0	Справа
6	0+200	0+201		1/1	0	1	0	Справа
7	0+240	0+241		1/1	1	0	0	Справа
8	0+282	0+283		1/1	0	1	0	Справа
9	0+321	0+322		1/1	1	0	0	Справа
10	0+361	0+362		1/1	0	1	0	Справа
11	0+399	0+400		1/1	1	0	0	Справа
12	0+440	0+441		1/1	0	1	0	Справа
13	0+476	0+477		1/1	1	0	0	Справа
14	0+518	0+519		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>14/14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Суровцева, участок от ул.Культуры до ул.Березовской

Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+019	0+020		1/1	0	1	0	Слева
2	0+056	0+057		1/1	1	0	0	Слева
3	0+096	0+097		1/1	0	1	0	Слева
4	0+135	0+136		1/1	1	0	0	Слева
5	0+175	0+176		1/1	1	0	0	Слева
6	0+214	0+215		1/1	1	0	0	Слева
7	0+251	0+252		1/1	0	1	0	Слева
8	0+285	0+286		1/1	1	0	0	Слева
9	0+320	0+321		1/1	1	0	0	Слева
10	0+355	0+356		1/1	1	0	0	Слева
11	0+395	0+396		1/1	0	1	0	Слева
12	0+435	0+436		1/1	1	0	0	Слева
13	0+475	0+476		1/1	0	1	0	Слева
14	0+514	0+515		1/1	1	0	0	Слева
15	0+554	0+555		1/1	0	1	0	Слева
16	0+590	0+591		1/1	1	0	0	Слева
17	0+625	0+626		1/1	0	1	0	Слева
18	0+665	0+666		1/1	1	0	0	Слева
19	0+705	0+706		1/1	0	1	0	Слева
20	0+726	0+727		1/1	1	0	0	Справа
21	0+768	0+769		1/1	0	1	0	Справа
22	0+810	0+811		1/1	1	0	0	Справа
23	0+848	0+849		1/1	1	0	0	Справа
24	0+885	0+886		1/1	1	0	0	Справа
25	0+924	0+925		1/1	0	1	0	Справа
26	0+961	0+962		1/1	1	0	0	Справа
27	0+994	0+995		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>27/27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Суровская, участок от ул.Березовской  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+006	0+007		1/1	1	0	0	Справа
2	0+043	0+044		1/1	0	1	0	Справа
3	0+084	0+085		1/1	1	0	0	Справа
4	0+125	0+126		1/1	0	1	0	Справа
5	0+165	0+166		1/1	1	0	0	Справа
6	0+205	0+206		1/1	1	0	0	Справа
7	0+246	0+247		1/1	1	0	0	Справа
8	0+283	0+284		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>8/8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Труда  
Участок: 0,000 - 0,940 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+069	0+070		1/1	1	0	0	Справа
2	0+111	0+112		1/1	1	0	0	Справа
3	0+150	0+151		1/1	0	1	0	Справа
4	0+182	0+183		1/1	1	0	0	Справа
5	0+221	0+222		1/1	1	0	0	Справа
6	0+265	0+266		1/1	0	1	0	Справа
7	0+312	0+313		1/1	1	0	0	Справа
8	0+356	0+357		1/1	1	0	0	Справа
9	0+402	0+403		1/1	0	1	0	Справа
10	0+435	0+436		1/1	1	0	0	Справа
11	0+475	0+476		1/1	1	0	0	Справа
12	0+517	0+518		1/1	0	1	0	Справа
13	0+556	0+557		1/1	1	0	0	Справа
14	0+601	0+602		1/1	0	1	0	Справа
15	0+640	0+641		1/1	1	0	0	Справа
16	0+683	0+684		1/1	0	1	0	Справа
17	0+723	0+724		1/1	1	0	0	Справа
18	0+766	0+767		1/1	0	1	0	Справа
19	0+805	0+806		1/1	1	0	0	Справа
20	0+845	0+846		1/1	1	0	0	Справа
21	0+884	0+885		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>21/21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Дорожная  
 Участок: 0,000 - 0,445 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+015	0+016		1/1	0	1	0	Слева
2	0+043	0+044		1/1	1	0	0	Слева
3	0+068	0+069		1/1	1	0	0	Справа
4	0+098	0+099		1/1	1	0	0	Справа
5	0+131	0+132		1/1	1	0	0	Справа
6	0+163	0+164		1/1	0	1	0	Справа
7	0+201	0+202		1/1	1	0	0	Справа
8	0+242	0+243		1/1	0	1	0	Справа
9	0+278	0+279		1/1	1	0	0	Справа
10	0+318	0+319		1/1	0	1	0	Справа
11	0+354	0+355		1/1	1	0	0	Справа
12	0+395	0+396		1/1	1	0	0	Справа
13	0+435	0+436		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>13/13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мичурина  
 Участок: 0,000 - 0,465 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+013	0+014		1/1	1	0	0	Слева
2	0+049	0+050		1/1	1	0	0	Слева
3	0+088	0+089		1/1	1	0	0	Слева
4	0+129	0+130		1/1	1	0	0	Слева
5	0+171	0+172		1/1	1	0	0	Слева
6	0+213	0+214		1/1	1	0	0	Слева
7	0+256	0+257		1/1	1	0	0	Слева
8	0+298	0+299		1/1	1	0	0	Слева
9	0+337	0+338		1/1	1	0	0	Слева
10	0+376	0+377		1/1	1	0	0	Слева
11	0+414	0+415		1/1	1	0	0	Слева
12	0+452	0+453		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Фрунзе

Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+020	0+021		1/1	1	0	0	Справа
2	0+056	0+057		1/1	1	0	0	Справа
3	0+095	0+096		1/1	0	1	0	Справа
4	0+128	0+129		1/1	1	0	0	Справа
5	0+164	0+165		1/1	0	1	0	Справа
6	0+205	0+206		1/1	1	0	0	Справа
7	0+246	0+247		1/1	1	0	0	Справа
8	0+287	0+288		1/1	0	1	0	Справа
9	0+328	0+329		1/1	1	0	0	Справа
10	0+372	0+373		1/1	0	1	0	Справа
11	0+413	0+414		1/1	1	0	0	Справа
12	0+448	0+449		1/1	1	0	0	Справа
13	0+487	0+488		1/1	0	1	0	Справа
14	0+528	0+529		1/1	1	0	0	Справа
15	0+570	0+571		1/1	0	1	0	Справа
16	0+604	0+605		1/1	1	0	0	Справа
17	0+636	0+637		1/1	1	0	0	Справа
18	0+670	0+671		1/1	1	0	0	Справа
19	0+704	0+705		1/1	0	1	0	Справа
20	0+739	0+740		1/1	1	0	0	Справа
21	0+763	0+764		1/1	0	1	0	Справа
22	0+797	0+798		1/1	1	0	0	Справа
23	0+829	0+830		1/1	1	0	0	Справа
24	0+865	0+866		1/1	0	1	0	Справа
25	0+898	0+899		1/1	1	0	0	Справа
26	0+922	0+923		1/1	0	1	0	Справа
27	0+955	0+956		1/1	1	0	0	Справа
28	0+987	0+988		1/1	1	0	0	Справа
29	1+021	1+022		1/1	1	0	0	Справа
30	1+055	1+056		1/1	0	1	0	Справа
31	1+080	1+081		1/1	1	0	0	Справа
32	1+113	1+114		1/1	0	1	0	Справа
33	1+146	1+147		1/1	1	0	0	Справа
34	1+179	1+180		1/1	1	0	0	Справа
35	1+212	1+213		1/1	0	1	0	Справа
36	1+236	1+237		1/1	1	0	0	Справа
37	1+267	1+268		1/1	0	1	0	Справа
38	1+302	1+303		1/1	1	0	0	Справа
39	1+337	1+338		1/1	1	0	0	Справа
40	1+373	1+374		1/1	0	1	0	Справа
41	1+400	1+401		1/1	1	0	0	Справа
42	1+439	1+440		1/1	0	1	0	Справа
43	1+479	1+480		1/1	1	0	0	Справа

44	1+516	1+517		1/1	1	0	0	Справа
45	1+548	1+549		1/1	0	1	0	Справа
46	1+583	1+584		1/1	1	0	0	Справа
47	1+617	1+618		1/1	1	0	0	Справа
48	1+654	1+655		1/1	0	1	0	Справа
49	1+675	1+676		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>49/49</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Циунеля

Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+019	0+020		1/1	1	0	0	Справа
2	0+053	0+054		1/1	0	1	0	Справа
3	0+089	0+090		1/1	0	1	0	Справа
4	0+129	0+130		1/1	1	0	0	Справа
5	0+164	0+165		1/1	1	0	0	Справа
6	0+202	0+203		1/1	0	1	0	Справа
7	0+238	0+239		1/1	1	0	0	Слева
8	0+243	0+244		1/1	1	0	0	Справа
9	0+274	0+275		1/1	0	1	0	Справа
10	0+307	0+308		1/1	1	0	0	Справа
11	0+340	0+341		1/1	1	0	0	Справа
12	0+357	0+358		1/1	0	1	0	Слева
13	0+370	0+371		1/1	0	1	0	Справа
14	0+399	0+400		1/1	1	0	0	Справа
15	0+432	0+433		1/1	1	0	0	Справа
16	0+469	0+470		1/1	1	0	0	Справа
17	0+507	0+508		1/1	0	1	0	Справа
18	0+542	0+543		1/1	1	0	0	Справа
19	0+583	0+584		1/1	1	0	0	Справа
20	0+620	0+621		1/1	0	1	0	Справа
21	0+661	0+662		1/1	1	0	0	Справа
22	0+683	0+684		1/1	0	1	0	Слева
23	0+711	0+712		1/1	1	0	0	Справа
24	0+749	0+750		1/1	1	0	0	Справа
25	0+793	0+794		1/1	0	1	0	Справа
26	0+834	0+835		1/1	1	0	0	Справа
27	0+872	0+873		1/1	1	0	0	Справа
28	0+902	0+903		1/1	0	1	0	Слева
29	0+934	0+935		1/1	0	1	0	Справа
30	0+971	0+972		1/1	0	1	0	Справа
31	1+008	1+009		1/1	1	0	0	Справа
32	1+048	1+049		1/1	1	0	0	Справа
33	1+082	1+083		1/1	1	0	0	Справа
34	1+116	1+117		1/1	1	0	0	Справа
35	1+155	1+156		1/1	1	0	0	Справа
36	1+193	1+194		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>36/36</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Чапаева

Участок: 0,000 - 1,520 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+025	0+026		1/1	0	1	0	Слева
2	0+058	0+059		1/1	0	1	0	Слева
3	0+090	0+091		1/1	1	0	0	Слева
4	0+124	0+125		1/1	0	1	0	Слева
5	0+158	0+159		1/1	1	0	0	Слева
6	0+182	0+183		1/1	0	1	0	Справа
7	0+221	0+222		1/1	1	0	0	Справа
8	0+262	0+263		1/1	0	1	0	Справа
9	0+300	0+301		1/1	0	1	0	Справа
10	0+337	0+338		1/1	1	0	0	Справа
11	0+374	0+375		1/1	0	1	0	Справа
12	0+414	0+415		1/1	0	1	0	Справа
13	0+445	0+446		1/1	1	0	0	Справа
14	0+480	0+481		1/1	0	1	0	Справа
15	0+519	0+520		1/1	1	0	0	Справа
16	0+561	0+562		1/1	1	0	0	Справа
17	0+599	0+600		1/1	0	1	0	Справа
18	0+619	0+620		1/1	1	0	0	Слева
19	0+656	0+657		1/1	1	0	0	Слева
20	0+694	0+695		1/1	0	1	0	Слева
21	0+729	0+730		1/1	1	0	0	Слева
22	0+764	0+765		1/1	0	1	0	Слева
23	0+802	0+803		1/1	1	0	0	Слева
24	0+843	0+844		1/1	1	0	0	Слева
25	0+883	0+884		1/1	0	1	0	Слева
26	0+923	0+924		1/1	1	0	0	Слева
27	0+959	0+960		1/1	1	0	0	Слева
28	0+990	0+991		1/1	0	1	0	Справа
29	1+012	1+013		1/1	1	0	0	Слева
30	1+047	1+048		1/1	1	0	0	Слева
31	1+079	1+080		1/1	0	1	0	Слева
32	1+114	1+115		1/1	1	0	0	Слева
33	1+150	1+151		1/1	0	1	0	Слева
34	1+186	1+187		1/1	1	0	0	Слева
35	1+206	1+207		1/1	0	1	0	Справа
36	1+236	1+237		1/1	1	0	0	Справа
37	1+270	1+271		1/1	0	1	0	Справа
38	1+305	1+306		1/1	1	0	0	Справа
39	1+341	1+342		1/1	0	1	0	Справа
40	1+379	1+380		1/1	1	0	0	Справа
41	1+405	1+406		1/1	0	1	0	Слева
42	1+438	1+439		1/1	1	0	0	Слева
43	1+475	1+476		1/1	1	0	0	Слева

44	1+513	1+514		1/1	0	1	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>44/44</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Школьный  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+011		1/1	0	1	0	Слева
2	0+048	0+049		1/1	1	0	0	Слева
3	0+088	0+089		1/1	0	1	0	Слева
4	0+128	0+129		1/1	1	0	0	Слева
5	0+172	0+173		1/1	1	0	0	Слева
6	0+214	0+215		1/1	0	1	0	Слева
7	0+255	0+256		1/1	1	0	0	Слева
<b>Итого:</b>				<b>7/7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Энгельса

Участок: 0,000 - 1,170 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+012	0+013		1/1	1	0	0	Слева
2	0+046	0+047		1/1	1	0	0	Слева
3	0+081	0+082		1/1	0	1	0	Слева
4	0+118	0+119		1/1	1	0	0	Слева
5	0+154	0+155		1/1	1	0	0	Слева
6	0+187	0+188		1/1	1	0	0	Слева
7	0+221	0+222		1/1	0	1	0	Слева
8	0+260	0+261		1/1	1	0	0	Справа
9	0+295	0+296		1/1	1	0	0	Справа
10	0+331	0+332		1/1	1	0	0	Справа
11	0+363	0+364		1/1	0	1	0	Слева
12	0+379	0+380		1/1	1	0	0	Справа
13	0+411	0+412		1/1	1	0	0	Справа
14	0+446	0+447		1/1	1	0	0	Справа
15	0+482	0+483		1/1	1	0	0	Справа
16	0+518	0+519		1/1	0	1	0	Справа
17	0+550	0+551		1/1	1	0	0	Справа
18	0+581	0+582		1/1	0	1	0	Справа
19	0+613	0+614		1/1	1	0	0	Справа
20	0+644	0+645		1/1	1	0	0	Справа
21	0+676	0+677		1/1	1	0	0	Справа
22	0+710	0+711		1/1	0	1	0	Справа
23	0+746	0+747		1/1	1	0	0	Справа
24	0+782	0+783		1/1	1	0	0	Справа
25	0+819	0+820		1/1	0	1	0	Справа
26	0+856	0+857		1/1	1	0	0	Справа
27	0+894	0+895		1/1	1	0	0	Справа
28	0+926	0+927		1/1	0	1	0	Справа
29	0+960	0+961		1/1	1	0	0	Справа
30	0+994	0+995		1/1	1	0	0	Справа
31	1+022	1+023		1/1	0	1	0	Справа
32	1+054	1+055		1/1	1	0	0	Справа
33	1+087	1+088		1/1	1	0	0	Справа
34	1+122	1+123		1/1	1	0	0	Справа
35	1+157	1+158		1/1	0	1	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>35/35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, ул.Юбилейная  
Участок: 0,000 - 1,200 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+019	0+020		1/1	0	1	0	Слева
2	0+050	0+051		1/1	1	0	0	Справа
3	0+085	0+086		1/1	1	0	0	Справа
4	0+115	0+116		1/1	1	0	0	Справа
5	0+145	0+146		1/1	1	0	0	Справа
6	0+178	0+179		1/1	1	0	0	Справа
7	0+213	0+214		1/1	1	0	0	Справа
8	0+244	0+245		1/1	1	0	0	Справа
9	0+273	0+274		1/1	0	1	0	Справа
10	0+300	0+301		1/1	1	0	0	Справа
11	0+331	0+332		1/1	0	1	0	Справа
12	0+361	0+362		1/1	1	0	0	Справа
13	0+388	0+389		1/1	0	1	0	Справа
14	0+415	0+416		1/1	1	0	0	Справа
15	0+447	0+448		1/1	1	0	0	Справа
16	0+475	0+476		1/1	1	0	0	Справа
17	0+500	0+501		1/1	0	1	0	Справа
18	0+524	0+525		1/1	0	1	0	Слева
19	0+559	0+560		1/1	1	0	0	Слева
20	0+594	0+595		1/1	0	1	0	Слева
21	0+632	0+633		1/1	0	1	0	Слева
22	0+669	0+670		1/1	1	0	0	Слева
23	0+709	0+710		1/1	1	0	0	Слева
24	0+746	0+747		1/1	0	1	0	Слева
25	0+786	0+787		1/1	1	0	0	Слева
26	0+825	0+826		1/1	0	1	0	Слева
27	0+864	0+865		1/1	1	0	0	Слева
28	0+903	0+904		1/1	1	0	0	Слева
29	0+947	0+948		1/1	0	1	0	Слева
30	0+987	0+988		1/1	1	0	0	Слева
31	1+024	1+025		1/1	0	1	0	Слева
32	1+063	1+064		1/1	0	1	0	Справа
33	1+097	1+098		1/1	1	0	0	Справа
34	1+135	1+136		1/1	0	1	0	Справа
35	1+167	1+168		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>35/35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Южный, участок от ул.Советской до пер.Советского

Участок: 0,000 - 0,185 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+011	0+012		1/1	1	0	0	Справа
2	0+048	0+049		1/1	0	1	0	Справа
3	0+088	0+089		1/1	1	0	0	Справа
4	0+124	0+125		1/1	1	0	0	Справа
5	0+156	0+157		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>5/5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пгт.Опарино, пер.Южный, участок от ул.Володарского до ул.Победы

Участок: 0,000 - 0,510 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+045	0+046		1/1	1	0	0	Справа
2	0+085	0+086		1/1	0	1	0	Справа
3	0+120	0+121		1/1	1	0	0	Справа
4	0+155	0+156		1/1	1	0	0	Справа
5	0+195	0+196		1/1	1	0	0	Справа
6	0+235	0+236		1/1	0	1	0	Справа
7	0+275	0+276		1/1	1	0	0	Справа
8	0+322	0+323		1/1	1	0	0	Справа
9	0+366	0+367		1/1	0	1	0	Справа
10	0+410	0+411		1/1	1	0	0	Справа
11	0+454	0+455		1/1	0	1	0	Справа
12	0+498	0+499		1/1	1	0	0	Справа
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.50 лет ВЛКСМ  
 Участок: 0,000 - 0,960 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+070	0+770		Слева		700
<b>Итого:</b>						<b>700</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Березовская  
 Участок: 0,000 - 0,850 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+580	0+780		Слева		200
2	0+675	0+820		Справа		145
<b>Итого:</b>						<b>345</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Волкова  
 Участок: 0,000 - 1,230 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+145		Слева		140
2	0+155	0+410		Слева		255
3	0+420	0+635		Слева		215
4	0+645	0+845		Слева		200
5	0+855	1+035		Слева		180
6	1+050	1+225		Справа		175
<b>Итого:</b>						<b>1165</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Володарского  
 Участок: 0,000 - 1,000 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+040	0+190		Справа		150
2	0+705	0+990		Слева		285
<b>Итого:</b>						<b>435</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Горького, участок от пер.Юбилейного до ул.Первомайской  
 Участок: 0,000 - 0,970 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+735		Слева		730
2	0+745	0+895		Справа		150
<b>Итого:</b>						<b>880</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Горького, участок от ул.Краснофлотской до ул.Энгельса  
 Участок: 0,000 - 0,155 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+150		Справа		145
<b>Итого:</b>						<b>145</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Дзержинского  
 Участок: 0,000 - 0,660 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+185	0+270		Слева		85
2	0+320	0+430		Справа		110
3	0+325	0+430		Слева		105
4	0+440	0+580		Справа		140
<b>Итого:</b>						<b>440</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Железнодорожная  
 Участок: 0,000 - 2,500 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	1+665	1+845		Справа		180
2	1+855	2+085		Справа		230
3	2+095	2+265		Справа		170
4	2+275	2+455		Справа		180
<b>Итого:</b>						<b>760</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.К.Маркса  
 Участок: 0,000 - 1,240 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+060	0+285		Справа		225
2	0+295	1+210		Слева		915
<b>Итого:</b>						<b>1140</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Кирова  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+380	1+195		Слева		815
<b>Итого:</b>						<b>815</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Коммуны, участок от ул.Железнодорожной до ул.Ленина  
 Участок: 0,000 - 0,420 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+050	0+140		Справа		90
2	0+150	0+280		Справа		130
3	0+355	0+405		Слева		50
<b>Итого:</b>						<b>270</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Коммуны, участок от пер.Восточный до пер.Молодежный  
 Участок: 0,000 - 0,180 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+175		Слева		175
<b>Итого:</b>						<b>175</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Комсомольская  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+470	0+570		Слева		100
<b>Итого:</b>						<b>100</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Красноармейская  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+495	0+600		Слева		105
2	0+550	0+905		Справа		355
3	0+915	1+195		Справа		280
<b>Итого:</b>						<b>740</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Краснофлотская  
 Участок: 0,000 - 0,365 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+150		Слева		145
<b>Итого:</b>						<b>145</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Культуры  
 Участок: 0,000 - 1,000 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+695		Справа		665
2	0+705	0+950		Справа		245
<b>Итого:</b>						<b>910</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Ленина  
 Участок: 0,000 - 3,500 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	1+425	1+625		Справа		200
2	1+650	1+785		Справа		135
3	1+800	1+940		Справа		140
<b>Итого:</b>						<b>475</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Розы Люксембург  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+490	1+195		Слева		705
<b>Итого:</b>						<b>705</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Матросова  
 Участок: 0,000 - 0,800 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+345	0+570		Справа		225
2	0+580	0+760		Справа		180
3	0+660	0+760		Слева		100
<b>Итого:</b>						<b>505</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Маяковского  
 Участок: 0,000 - 1,650 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+430	0+580		Справа		150
2	0+590	1+215		Слева		625
<b>Итого:</b>						<b>775</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мира  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+430	1+185		Справа		755
<b>Итого:</b>						<b>755</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Октябрьская  
 Участок: 0,000 - 2,500 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+305	0+445		Слева		140
2	0+365	0+445		Справа		80
3	0+455	0+605		Слева		150
4	0+615	0+765		Слева		150
5	0+775	0+925		Слева		150
6	0+935	1+075		Слева		140
7	1+815	2+030		Слева		215
8	2+040	2+215		Слева		175
9	2+225	2+495		Справа		270
<b>Итого:</b>						<b>1470</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Островского  
 Участок: 0,000 - 0,615 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+050		Справа		40
2	0+150	0+410		Справа		260
3	0+425	0+610		Справа		185
<b>Итого:</b>						<b>485</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Банный  
 Участок: 0,000 - 0,270 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+095	0+210		Справа		115
2	0+225	0+265		Справа		40
<b>Итого:</b>						<b>155</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Восточный  
 Участок: 0,000 - 0,600 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+160		Слева		155
2	0+170	0+305		Справа		135
3	0+315	0+595		Слева		280
<b>Итого:</b>						<b>570</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Лесной  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+135		Слева		130
2	0+145	0+295		Слева		150
<b>Итого:</b>						<b>280</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Молодежный  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+015	0+285		Слева		270
2	0+170	0+285		Справа		115
<b>Итого:</b>						<b>385</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Рабочий  
 Участок: 0,000 - 0,480 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+145	0+300		Слева		155
2	0+290	0+460		Справа		170
<b>Итого:</b>						<b>325</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Юбилейный  
 Участок: 0,000 - 0,475 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+210		Слева		200
<b>Итого:</b>						<b>200</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Первомайская  
 Участок: 0,000 - 1,060 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+138		Слева		138
2	0+000	0+165		Справа		165
3	0+260	0+310		Слева		50
4	0+260	0+365		Справа		105
5	0+375	0+685		Справа		310
6	0+695	1+050		Справа		355
7	0+695	1+060		Справа		365
<b>Итого:</b>						<b>1488</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Победы  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+005	0+275		Справа		270
<b>Итого:</b>						<b>270</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Пролетарская  
 Участок: 0,000 - 0,700 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+450	0+595		Слева		145
<b>Итого:</b>						<b>145</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Профсоюзная  
 Участок: 0,000 - 0,700 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+455	0+630		Справа		175
<b>Итого:</b>						<b>175</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Пушкина  
 Участок: 0,000 - 0,640 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+195	0+450		Слева		255
2	0+465	0+635		Справа		170
<b>Итого:</b>						<b>425</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Свободы  
 Участок: 0,000 - 0,825 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+010	0+330		Справа		320
2	0+165	0+340		Слева		175
3	0+350	0+530		Слева		180
4	0+690	0+820		Справа		130
<b>Итого:</b>						<b>805</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Советская  
 Участок: 0,000 - 1,700 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+275	1+200		Слева		925
<b>Итого:</b>						<b>925</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Стахановская  
 Участок: 0,000 - 0,555 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+030	0+342		Справа		312
2	0+353	0+546		Справа		193
<b>Итого:</b>						<b>505</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Суровцева, участок от ул.Культуры до ул.Березовской  
 Участок: 0,000 - 1,000 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+165	0+205		Справа		40
2	0+340	0+560		Слева		220
3	0+580	0+730		Слева		150
4	0+748	0+870		Слева		122
5	0+885	0+975		Слева		90
<b>Итого:</b>						<b>622</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Суровская, участок от ул.Березовской

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+055		Слева		55
2	0+055	0+230		Слева		175
<b>Итого:</b>						<b>230</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Труда  
 Участок: 0,000 - 0,940 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+090	0+825		Справа		735
<b>Итого:</b>						<b>735</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Мичурина  
 Участок: 0,000 - 0,465 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+015	0+290		Справа		275
2	0+320	0+440		Слева		120
<b>Итого:</b>						<b>395</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Фрунзе  
 Участок: 0,000 - 1,700 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+115	1+699		Слева		1584
2	0+915	1+065		Справа		150
<b>Итого:</b>						<b>1734</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Циунеля  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+180	0+915		Слева		735
2	0+925	1+065		Справа		140
3	1+075	1+195		Слева		120
<b>Итого:</b>						<b>995</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Чапаева  
 Участок: 0,000 - 1,520 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+105		Слева		85
2	0+115	0+185		Слева		70
3	0+115	0+425		Справа		310
4	0+625	0+740		Слева		115
5	0+750	0+895		Слева		145
6	0+905	1+055		Справа		150
7	0+905	1+515		Слева		610
<b>Итого:</b>						<b>1485</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Школьный  
 Участок: 0,000 - 0,300 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+040	0+295		Слева		255
<b>Итого:</b>						<b>255</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Энгельса  
 Участок: 0,000 - 1,170 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+230		Слева		230
2	0+240	0+565		Справа		325
3	0+660	1+170		Справа		510
<b>Итого:</b>						<b>1065</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, ул.Юбилейная  
 Участок: 0,000 - 1,200 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+265	0+481		Справа		216
2	0+491	0+615		Слева		124
3	0+625	0+845		Слева		220
4	0+855	1+045		Слева		190
5	1+055	1+115		Справа		60
6	1+125	1+200		Слева		75
<b>Итого:</b>						<b>885</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Южный, участок от ул.Советской до пер.Советского  
 Участок: 0,000 - 0,185 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+015	0+090		Справа		75
<b>Итого:</b>						<b>75</b>

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пгт.Опарино, пер.Южный, участок от ул.Володарского до ул.Победы

Участок: 0,000 - 0,510 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+270	0+500		Справа		230
<b>Итого:</b>						<b>230</b>

### Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: пгт.Опарино, ул.Октябрьская  
 Участок: 0,000 - 2,500 км.

№ км	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	4.000	
Ширина, м	0.40	
1	2	3
0 - 1	18.000	9.600
1 - 2	6.000	9.600
2 - 3	0.000	0.000
<b>ИТОГО</b>	<b>24.000</b>	<b>9.600</b>
<b>ЛИН.КМ</b>	<b>0.024</b>	
<b>ПРИВЕД.КМ</b>	<b>0.096</b>	
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

### Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: пгт.Опарино, ул.Советская  
 Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ км	1.14.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	0.400	
Ширина, м	4.00	
1	2	3
0 - 1	2.000	8.000
1 - 2	0.000	0.000
<b>ИТОГО</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>
ЛИН.КМ	0.000	
ПРИВЕД.КМ	0.000	
<b>ПЛОЩАДЬ</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: пгт.Опарино, ул.Октябрьская  
 Участок: 0,000 - 2,500 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+420	0+435	15				Справа	Конструкция перильного типа			
<b>Итого:</b>			<b>15</b>								

### Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Дорога: пгт.Опарино, ул.Советская  
 Участок: 0,000 - 1,700 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+730	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет			0.00	0.00

# пгт.Опарино

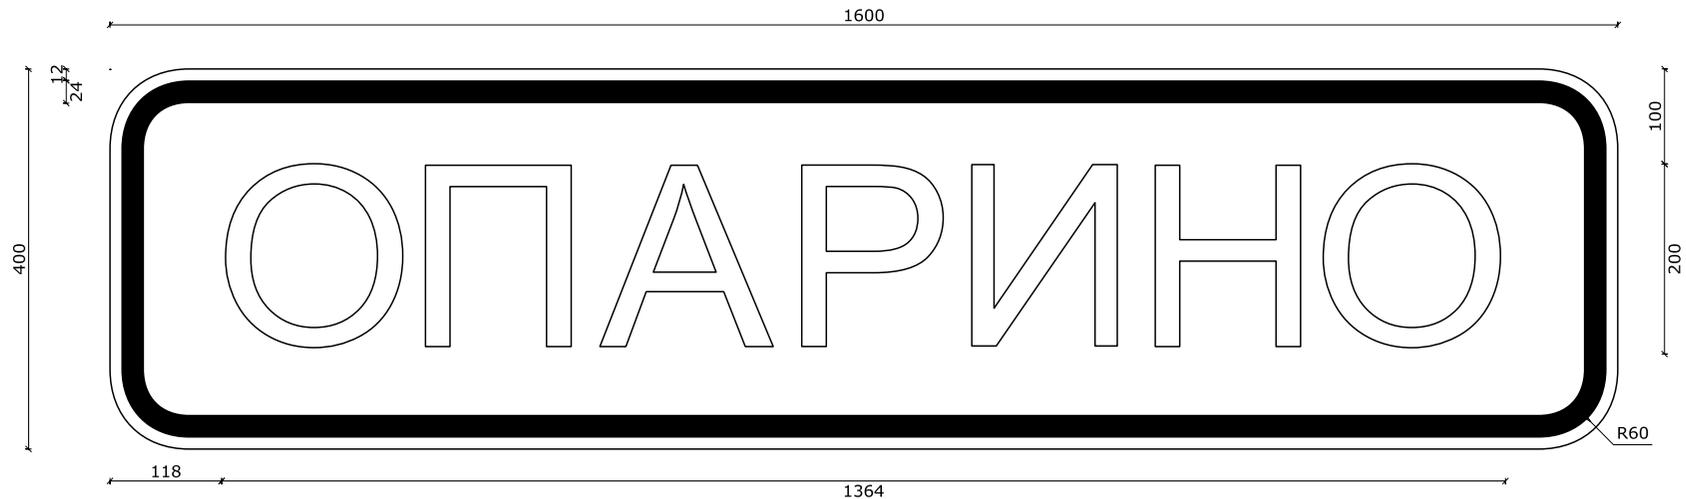

Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,64 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



# пгт.Опарино

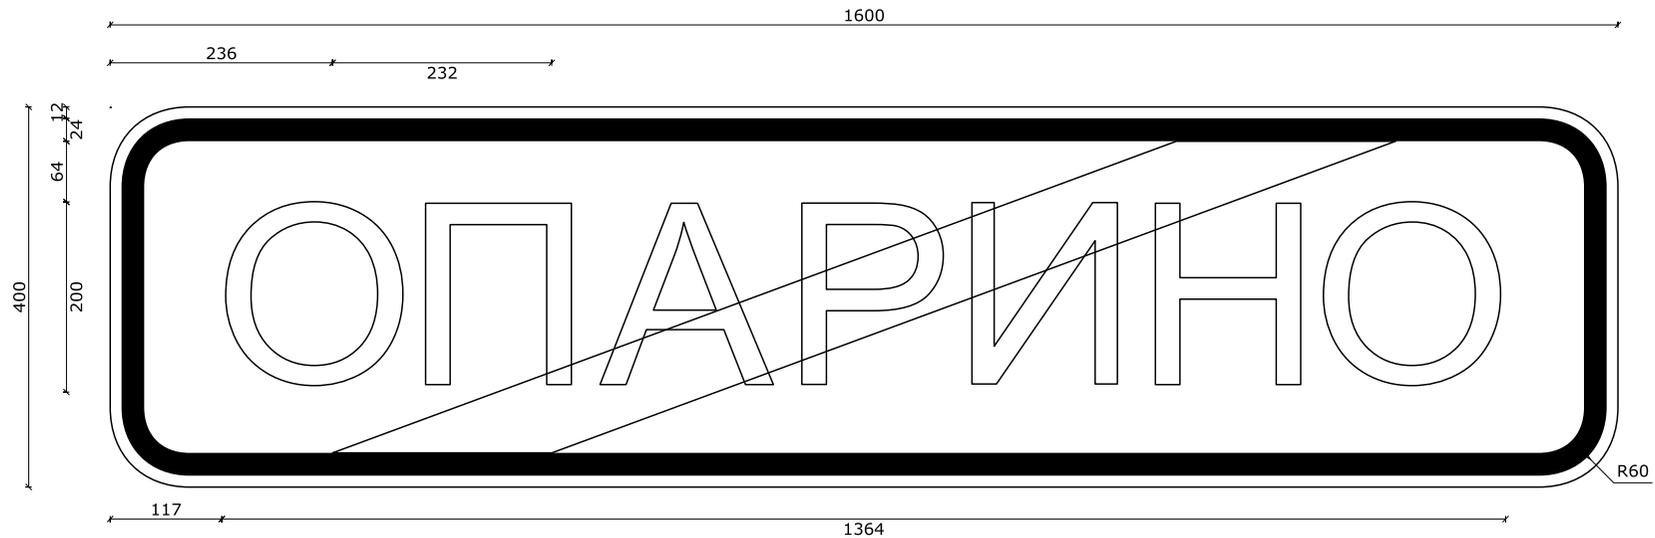

Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,64 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



# Тройной указатель



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"

Площадь: 3,90 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

